

PUZZI 2/1 BP

Liberté de mouvement maximale pour un détachage en profondeur des textiles de tout type : appareil d'injection-extraction sans fil mobile et performant doté d'une batterie 36 V avec suceur fauteuil ergonomique.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE

Référence

1.101-750.0

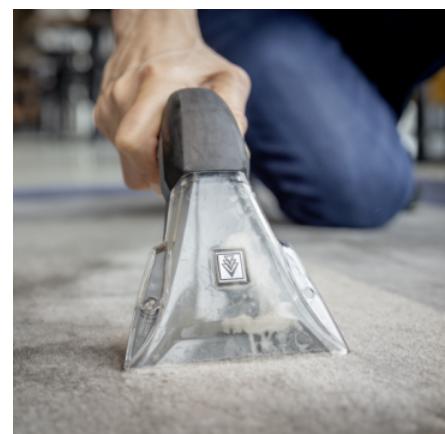
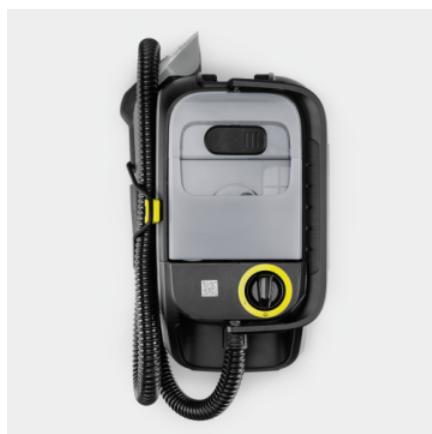
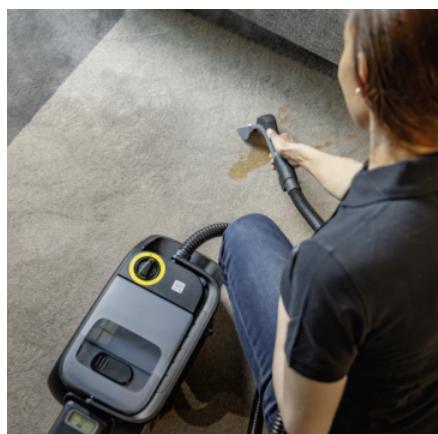
- Idéal pour un détachage facile et rapide
- Appareil d'injection-extraction sans fil performant à batterie 36 V
- Suceur fauteuil ergonomique et ultra court

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529097996	
Plateforme de batteries	Plateforme de batterie 36 V	
Réservoir d'eau propre/sale	I	1,7 / 2,9
Débit d'air	I/s	16
Dépression	kPa	16
Débit d'injection	ml/min	350
Pression d'injection	MPa	0,16 - 0,22
Puissance turbine	W	350
Puissance pompe	W	4
Puissance absorbée	W	350
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Diamètre nominal des accessoires	DN 30	
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode normal : 46 (7,5 Ah) / Mode normal : 37 (6,0 Ah)
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur	anthracite	
Poids sans accessoires	kg	3,7
Poids avec emballage	kg	5,4
Dimensions (L x l x H)	mm	410 x 235 x 250

Equipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus	
Flexible d'injection/d'extraction	m	1,9
Protection pour le transport du flexible		■
Suceur pour meubles court avec poignée		■
Rangement des accessoires intégré		■
Réservoir d'eau propre		■
Réservoir à eau sale		■
Détergent	RM 764 N / 125 ml	
Embout de buse	Suceur fauteuils / orange	
■ Standard.		

**Performance de nettoyage exceptionnelle**

- Excellent nettoyage avec effet avant-après indéniable.
- Puissance de réaspiration exceptionnelle grâce à une dépression élevée.
- Pulvérisation d'injection extrêmement fine et uniforme du suceur fauteuil.
- Également idéal pour les zones étroites ou difficiles d'accès.
- Liberté de mouvement sans fil et utilisation flexible.
- Se range partout grâce à son format compact.

Design compact et mobilité accrue**Qualité professionnelle : particulièrement robuste et durable**

- Turbine efficace avec une durée de vie de 1 000 heures.
- Pompe à membrane très robuste et résistante.
- Suceur fauteuil compact, ultra court et résistant.

ACCESOIRES POUR PUZZI 2/1 BP**1.101-750.0**

		Référence	Descriptif	
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Suceurs à main				
Suceur pour meubles court, ergonomique, avec poignée intégrée pour Puzzi	1	4.130-063.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, en plastique, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur Puzzi de Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexibles d'injection/d'extraction				
Flexible d'injection/d'extraction pour Puzzi 2/1 Bp, longueur 1,9 m	2	2.885-913.0	Flexible d'injection/d'extraction d'une longueur de 1,9 m pour l'injecteur-extracteur sans fil Puzzi 2/1 Bp de Kärcher. Adapté uniquement à l'utilisation avec le suceur pour meubles court et ergonomique Puzzi Professional.	<input checked="" type="checkbox"/>
BATTERIES				
Battery Power 36/25	3	2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 36/50	4	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	5	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrage kit Battery Power 36/25	6	2.445-064.0	Le kit de démarrage Battery Power 36/25 inclut une batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah ainsi qu'un chargeur rapide 36 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrage kit Battery Power 36/50	7	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Battery Power+ 36/75	8	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	10	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarrage kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrage kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.