

NT 50/1 TACT TE H

Goedgekeurd voor asbestsanering en vele andere toepassingen: stof-/waterzuiger 50/1 Tact Te H met 50-liter reservoir voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stof van stofklasse H.



Made in Europe



Bestelnr.

1.148-437.0

- Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren
- Stopcontact met automatische opstart voor elektrisch gereedschap
- Toegestaan voor sanering van asbest

Technische gegevens

EAN Code		4054278061405
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	50
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	69
Gewicht zonder toebehoren	kg	19,6
Gewicht (incl. doos)	kg	25,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	640 × 370 × 1045

Uitrusting

Veiligheidsfilterzak	Stuk(s)	1
Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 550 / Roestvrij staal
Filterzak		Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	360
Plintenzuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Afvoerslang		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PTFE HEPA
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stofklasse		H
PE plastic zak voor een stofvrije verwijdering	Stuk(s)	1
Materiaal van de tank		Kunststof

■ Bij de levering inbegrepen




Filtratiesysteem met H filter en Tact filterreinigingssysteem

- Direct opzuigen van minder gevaarlijk stof in het reservoir. Filtratie-efficiëntie: 99,995%.
- Grootst mogelijke gezondheidsbescherming zonder verlies van zuigkracht of gebruiksduur van filter.



Voldoet aan de testvereisten voor stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest', overeenkomstig TRGS 519.

- Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland alleen veiligheidsstofzuigers met deze goedkeuring gebruikt worden.

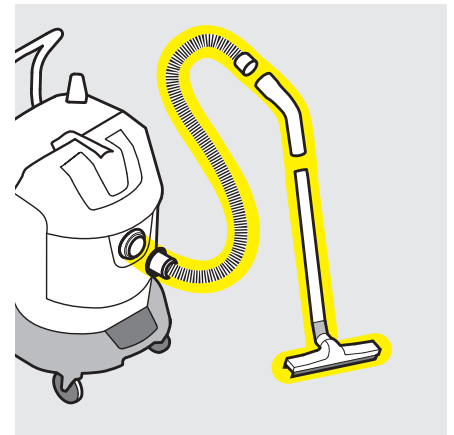

Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Gebruiker is effectief beschermd tegen stroomschokken door antistatische lading.

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
Veiligheids- HEPA vlakfilter	1	6.907-671.0	Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Ge certificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	■
Vlakfilter HEPA	2	6.904-242.0	HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13)	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	PU plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. Pak van 10 stuks.	□
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
Veiligheidsfilterzak, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0	Veiligheidsfilterset met stof-afvalzak, voor veiligheidsstofzuigers uit stofklasse H. Garandeert een stofvrije afvalverwijdering van gevaarlijk stof.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv, elektrisch geleidend	5	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	■
Bocht Adv	6	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	8	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Autozuigmonden				
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Kunststof	□
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	11	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	12	2.889-192.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0,55 m)	■
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	13	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	14	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 4,0m	15	2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	16	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2.5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	17	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	18	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2.5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	19	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	20	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	Zuigslang, elektrogeleidend, met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	22	2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW35	23	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem.	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	24	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	25	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	<input checked="" type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	26	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	27	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	28	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE H
1.148-437.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	29	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren