

NT 22/1 AP

Compact en toch ongelooflijk krachtige stof- en waterzuiger in de instapklasse. Dankzij het lage gewicht is de NT22/1 Ap ideaal in mobile gebruik.



Bestelnr.

1.378-600.0

- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Slangaansluiting in de kop van het apparaat
- Vochtbestendige PES patroonfilter

Technische gegevens

EAN Code		4054278287928
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	72
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Tankinhoud	l	22
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1300
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	6
Geluidsniveau	dB(A)	71
Gewicht zonder toebehoren	kg	5,7
Gewicht (incl. doos)	kg	8,2
Afmetingen (l × b × h)	mm	380 × 370 × 480

Uitrusting


Zuigslang	m	1,9 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) × m m	2 × 505 / Kunststof
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	300
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		PES
Filterreiniging		Semi-automatische filterreiniging Ap
Veiligheidsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.

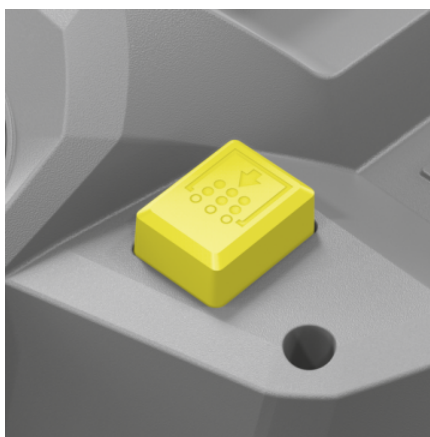

Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigkracht.



Vochtbestendige PES patroonfilter

- Eenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst de PES patroonfilter te moeten laten drogen.
- Wasbaar PES filter.

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP 1.378-600.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M			
Patroonfilter PES			
Cartridge filter packaged PES	1 2.889-219.0	Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertificeerd voor stofklasse L.	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCHTEN			
Bocht, kunststof			
Bocht, standaard	2 2.889-199.0	Kunststof bocht, grijs, met C-35 clipsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht	3 2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	<input type="checkbox"/>
Bocht Adv, elektrisch geleidend	4 2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	<input type="checkbox"/>
Bocht Adv	5 2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6 2.899-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7 2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmonden			
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	8 2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Autozuigmonden			
Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm	9 2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	10 6.906-108.0	Kunststof	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind			
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	11 6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	12 6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, kunststof			
Set zuigbuizen DN35 505mm	13 2.889-218.0	Set van plastic zuigbuizen, NW 35, grijs, 2 delen, elk 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal			
Zuigbuis, verchroomd	14 6.902-074.0	Zuigbuis, metaal, verchroomd, NW 35. Lengte: 0,5 m.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP 1.378-600.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 22/1	15	2.889-217.0	Set vliesfilterzakken, scheurvast, voor de nat- en droogzuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	16	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	17	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	18	2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	19	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	20	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Opzetstuk rubberen mof	21	5.303-877.0	Verbindingsstuk van rubber voor opschroeven op de zuigslang.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	22	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	23	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	24	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren