



## HD 6/13 CX Plus

Handig, mobiel en veelzijdig : de HD 6/13 CX Plus koudwater hogedrukreiniger voor zowel verticale als horizontale bediening. Met opbergvak voor het toebehoren, messing cilinderkop en automatische drukontlasting.



### 1 Spaart tijd en moeite : dankzij het EASY!Force hogedrukpistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.

- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.

### 2 Mobiliteit

- Gemakkelijk in- en uitladen en eenvoudig vervoer dankzij geïntegreerde handgreep aan voorzijde van het apparaat.
- Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop.

### 3 Flexibiliteit

- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit.

### 4 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.

## HD 6/13 CX Plus

- Automatische drukontlasting
- Voor staand en liggend gebruik
- Spaart tijd en moeite : dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.

### Technische gegevens

|                                |                    |                 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Bestelnr.</b>               | 1.520-952.0        |                 |
| <b>EAN Code</b>                | 4054278164496      |                 |
| <b>Stroomsoort</b>             | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 230 / 50    |
| <b>Wateropbrengst</b>          | <b>l/u</b>         | 590             |
| <b>Werkdruk</b>                | <b>bar / MPa</b>   | 130 / 13        |
| <b>Max. druk</b>               | <b>bar / MPa</b>   | 190 / 19        |
| <b>Max. toevoertemperatuur</b> | <b>°C</b>          | 60              |
| <b>Vermogen</b>                | <b>kW</b>          | 2,9             |
| <b>Gewicht</b>                 | <b>kg</b>          | 28,3            |
| <b>Afmetingen (l x b x h)</b>  | <b>mm</b>          | 380 x 370 x 930 |

### Uitrusting

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>Spuitpistool</b>                      | EASY!Force |                    |
| <b>Hogedrukslang</b>                     | <b>m</b>   | 15 / DN 6, 250 bar |
| <b>Spuitlans</b>                         | <b>mm</b>  | 840                |
| <b>Drievoudige sproeier (0°/25°/40°)</b> | Handmatig  |                    |
| <b>Vuilfrees</b>                         | ■          |                    |
| <b>Geïntegreerde hogedrukslanghaspel</b> | ■          |                    |
| <b>ANTI!Twist</b>                        | -          |                    |
| <b>Autostop</b>                          | ■          |                    |
| <b>Servo Control</b>                     | -          |                    |

■ Bij de levering inbegrepen

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



|  |    | Bestelnr.   | Nominale diameter | Max. werkdruk | Lengte | Prijs | Beschrijving   |   |
|--|----|-------------|-------------------|---------------|--------|-------|--|---|
| <b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>    |    |             |                   |               |        |       |  |   |
|  | 1  | 6.110-031.0 | DN 8              | 315 bar       | 10 m   |       | 10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
|  | 2  | 6.110-030.0 | DN 8              | 315 bar       | 15 m   |       | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
|  | 3  | 6.110-032.0 | DN 8              | 315 bar       | 20 m   |       | 20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
|  | 4  | 6.110-014.0 | DN 8              | 315 bar       | 30 m   |       | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5   | ▲ |
|  | 5  | 6.110-042.0 | DN 10             | 220 bar       | 15 m   |       | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.  | ▲ |
|  | 6  | 6.110-043.0 | DN 10             | 220 bar       | 20 m   |       | met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar   | ▲ |
|  | 7  | 6.110-044.0 | DN 10             | 220 bar       | 25 m   |       |  | ▲ |
|  | 8  | 6.110-045.0 | DN 10             | 220 bar       | 40 m   |       |  | ▲ |
|  | 9  | 6.110-059.0 | DN 12             | 210 bar       | 15 m   |       | Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.   | ▲ |
|  | 10 | 6.110-060.0 | DN 12             | 210 bar       | 40 m   |       |  | ▲ |
|  | 11 | 6.110-041.0 | DN 10             | 220 bar       | 10 m   |       |  | ▲ |
|  | 12 | 6.110-035.0 | DN 6              | 250 bar       | 10 m   |       | 10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar. | □ |
|  | 13 | 6.110-056.0 | DN 6              | 300 bar       | 10 m   |       | Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaijen) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar                             | □ |
| <b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b> |    |             |                   |               |        |       |  |   |
|  | 14 | 6.110-023.0 | DN 8              | 400 bar       | 30 m   |       | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5   | ▲ |
|  | 15 | 6.110-027.0 | DN 8              | 400 bar       | 20 m   |       |  | ▲ |
|  | 16 | 6.110-029.0 | DN 8              | 400 bar       | 15 m   |       |  | ▲ |
|  | 17 | 6.110-024.0 | DN 8              | 400 bar       | 1,5 m  |       | 1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).                 | □ |
|  | 18 | 6.110-069.0 | DN 8              | 400 bar       | 1,5 m  |       |  | □ |
|  | 19 | 6.110-038.0 | DN 8              | 400 bar       | 10 m   |       |  | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



|  |    | Bestelnr.   | Nominale diameter | Max. werkdruk | Lengte | Prijs | Beschrijving  |   |
|--|----|-------------|-------------------|---------------|--------|-------|---|---|
| <b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>                     |    |             |                   |               |        |       |   |   |
| Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging                                | 20 | 6.110-051.0 | DN 8              | 250 bar       | 10 m   |       | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.                      | ▲ |
| Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk       | 21 | 6.110-052.0 | DN 8              | 250 bar       | 20 m   |       | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 15 m, DN 6, AVS-pistoolaanluiting 11 mm, levensmiddelen, grijs        | 22 | 6.110-063.0 | DN 6              | 250 bar       | 15 m   |       | 15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.                               | □ |
| <b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b> |    |             |                   |               |        |       |   |   |
| Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m                                  | 23 | 6.110-053.0 | DN 8              | 400 bar       | 10 m   |       | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5  | ▲ |
| Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistoolaanluiting                  | 24 | 6.110-054.0 | DN 8              | 400 bar       | 20 m   |       | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)                | □ |
| <b>Standaard</b>   |    |             |                   |               |        |       |   |   |
| Hogedrukslang, DN 6, 15 m, voor slanghaspel  | 25 | 6.110-036.0 | DN 6              | 250 bar       | 15 m   |       | 15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel.  | ■ |
| <b>Speciale slangen</b>  |    |             |                   |               |        |       |   |   |
| Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht                       | 26 | 6.110-068.0 | DN 8              | 400 bar       | 1,5 m  |       |   | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0



|  |   | Bestelnr.   | Waterop-<br>brengst |  |  | Prijs | Beschrijving  |                          |
|--|---|-------------|---------------------|--|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Spuitpistool</b>                      |   |             |                     |  |  |       |   |                          |
| Verlengd Easy Press-pistool              | 1 | 4.118-005.0 |                     |  |  |       | Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling. | ■                        |
| <b>Snelkoppeling</b>                     |   |             |                     |  |  |       |   |                          |
| Quick-fitting pipe union coupler trapezo | 2 | 2.115-000.0 |                     |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Quick-fitting pipe union plug nipple tra | 3 | 2.115-001.0 |                     |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0



1



2


|                              |   | Bestelnr.   | Max. werk-<br>druk | Sproeier-<br>grootte |  | Prijs | Beschrijving   |   |
|------------------------------|---|-------------|--------------------|----------------------|--|-------|--|---|
| <b>Vuilvrees, klein</b>      |   |             |                    |                      |  |       |  |   |
| Vuilvrees - hogere prestatie | 1 | 4.114-020.0 | 180 bar            | 40                   |  |       |  | ■ |
| <b>Vuilvrees, groot</b>      |   |             |                    |                      |  |       |  |   |
| VUILFREES 04                 | 2 | 4.114-041.0 | 300 bar            | 40                   |  |       | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen   □ Beschikbaar toebehoren   ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

KÄRCHER

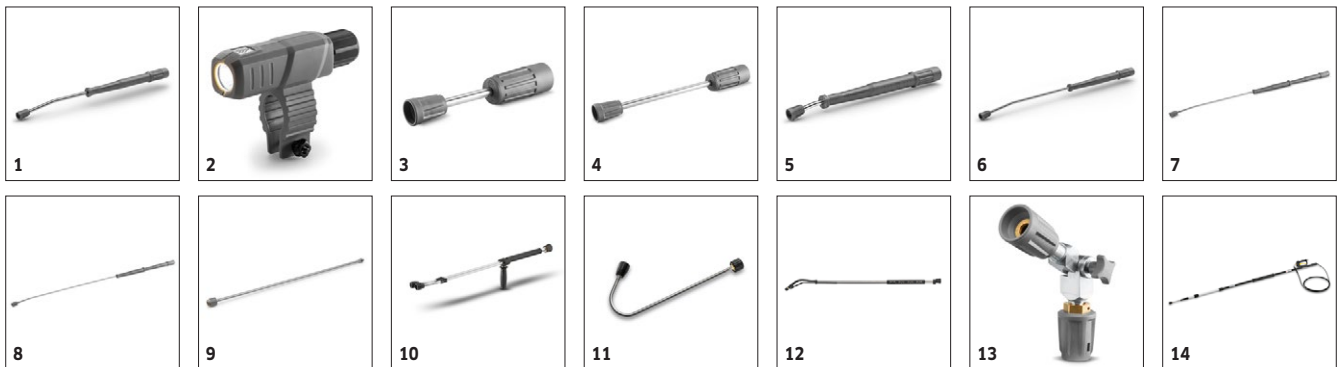

|  |    | Bestelnr.   | Max. werkdruk | Lengte  |  | Prijs | Beschrijving   |   |
|--|----|-------------|---------------|---------|--|-------|--|---|
| <b>Draaibare spuitlans</b>                         |    |             |               |         |  |       |  |   |
| Lans 850 mm, draaibaar, ergonomisch                | 1  | 4.112-006.0 | 300 bar       | 840 mm  |  |       | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.   | ■ |
| Nozzle light                                       | 2  | 2.680-002.0 |               | 125 mm  |  |       |  | □ |
| Lans 250 mm, niet draaibaar                        | 3  | 4.112-027.0 | 300 bar       | 250 mm  |  |       |  | □ |
| 550 mm lans, niet draaibaar                        | 4  | 4.112-024.0 | 300 bar       | 400 mm  |  |       |  | □ |
| Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch                | 5  | 4.112-007.0 | 300 bar       | 600 mm  |  |       | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.   | □ |
| Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch               | 6  | 4.112-000.0 | 300 bar       | 1050 mm |  |       | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.  | □ |
| Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch               | 7  | 4.112-018.0 | 300 bar       | 1550 mm |  |       | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.  | □ |
| Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch               | 8  | 4.112-021.0 | 300 bar       | 2050 mm |  |       | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.  | □ |
| Jet pipe extension TR 1000 mm                      | 9  | 4.112-048.0 | 300 bar       | 1000 mm |  |       |  | □ |
| <b>Dubbele lans</b>                                |    |             |               |         |  |       |  |   |
| Dubbele lans 960 mm                                | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar       | 960 mm  |  |       | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).                                    | □ |
| <b>Gebogen spuitlans</b>                           |    |             |               |         |  |       |  |   |
| Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 11 | 4.112-029.0 |               |         |  |       | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.  | □ |
| <b>Flexibele spuitlans</b>                         |    |             |               |         |  |       |  |   |
| Flexibele lans 1050 mm                             | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar       | 1050 mm |  |       | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.   | □ |
| Articulated joint TR 20                            | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar       |         |  |       |  | □ |
| <b>Telescopische spuitlans</b>                     |    |             |               |         |  |       |  |   |
| Telescopische spuitlans                            | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar       | 5400 mm |  |       |  | □ |
| Riem voor telescopische lans                       | 15 | 6.373-987.0 |               |         |  |       | Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken. | □ |
| <b>Afvoerreinigingslans</b>                        |    |             |               |         |  |       |  |   |
| Afvoerreinigingslans                               | 16 | 2.112-015.0 |               | 960 mm  |  |       | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.           | □ |
| <b>Chassisspuitlans</b>                            |    |             |               |         |  |       |  |   |
| Lans voor chassisreiniging                         | 17 | 4.112-032.0 |               | 700 mm  |  |       | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.  | □ |
| <b>Zusatzhandgriff</b>                             |    |             |               |         |  |       |  |   |
|  | 18 | 4.321-380.0 |               |         |  |       |  | □ |
| <b>PowerControl spray lance</b>                    |    |             |               |         |  |       |  |   |
| Pressure regulating jet pipe packaged Po           | 19 | 4.112-047.0 |               |         |  |       |  | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0



|                      |   | Bestelnr.   |  |  |  |  | Prijs | Beschrijving |                          |
|----------------------|---|-------------|--|--|--|--|-------|--------------|--------------------------|
| <b>Y-verdeelstuk</b> |   |             |  |  |  |  |       |              |                          |
| Y-verdeelstuk        | 1 | 4.111-024.0 |  |  |  |  |       |              | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



|  |    | Bestelnr.   | Waterop-<br>brengst | Sproeier-<br>grootte | Diame-<br>ter | Prijs | Beschrijving  |                          |
|--|----|-------------|---------------------|----------------------|---------------|-------|---|--------------------------|
| <b>Oppervlaktereiniger FR Classic</b>                  |    |             |                     |                      |               |       |   |                          |
| Oppervlaktereiniger FR Classic                         | 1  | 2.111-016.0 |                     |                      | 300 mm        |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>                      |    |             |                     |                      |               |       |   |                          |
| Rubberstrip voor FRV 30                                | 2  | 2.642-910.0 |                     |                      |               |       | Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.                     | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang 5 m                                       | 3  | 4.440-939.0 |                     |                      |               |       | 5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.  | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slangbevestiging                            | 4  | 2.642-528.0 |                     |                      |               |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilopvang                                  | 5  | 2.642-532.0 |                     |                      |               |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FRV 30                             | 6  | 2.111-010.0 |                     |                      |               |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30</b>                       |    |             |                     |                      |               |       |   |                          |
| FR 30  | 7  | 2.111-011.0 |                     |                      | 300 mm        |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>                    |    |             |                     |                      |               |       |   |                          |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me                           | 8  | 2.111-013.0 |                     |                      | 300 mm        |       | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>         |    |             |                     |                      |               |       |   |                          |
| Sproeierset voor oppervlaktereinigers                  | 9  | 2.640-401.0 | 500-650 l/u         |                      |               |       | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (500 to 650 l/h).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>        |    |             |                     |                      |               |       |   |                          |
| Sproeierset 040 - voor FRV 30                          | 10 | 2.642-431.0 |                     | 40                   |               |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic</b> |    |             |                     |                      |               |       |   |                          |
| Sproeierset voor FR Classic 040                        | 11 | 2.885-312.0 |                     | 40                   |               |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>                   |    |             |                     |                      |               |       |   |                          |
| Verlengslang FRV 30 Me                                 | 12 | 4.441-040.0 |                     |                      |               |       |   | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me  | 13 | 2.111-012.0 |                     |                      |               |       |   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen   □ Beschikbaar toebehoren   ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



|   |    | Bestelnr.   |  |  |  | Prijs | Beschrijving  |                          |
|---|----|-------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Sproeikoppeling</b>  |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Protection part TR only for replacement                         | 1  | 4.112-011.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Draaikoppeling</b>   |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Draaikoppeling  | 2  | 4.111-021.0 |  |  |  |       | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koppeling</b>  |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| KOPPELING   | 3  | 4.111-037.0 |  |  |  |       | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindingsstuk</b>  |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Sproeier-/schroefkoppeling                                      | 4  | 4.111-022.0 |  |  |  |       | Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Screw union   | 5  | 4.111-038.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>  |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG  | 6  | 4.111-029.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG  | 7  | 4.111-030.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG  | 8  | 4.111-031.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter M 22 - wartel   | 9  | 4.111-032.0 |  |  |  |       | M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG  | 10 | 4.111-033.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG  | 11 | 4.111-034.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG  | 12 | 4.111-035.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG  | 13 | 4.111-036.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                         | 14 | 4.111-046.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0</b> |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.                        | 15 | 4.769-005.0 |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0</b>                  |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk                         | 16 | 4.769-003.0 |  |  |  |       | Hogedruk  | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk                         | 17 | 4.769-001.0 |  |  |  |       | Lage druk   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

KÄRCHER



|                                   |    | Bestelnr.   | Max. werkdruk | Sproeiergrootte | Diame-ter | Prijs | Beschrijving   |  |
|-----------------------------------|----|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--|--|
| <b>Vaten- en tankreininging</b>   |    |             |               |                 |           |       |  |  |
|                                   | 1  | 2.112-020.0 |               |                 |           |       |  | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Rioolreinigings slang NW 6</b> |    |             |               |                 |           |       |  |  |
|                                   | 2  | 6.110-046.0 | 250 bar       |                 |           |       |  | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 3  | 6.110-008.0 | 250 bar       |                 |           |       | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).   | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 4  | 6.110-047.0 | 250 bar       |                 |           |       |  | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 5  | 6.110-048.0 | 140 bar       |                 |           |       |  | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 6  | 6.110-049.0 | 140 bar       |                 |           |       | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).   | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 7  | 6.110-050.0 | 140 bar       |                 |           |       | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..  | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Rioolreinigings sproeier</b>   |    |             |               |                 |           |       |  |  |
|                                   | 8  | 4.765-001.0 |               | 40              | 21 mm     |       |  | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 9  | 4.765-004.0 |               | 40              | 30 mm     |       |  | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 10 | 5.763-015.0 |               | 55              | 16 mm     |       | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.   | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 11 | 5.763-020.0 |               | 65              | 16 mm     |       |  | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 12 | 5.763-017.0 |               | 50              | 30 mm     |       |  | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. |
|                                   | 13 | 6.415-428.0 |               | 50              | 16 mm     |       | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.  | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 14 | 6.415-944.0 |               | 40              | 25 mm     |       | De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert de meest hardnekkige vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een handige bediening. | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 15 | 6.415-946.0 |               | 40              | 30 mm     |       |  | <input type="checkbox"/>   |
|                                   | 16 | 6.415-948.0 |               | 40              | 35 mm     |       |  | <input type="checkbox"/>   |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0



1-4

|                                      |   | Bestelnr.   | Sproeier-grootte |  |  | Prijs | Beschrijving   |                          |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>HD-sproeier spuihoek 0°</b>       |   |             |                  |  |  |       |  |                          |
| Hogedruksproeier spuihoek 0°         | 1 | 2.113-001.0 | 40               |  |  |       | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Powersproeier spuihoek 15°</b>    |   |             |                  |  |  |       |  |                          |
| Power nozzle 15038 - nur fuer Ersatz | 2 | 2.113-044.0 | 38               |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Powersproeier spuihoek 25°</b>    |   |             |                  |  |  |       |  |                          |
| Powersproeier spuihoek 25°           | 3 | 2.113-006.0 | 38               |  |  |       | Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Powersproeier spuihoek 40°</b>    |   |             |                  |  |  |       |  |                          |
| Powersproeier spuihoek 40°           | 4 | 2.113-003.0 | 40               |  |  |       | Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.                          | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



|   |   | Bestelnr.   | Sproeier-grootte |  |  | Prijs | Beschrijving   |                          |
|---|---|-------------|------------------|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>                                 |   |             |                  |  |  |       |  |                          |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)              | 1 | 4.115-000.0 |                  |  |  |       | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.                      | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 2 | 4.115-006.0 |                  |  |  |       | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor natstraalset</b>                                 |   |             |                  |  |  |       |  |                          |
| Nozzle pack TR wet jet set 0040                                       | 3 | 2.112-019.0 | 40               |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boriumcarbidesproeier</b>  |   |             |                  |  |  |       |  |                          |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u                    | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm             |  |  |       | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



|   |   | Bestelnr.   | Waterop-<br>brengst |  |  |  | Prijs | Beschrijving  |                          |
|---|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Schuimlans met tank</b>                      |   |             |                     |  |  |  |       |   |                          |
| Foam lance TR                                   | 1 | 4.112-053.0 | 350-600 l/u         |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Packing complete for 6.394-969.0                | 2 | 2.112-018.0 |                     |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Tank grey only for replacement 1L               | 3 | 6.414-050.0 |                     |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam-set</b>                            |   |             |                     |  |  |  |       |   |                          |
| Inno foam-set met reinigingsmid-<br>delinjector | 4 | 2.112-000.0 |                     |  |  |  |       | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam-set</b>                            |   |             |                     |  |  |  |       |   |                          |
| Easy Foam-set met RM-injector                   | 5 | 2.112-010.0 |                     |  |  |  |       | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>   |   |             |                     |  |  |  |       |   |                          |
| Sproeierset 060 Inno / Easy-set<br>600-700 l/h  | 6 | 2.111-018.0 | 600-700 l/u         |  |  |  |       | Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanbouwset schuimsproeier</b>                |   |             |                     |  |  |  |       |   |                          |
| Aanbouwset schuimsproeier                       | 7 | 2.112-013.0 |                     |  |  |  |       | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



|  |   | Bestelnr.   | Lengte |  |  | Prijs | Beschrijving  |                          |
|--|---|-------------|--------|--|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels</b>                 |   |             |        |  |  |       |   |                          |
| Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof         | 1 | 6.392-074.0 | 20 m   |  |  |       | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.   | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof             | 2 | 6.392-083.0 | 20 m   |  |  |       | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.  | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, gelakt                                 | 3 | 6.392-106.0 | 20 m   |  |  |       | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel lacquered basaltgra                         | 4 | 6.392-105.0 | 20 m   |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder | 5 | 6.392-076.0 | 20 m   |  |  |       | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal                            | 6 | 6.392-122.0 | 20 m   |  |  |       | Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel TR 40m                                      | 7 | 6.392-442.0 | 40 m   |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Zwenkbare houder gepoedercoat                                    | 8 | 2.639-931.0 |        |  |  |       | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.  | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal                             | 9 | 2.641-867.0 |        |  |  |       | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengsling

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

KÄRCHER



|   |    | Bestelnr.   | Lengte | Diameter |  | Prijs | Beschrijving  |                          |
|---|----|-------------|--------|----------|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Overig toebehoren HD</b>                 |    |             |        |          |  |       |   |                          |
| Inschakelstroombegrenzer                    | 1  | 2.637-495.0 |        |          |  |       | Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekerings.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Geka-koppeling</b>                       |    |             |        |          |  |       |   |                          |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2" | 2  | 6.388-461.0 |        |          |  |       | Met slangaansluiting  | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4" | 3  | 6.388-455.0 |        |          |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"   | 4  | 6.388-465.0 |        |          |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"      | 5  | 6.388-473.0 |        |          |  |       | Met binnendraad   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanzuigfilter</b>                        |    |             |        |          |  |       |   |                          |
| Wateraanzuigfilter                          | 6  | 6.414-956.0 |        |          |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep             | 7  | 4.730-012.0 |        |          |  |       | Met messing terugslagventiel  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Waterfijnfilter</b>                      |    |             |        |          |  |       |   |                          |
| Waterfijnfilter, met adapter                | 8  | 4.730-102.0 |        |          |  |       | Montage aan ingang apparaat, 80 µm  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Watertoevoerslang</b>                    |    |             |        |          |  |       |   |                          |
| Watertoevoerslang                           | 9  | 4.440-038.0 | 7,5 m  |          |  |       | NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C   | <input type="checkbox"/> |
|   | 10 | 4.440-207.0 | 7,5 m  |          |  |       | NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Terugslagventiel</b>                     |    |             |        |          |  |       |   |                          |
| Terugslagventiel                            | 11 | 2.641-374.0 |        |          |  |       | Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt. Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



|  |   | Bestelnr.   | Waterop-<br>brengst |  |  | Prijs | Beschrijving  |                          |
|--|---|-------------|---------------------|--|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Monteerbare wasborstel</b>  |   |             |                     |  |  |       |   |                          |
| Wasborstel voor opklikken  | 1 | 4.762-497.0 |                     |  |  |       | Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of drievoudige sproeier. Past op nieuwe dubbele en drievoudige sproeiers. | <input type="checkbox"/> |
| Monteerbare wasborstel   | 2 | 4.113-001.0 |                     |  |  |       | Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Gevoel op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterende wasborstels</b>   |   |             |                     |  |  |       |   |                          |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelhaaren     | 3 | 4.113-004.0 | 500-800 l/u         |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van natuurhaar | 4 | 4.113-003.0 | 500-800 l/u         |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang