

HD 9/18-4 ST

Met een werkdruk van 180 bar en een wateropbrengst van 900 l/u, is de configureerbare HD 9/18-4 ST is de all-round oplossing op het gebied van de stationaire koudwater hogedrukreinigers.



Made in Germany



Bestelnr. 1.524-500.2

Technische gegevens

Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	460 - 900
Werkdruk	bar / MPa	40 - 180 / 4 - 18
Max. druk	bar / MPa	210 / 21
Temperatuur watertoevoer	°C	70
Vermogen	kW	6,4
Bescherming	A	16
Aantal gebruikers		1
Draagbaarheid		Stationair
Gewicht (met toebehoren)	kg	62,5
Afmetingen (l x b x h)	cm / mm / mm	533 x 420 x 790

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Spuitpistool		Easy Press-hogedrukpistool
Spuitpistool met softgrip		■
Hogedrukslang	m	10 / DN 8, 315 bar
Drievoudige sproeier (0°/25°/40°)		handmatig
Anti-verdraaisysteem (AVS)		■
Roestvrij stalen spuitlans	mm	1050
Vorbereid voor Servo Control		■

■ Bij de levering inbegrepen

Aanpassing aan elke eis dankzij de mogelijkheid om achteraf aan te bouwen

- De meeste functies en accessoires kunnen op ieder moment worden bijbesteld.
- Eenvoudig Plug 'n' Play-systeem bespaart montagekosten.
- Bestaande producten aanpassen aan veranderende behoeften in plaats van nieuwe producten aanschaffen.

Vooraf hete en effectieve reiniging dankzij de wateraanvoer van een hoge temperatuur

- Bij het basismodel is al een watertemperatuur van 70 °C mogelijk.
- Dankzij een geavanceerde drukpomp en hittebestendige dichtingen, kunnen er temperaturen worden behaald tot 85°C.
- Eenvoudige voorschakeling van een HWE 860-heetwaterinstallatie is mogelijk

Individuele configureerbaarheid voor lagere investeringskosten

- Niets betalen wat niet echt gebruikt wordt.
- Gewoon een basistoestel kiezen en aanvullen met de gewenste functies.
- Meer dan 50 toebehoren voor de perfecte inrichting van de aansluitpunten.

TOEBEHOREN VOOR HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN			
Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)			
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip	1	4.775-463.0	Easy Press hogedrukpistool, voor draaibare hogedrukslangen NW 6 /NW 8 diameter 11 mm
Servo Control-regelaar			
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	2	4.775-470.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.
SPIJTLANSEN			
Draaibare spuitlans			
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	3	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	4	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.
MEERVOUDIGE SPROEIERS			
Drievoudige sproeiers			
Drievoudige sproeier, 055	5	4.767-156.0	Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier met roestvrij stalen sproeier. Stevig, duurzaam en bestand tegen vuil. Gemakkelijk omschakelen tussen de hogedruk-puntstraal (0°), de hogedruk-vlakstraal met powersproeiercontour (25°), en de lagedruk-vlakstraal (40°). Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal bijzonder handig voor het aanzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen. Aansluiting M 18 x 1,5.
HOGEDRUKSLANGEN			
Standaard			
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	6	6.390-025.0	10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling			
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	7	6.391-342.0	Om de actieradius te vergroten met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 x 1,5.
Longlife 400			
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	8	6.391-351.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het spuitpistool (draaibaar) en handmatige schroefaansluiting, M 22 x 1,5 met knikbescherming. Met dubbele stalen versterking.
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling			
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	9	6.390-178.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	10	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
	11	6.391-354.0	Om de actieradius te vergroten met een hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 x 1,5.
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen			
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	12	6.391-885.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaien)
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten			
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	13	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	14	6.391-887.0	


■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
HOGEDRUKSLANGEN				
Speciale slangen				
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	15	6.388-886.0	Verbindings slang in longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan één zijde.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuihoek 25°				
Powersproeier , 055	16	2.883-401.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Sproeierkoppeling	17	5.401-210.0	Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FR 30				
Oppervlaktereiniger FR 30	18	2.642-997.0	Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30 Me				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	19	2.640-355.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 50				
FR 50 oppervlaktereiniger	20	2.640-679.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR				
Sproeierset voor FR, 850 l/h - 1100 l/h	21	2.640-442.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
SCHUIMSYSTEMEN				
Schuimlans met tank				
Schuimlans, 1200 l/h -	22	6.394-668.0	Korte, handige schuimlans met instelbare spuihoek en reinigingsmiddelreservoir van 1 liter. Door het compacte ontwerp ideaal voor het reinigen van auto's.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	23	2.640-151.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set				
Easy Foam-set met RM-injector	24	2.640-691.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set				
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	25	2.640-688.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
SNELKOPPELING				
Snelkoppeling	26	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.	<input type="checkbox"/>
Steeknippel	27	6.401-459.0	Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.	<input type="checkbox"/>
VATEN- EN TANKREINIGING				
Aanbouwset modderzuiger	28	2.641-798.0	Voor aansluiting aan de hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers: deze krachtige modderzuiger, voor het achteraf aansluiten van hogedrukreinigers op vuilwaterpompen.	<input type="checkbox"/>


TOEBEHOREN VOOR HD 9/18-4 ST 1.524-500.2

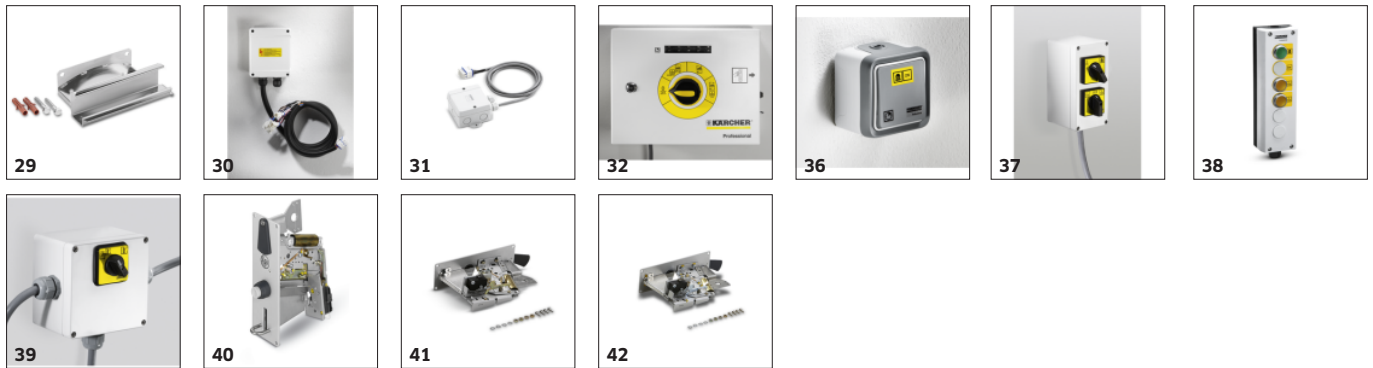

		Bestelnr.	Beschrijving	
AFTAPPUNT				
Slang- en spuitlanshouder RVS	29	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	<input type="checkbox"/>
AFSTANDSBEDIENING				
Aansluitdoos voor afstandsbediening	30	2.209-798.0	Aansluitdoos voor de stationaire HD machines van Kärcher. Voor de aansluiting van eenvoudige of meervoudige afstandsbedieningen, de bedieningselektronica, prioriteitsschakelaars en de afstandsbediening voor muntinworp. Met bedradingsharnas.	<input type="checkbox"/>
Accessoireset kabelbundel	31	2.209-807.0	Met de set voor op afstand vrijgeven van schakelingen kan een knop of een noodstopshakelaar op afstand worden vrijgegeven.	<input type="checkbox"/>
Afstandsbediening voor meerdere munten zonder munttester	32	2.642-422.0	Afstandsbediening voor meerdere munten (zonder munttester) voor een eenvoudige bediening van de stationaire HD/HDS machines van Kärcher, bv. in wasplaatsen. Voor bevestiging aan de muur, incl. bevestigingsmateriaal.	<input type="checkbox"/>
Meervoudige afstandsbediening stuelelektronica	33	2.744-036.0		<input type="checkbox"/>
Noodstopshakelaar - voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	34	6.635-434.0		<input type="checkbox"/>
	35	6.651-485.0		<input type="checkbox"/>
Afstandsontgrendeling	36	2.637-491.0	Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipshakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.	<input type="checkbox"/>
Eenvoudige afstandsbediening I/O, RM 1/2	37	2.744-014.0	In combinatie met 2.209-798.0 en 2.638-200.0	<input type="checkbox"/>
Meervoudige afstandsbediening, elektronische versie, I/O, RM 1/2	38	2.744-015.0	Toebehoren voor stationaire hogedrukreinigingsinstallaties	<input type="checkbox"/>
Prioriteitshakelaar	39	2.638-200.0	Prioriteitshakelaar	<input type="checkbox"/>
Munttester, 50 cent	40	2.639-912.0	Munttester, 50 cent	<input type="checkbox"/>
Munttester, 1 €	41	2.639-913.0	Munttester, 1 €	<input type="checkbox"/>
Munttester, 2 €	42	2.639-914.0	Munttester, 2 €	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/18-4 ST 1.524-500.2

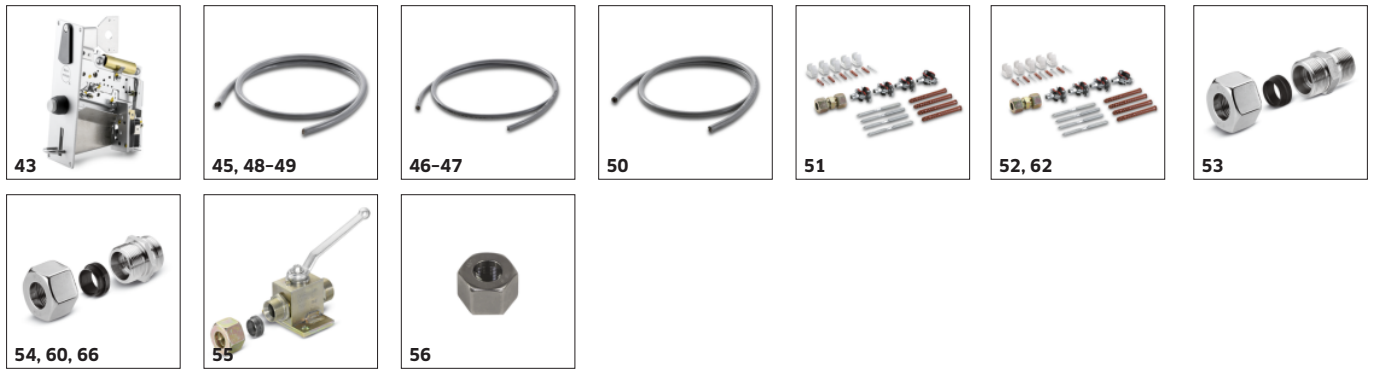

		Bestelnr.	Beschrijving	
AFSTANDBEDIENING				
Munttester jeton	43	6.768-063.0	Munt	<input type="checkbox"/>
STUURKABEL				
Leidingklem (5 per 3 meter gebruiken)	44	6.373-377.0		<input type="checkbox"/>
Besturingskabel	45	6.647-222.0	Verbindingskabel beschikbaar als bulk stock (12 × 1.0 mm ²) voor gebruikt als een controlekabel. Voor alle stationaire HD/HDS machines van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Stuurleiding 3x 1,5 mm ² (prijs per meter)	46	6.641-059.0	Besturingskabel 3 × 1,5 mm ² . Beschikbaar per lopende meter.	<input type="checkbox"/>
Stuurkabel 5 × 1,5	47	6.641-061.0	Stuurkabel 5 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Stuurkabel 7 × 1,5	48	6.641-064.0	Stuurkabel 7 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Besturingskabel 10 × 1,5	49	6.641-082.0	Besturingskabel 10 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Stuurkabel 12 × 0,75	50	6.641-815.0	Stuurkabel 12 × 0,75	<input type="checkbox"/>
Montageleiding	51	2.420-008.0	Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven.	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKLEIDING				
Hogedrukbuisset	52	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 × 2 mm, ID 12 en montagetoebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)	53	2.638-181.0	Roestvrijstaal	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto)	54	2.638-183.0		<input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto)	55	4.580-163.0		<input type="checkbox"/>
Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto)	56	6.386-428.0	(VA)	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKLEIDING				
T-schroefkoppeling, roestvrij staal (Ermeto)	57	6.386-465.0	Roestvrijstaal	<input type="checkbox"/>
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	58	6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen.	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	59	6.463-023.0	los onderdeel	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk, staal verzinkt	60	2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181	<input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, staal verzinkt	61	4.580-144.0	Afsluitklep, gegalvaniseerd staal. Voor het aansluiten van een hogedrukslang op het hogedrukleidingsstelsel. Koppelingen: 1x M22 x 1,5 en 1x M24 x 1,5. Met wandbevestigingsplaat en bevestigingsmaterialen.	<input type="checkbox"/>
Leidingset, staal verzinkt, 3 m	62	2.420-004.0	Hogedrukleidingset met 3 m gegalvaniseerd stalen buis Ø 16 x 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	<input type="checkbox"/>
T-stuk, staal verzinkt	63	6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalvaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Bocht, staal verzinkt	64	6.386-356.0	Knijkoppeling, gegalvaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen.	<input type="checkbox"/>
Leidingisolatie, per strekkende meter	65	6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter.	<input type="checkbox"/>
Overgangsstuk, staal verzinkt	66	2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, vast deel	67	6.463-025.0	vast onderdeel	<input type="checkbox"/>
Dopmoer, staal verzinkt	68	6.386-423.0	Wartelmoer, gegalvaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling.	<input type="checkbox"/>
Snijring	69	6.386-357.0	Gegalvaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling.	<input type="checkbox"/>
OVERZICHT APPARATEN				
Magneetventiel watertoevoer	70	2.209-788.0	Magneetventiel voor de opstelling van stationaire HD machines van Kärcher. Sluit de wateraanvoer automatisch af wanneer de machine stilstaat.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 9/18-4 ST 1.524-500.2




70-71



76



77



78



79



80




81



82



83



84

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERZICHT APPARATEN				
Magneetventiel aanzuigwater	71	2.209-805.0	Magneetventiel aanzuigwater	<input type="checkbox"/>
Water fijnfilter	72	2.209-806.0	Water fijnfilter	<input type="checkbox"/>
Vloerrek, gevernist	73	2.210-058.0		<input type="checkbox"/>
Vloerrek, roestvrijstaal	74	2.210-059.0		<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang; 1,5 m: DN 19 R1	75	4.440-733.0	Enkel in combinatie met de Schroefaansluiting 5.402-386.0	<input type="checkbox"/>
SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGERS				
C-rail, houder	76	6.541-027.0	Aan de muur bevestigde C-rail houder voor de geleiding van hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
C-rail, per strekkende meter	77	6.233-017.0	C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.	<input type="checkbox"/>
Railverbinder	78	6.541-011.0	Railverbinder	<input type="checkbox"/>
Eindstop	79	6.541-025.0	Eindstop	<input type="checkbox"/>
Leidingwagen	80	6.541-026.0	Kabelrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager.	<input type="checkbox"/>
Eindklem	81	6.541-028.0	Eindklem	<input type="checkbox"/>
Beugel	82	6.541-029.0	C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg.	<input type="checkbox"/>
Wandhouder	83	6.541-039.0	Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel.	<input type="checkbox"/>
Railhouder wand	84	6.541-012.0	Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGERS				
Veerautomaat	85	6.542-001.0	Veerautomaat	<input type="checkbox"/>
Spuitlanswagen verrijdbaar	86	4.042-610.0	verplaatsbaar	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, handmatig, 20 m, gelakt	87	2.637-577.0	Slanghaspel, handmatig, 20 m, gelakt	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN HD				
Aanbouwset afstandsbediening muntinworp	88	2.644-029.0	Afstandsbediening muntinworp met elektronische munttester voor aansluiting aan een hogedrukreiniger als voorwastoestel. Gelieve zelf ter plaatse te zorgen voor een stopcontact en de kabel.	<input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN				
Koppeling				
KOPPELING	89	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 (M22x1,5 AG > EASY!Lock 22 AG)	90	4.111-029.0	Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	91	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 (M22x1,5 IG > EASY!Lock 22 AG)	92	4.111-031.0	Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator	<input type="checkbox"/>
Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)	93	4.111-032.0	M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1,5 AG)	94	4.111-033.0	Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1,5 AG)	95	4.111-034.0	Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 (M18x1,5 IG > EASY!Lock 20 AG)	96	4.111-035.0	Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1,5 AG)	97	4.111-036.0	Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.	<input type="checkbox"/>
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging				
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m	98	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfprollende slanghaspels voor muurbevestiging				
Zwenkbare houder gepoedercoat	99	2.639-931.0	Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Aanbouwset HD stationair				
Drukontlastingsset	100	2.209-773.0	Drukontlastingsset voor effectieve systeemverzorging.	<input type="checkbox"/>
Doseereenheid waterontharder	101	2.209-777.0	Set voor het voorkomen van kalkafzetting in het systeem.	<input type="checkbox"/>
Bedrijfsurenteller	102	2.209-778.0	Set bedrijfsurenteller voor het vastleggen van bedrijfstijden.	<input type="checkbox"/>
ABS: voorbereiding afstandsbediening, één reinigingsmiddel, lagedruktoepassing, voorbereid op afstandsbediening, hoge druk, één reinigingsmiddel	103	2.209-779.0	Vorbereidingsset afstandsbediening voor één reinigingsmiddel en lagedruktoepassing.	<input type="checkbox"/>
ABS: voorbereid op afstandsbediening, twee reinigingsmiddelen lagedruktoepassing	104	2.209-780.0	Vorbereidingsset afstandsbediening voor twee reinigingsmiddelen en lagedruktoepassing.	<input type="checkbox"/>
ABS: voorbereid op afstandsbediening, één reinigingsmiddel, hogedruktoepassing	105	2.209-799.0	Vorbereidingsset afstandsbediening voor één reinigingsmiddel en hogedruktoepassing.	<input type="checkbox"/>
ABS: voorbereid op afstandsbediening, twee reinigingsmiddelen, hogedruktoepassing	106	2.209-800.0	Vorbereidingsset afstandsbediening voor twee reinigingsmiddelen en hogedruktoepassing.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren