

HDS 6/14-4 C

Warmwaterhogedrukreiniger op wisselstroom met 4-polige, watergekoelde elektromotor, 1-knops bediening, geïntegreerde tanks, regeling aan het pistool van druk en waterhoeveelheid enz.



Bestelnr.

1.170-904.0

- Rendabele ecoefficiency-stand
- Lucht-/watergekoelde, 4-polige motor met lage snelheid.
- Energiebesparend EASY!Force hogedrukpistool voor moeiteloos werken

Technische gegevens

EAN Code		4066529135353
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Wateropbrengst	l/u	280 - 560
Werkdruk	bar / MPa	30 - 140 / 3 - 14
Max. druk	bar	200
Max. temperatuur (aanvoer 12° C)	°C	min. 80 - max. 155
Vermogen	kW	3,4
Verbruik stookolie of gas, bij volledige belasting	kg/u	3,6
Verbruik stookolie, ecoefficiency	kg/u	2,9
Stroomkabel	m	5
Brandstoftank	l	15
Gewicht (met toebehoren)	kg	121,4
Gewicht (incl. doos)	kg	133,2
Afmetingen (l × b × h)	mm	1066 × 650 × 920

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force Advanced
Lengte hogedrukslang	m	10
Type hogedrukslang		Lange levensduur
Spuitlans	mm	1050
Powersproeier		■
Softdampingssysteem (SDS)		■
Hogedruklans		■
Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelen tank		■
Servo Control		■

■ Bij de levering inbegrepen



Rendabiliteit

- eco!efficiency-stand – rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot met 20 procent.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie


Uitgebreide accessoires met EASY!Lock

- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
- De gepatenteerde Kärcher-krachtsproeier kan tot 40 procent meer slagkracht leveren dan conventionele sproeiers.

Bedrijfszekerheid

- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-904.0

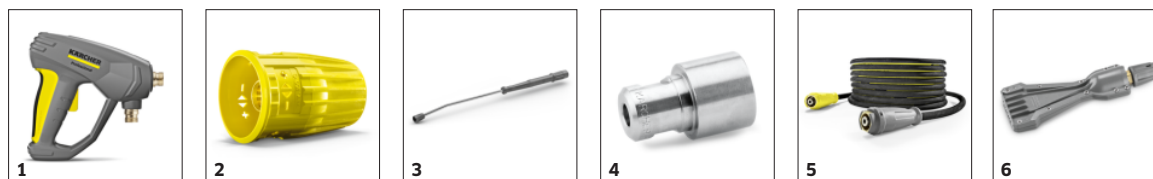

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Hogedrukpistolen				
EASY!Force Advanced pistool	1	4.118-005.0	Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.	■
Servo Control-regelaar				
Servo Control, < 750 l/u	2	4.118-007.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.	■
SPIJTLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spujtlans, 1050 mm, draaibaar	3	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuihoek 25°				
Powersproeier 25°, 036	4	2.113-005.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	5	6.110-035.0	10 m lange hogedrukslang (DN 6) uitgerust met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar en met ANTI!Twist.	■
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	6	2.113-083.0	eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (sproeiergrootte 036).	□
DICHTINGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	7	2.880-001.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren