

NT 22/1 AP L ANNIVERSARY

Compacte maar ongelooflijk krachtige instapmodel nat- en droogzuiger. De NT 22/1 Ap L Anniversary Edition in het zwart is ideaal voor gebruik onderweg.



Bestelnr. 1.378-623.0

- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Vochtbestendige PES patroonfilter
- De Kärcher 90 Years Anniversary Edition


Technische gegevens

EAN Code		4066529150875
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	72
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Tankinhoud	l	22
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1300
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	6
Geluidsniveau	dB(A)	71
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	5,7
Gewicht (incl. doos)	kg	8,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	380 × 370 × 480

Uitrusting


Lengte zuigslang	m	1,9
Bocht		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	505
Materiaal zuigbuizen		Kunststof
Aantal filterzakken	Stuk(s)	10
Materiaal filterzak		Vlies
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	300
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		PES
Filterreiniging		Semi-automatische filterreiniging Ap
Veiligheidsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen

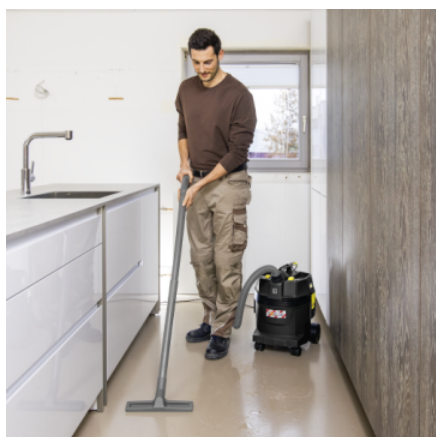

Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.

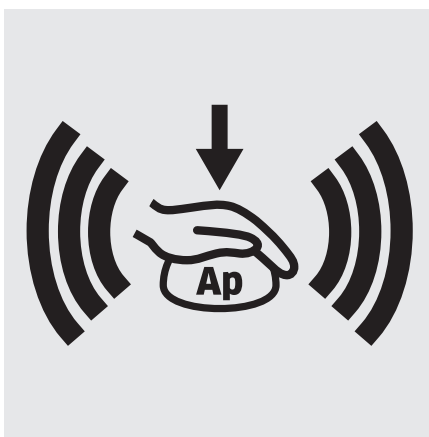

Halfautomatische filterreiniging

- Behoudt effectief en continu het hoge zuigvermogen.



Vochtbestendige PES patroonfilter

- Eenvoudig wisselen tussen nat- en droogstofzuigergebruik.
- Het PES-cartridgefilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik.
- Duurzaamheid: het PES-cartridgefilter is wasbaar.

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP L ANNIVERSARY
1.378-623.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht, standaard	2	2.889-199.0	Kunststof bocht, grijs, met C-35 clipsysteem.	■
Bocht	3	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	□
Bocht Adv, elektrisch geleidend	4	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	□
Bocht Adv	5	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		■
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0		□
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Kunststof	□
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	11	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
	12	6.902-105.0		□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Set zuigbuizen DN35 505mm	13	2.889-218.0	Set van plastic zuigbuizen, NW 35, grijs, 2 delen, elk 0,5 m.	■
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchroomd	14	6.902-074.0	Zuigbuis, metaal, verchroomd, NW 35. Lengte: 0,5 m.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP L ANNIVERSARY 1.378-623.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 22/1	15	2.889-217.0	Set vliesfilterzakken, scheurvast, voor de nat- en droogzuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	16	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	☐
Elektrisch geleidende zuigslang	17	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2,5 m.	☐
Verlengslang	18	2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	19	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	20	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Opzetstuk rubberen mof	21	5.303-877.0	Verbindingsstuk van rubber voor opschroeven op de zuigslang.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	22	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	23	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	24	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren