

IVR 40/30 SC M ACD

De IVR 40/30 Sc M ACD industriële stofzuiger: Ideaal voor fijn en brandbaar stof in niet-explosiegevaarlijke productiegebieden en op productiemachines.



Bestelnr. 9.990-888.0

- ACD - Toegepast op Brandbaar Stof


Technische gegevens

EAN Code		4066529170453
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	88 / 315
Vacuüm	mbar / kPa	260 / 26
Tankinhoud	l	40
Materiaal van de tank		metaal
Max. vermogen	kW	3
Vacuüming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID
Geluidsniveau	dB(A)	62
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m²	1,75
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	123
Gewicht (incl. doos)	kg	123
Afmetingen (l x b x h)	mm	855 x 715 x 1530



ACD – Toegepast op Brandbaar Stof

- Voor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.

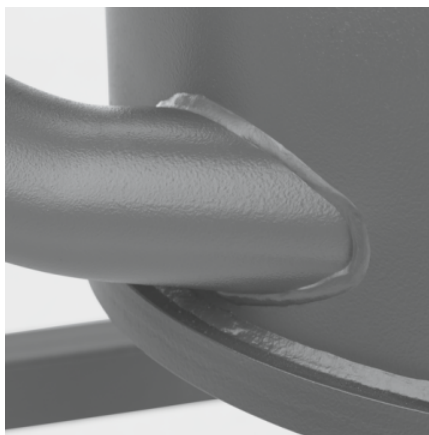

Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht.
- Ondanks het zeer compacte ontwerp beschikt hij over talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen.
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.



Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Met 3 kW vermogen en zachte start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC M ACD 9.990-888.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Zakfilter PE M 1.75 m²	1	9.981-681.0	Elektrogeleidende zakfilter voor stofklasse M met een diameter van 517 mm en een filteroppervlak van 1,75 m².	■
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
PE ledigingszak Ø 540 mm, 50 l	2	9.977-885.0		■
Afvalzak Ø 540 mm, 50 l, set van 5 stuks	3	9.989-606.0	Voor stofvrij legen: 5 PE-legezakken met een inhoud van 100 l. Diameter: 540 mm.	□
Afvalzak PE Ø 540 mm 100 l	4	9.989-607.0	Voor een stofvrije afvalverwijdering: 5 PE afvalzakken met een inhoud van 100 l. Diameter: 540 mm.	□
FILTER T/NT				
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
Veiligheidsfilterzak, 5 Stuk(s), NT 75/1	5	6.904-420.0	Voor een stofvrije/stofarme afvalverwijdering in combinatie met het reservoir 4.070-930.0, met stof-afvalzak, elektrisch geleidend. Gecontroleerd en goedgekeurd voor stofklasse H.	□
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN50	6	9.989-941.0	Accessoireset voor de voedselindustrie.	□
Kit voor reiniging boven het hoofd DN50	7	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd.	□
Professionele droge vloerreinigingsset DN40	8	9.990-877.0	Professionele set voor het reinigen van droge vloeren.	□
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN40	9	9.990-893.0	Uitgebreide set voor droge vloerreiniging.	□
Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren DN50	10	9.990-894.0	Geavanceerde set voor het reinigen van droge vloeren.	□
Accessories kit furnace Expert DN35	11	9.991-106.0		□
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	12	9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	□
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN50	13	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	□
Nozzle elastic silicon DN52	14	9.988-402.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC M ACD

9.990-888.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard aluminium zuigmond DN50	15	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	16	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	☐
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	17	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	☐
Aluminium vloermondstuk, el. 370 mm, DN50	18	9.987-612.0	Elektrisch geleidend multifunctioneel mondstuk voor vloeren. 370 mm breed, DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	19	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	☐
Aluminium vloerzuigmond, el. 500 mm, DN50	20	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	☐
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	21	9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	☐
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	22	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	23	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	24	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN40	25	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	26	9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	27	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN50	28	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC M ACD

9.990-888.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Eindborstels				
Borstel ø82 mm DN50	29	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	☐
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 m	30	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PVC DN50 5 m	31	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	☐
EVA				
Slang EVA NW40 5 m	32	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	☐
Slang EVA NW50 3 m	33	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐
Slang EVA NW50 5 m	34	9.988-091.0		☐
Installatieset slang				
Slanginstallatieset DN50	35	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 5 m	36	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	37	9.989-974.0		☐
Slang PU DN40 5 m	38	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
Slang PU DN50 3 m	39	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang PU DN50 5 m	40	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 m	41	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN50 5 m	42	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC M ACD

9.990-888.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP				
Bocht aluminium 45° DN50	43	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	☐
Rechte roestvrijstalen handgreep AISI 304 DN50	44	9.989-899.0		☐
Handgreep DN 50	45	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	☐
Roestvrij stalen handgreep NW50	46	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN 40	47	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	☐
Zuigbuis 850 mm DN 50	48	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	49	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	50	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter DN70 op bajonet 2.0 elektrisch geleidend	51	9.990-874.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren