

IVR 35/24-2 SC ME M ACD

Krachtige IVR 35/24-2 Sc Me M ACD industriële stofzuiger voor toepassingen met fijnstof. Ideaal geschikt voor onderhoudsreiniging in werkplaatsen en productiehallen.



Bestelnr.

9.990-903.0

- ACD - Toegepast op Brandbaar Stof


Technische gegevens

EAN Code		4066529164124
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	144 / 520
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23
Tankinhoud	l	35
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	2,4
Vacuüming type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	68
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m²	1,4
Gewicht zonder toebehoren	kg	53
Gewicht (incl. doos)	kg	54,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	740 x 580 x 1105



ACD – Toegepast op Brandbaar Stof

- Voor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.

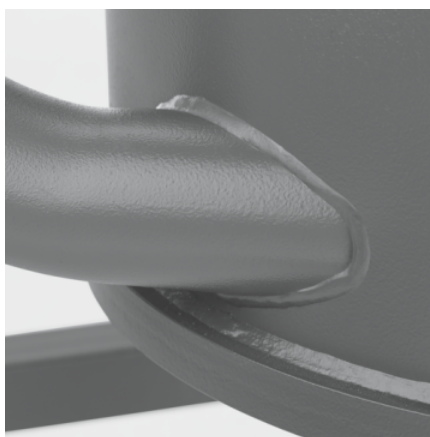

Bijzonder robuust, bijzonder flexibel


- Met praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht.
- Ondanks het zeer compacte ontwerp beschikt hij over talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen.
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.



Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.


TOEBEHOREN VOOR IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0

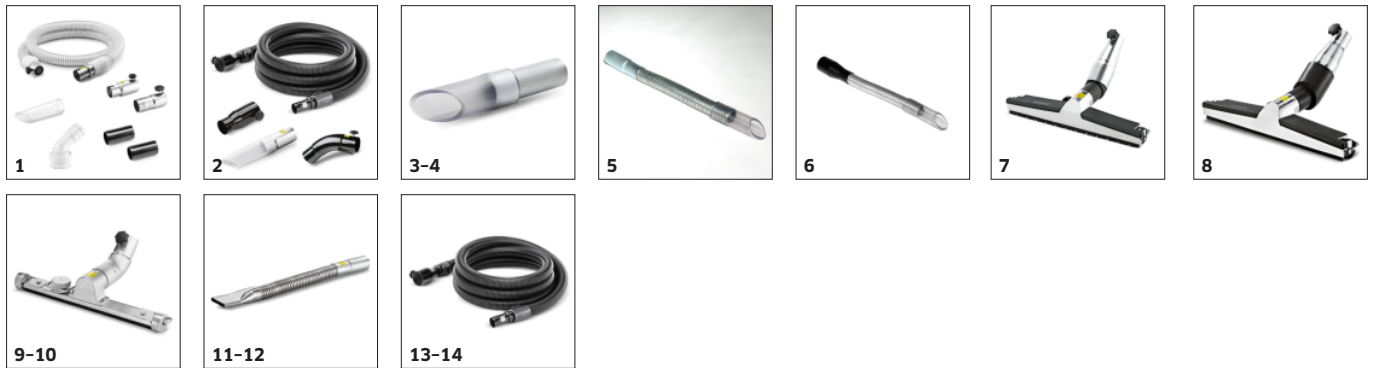

		Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit voedsel DN50	1	9.989-941.0	Accessoireset voor de voedselindustrie.	☐
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	2	9.989-662.0	Accessoireset DN 50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN40	3	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	☐
Standaard PVC zuigmond DN50	4	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	☐
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	5	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	6	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	☐
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	7	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	☐
Aluminium vloermondstuk, el, 370 mm, DN50	8	9.987-612.0	Elektrisch geleidend multifunctioneel mondstuk voor vloeren. 370 mm breed, DN 50.	☐
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	9	9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	☐
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	10	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	☐
Flexibele plintenzuigmonden				
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN40	11	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	☐
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	12	9.981-425.0	Flexibel en elektrisch geleidend spleetmondstuk van verzinkt staal met een spleetbreedte van 20 mm, DN 50.	☐
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA NW40 5 m	13	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	☐
Slang EVA NW50 3 m	14	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0

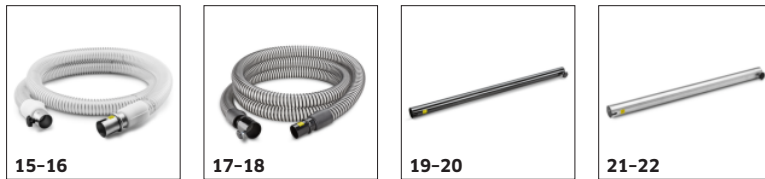

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Hose PU FDA DN40 5 m	15	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	16	9.989-974.0		☐
Slang PU DN40 5 m	17	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
Slang PU DN50 5 m	18	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN 40	19	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	☐
Zuigbuis 850 mm DN 50	20	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	21	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	☐
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	22	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren