

ONTSTOFFINGSSYSTEEM ID 130/22 Z22 AFC

Compacte, mobiele stofafzuiger ID130/22 Z22 Afc met gemotoriseerde filterschudder voor het afzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof(OEL $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$) in ATEX-zone 22



Bestelnr.

9.990-922.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529201331
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	370 / 1329
Vacuüm	mbar / kPa	33 / 3,3
Tankinhoud	l	170
Max. vermogen	kW	2,2
Vacuüming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	9
Nominale breedte aansluiting		ID 140
Geluidsniveau	dB(A)	75
Stofklasse hoofdfilter		M
Gewicht zonder toebehoren	kg	174
Gewicht (incl. doos)	kg	175
Afmetingen (l × b × h)	mm	1170 × 780 × 1580

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Filters	Patroonfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.



Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.


- Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.



Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen

- Stofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme.
- Betrouwbare afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.

TOEBEHOREN VOOR ONTSTOFFINGSSYSTEEM ID 130/22 Z22 AFC 9.990-922.0

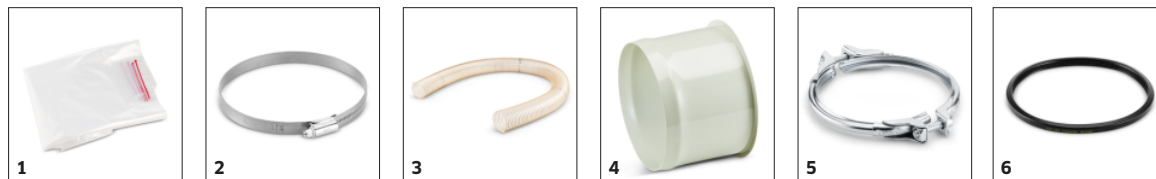

		Bestelnr.	Beschrijving	
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
Afvalzak PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		☐
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Slangklem ø140-160x12 mm	2	9.979-975.0		☐
Zuigslang lichtgewicht DN 140 type "D"	3	9.980-671.0		☐
Slangaansluitingsbout DN 140	4	9.982-708.0		☐
Spanningsring verzinkt DN 140	5	9.982-846.0		☐
Randafdichtingsring DN140, voor 2 mm R., E	6	9.987-997.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren