

## HDS 6/15-4 C CLASSIC

Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé de la gamme Compact HDS 6/15-4 C Classic avec pompe à vilebrequin durable, châssis tubulaire robuste en acier et rapport qualité-prix exceptionnel.



### Référence

1.030-914.0

- Pompe à vilebrequin robuste
- Excellent rapport qualité/prix
- Châssis tubulaire en acier robuste

### Caractéristiques techniques

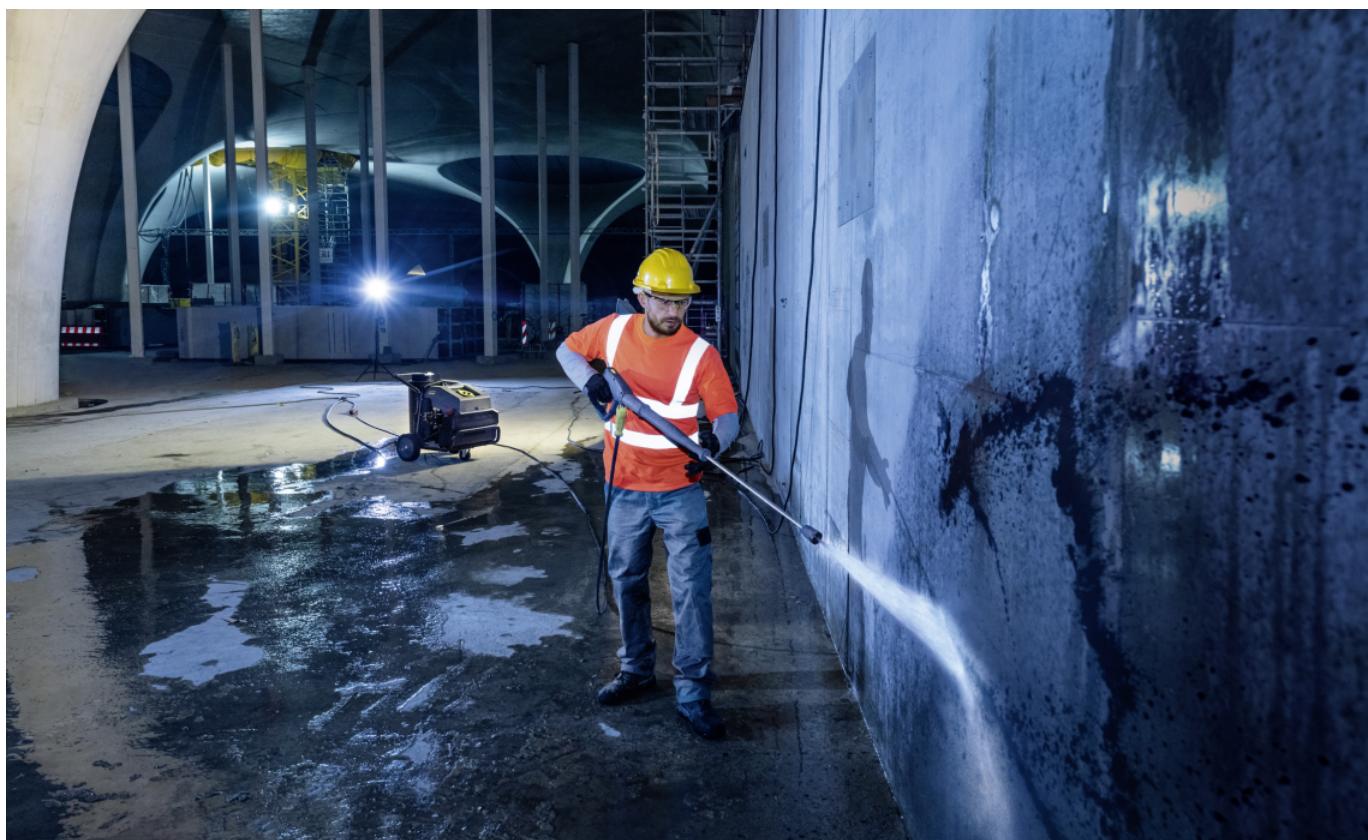
Code EAN	4054278956176	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Débit	l/h	300 - 600
Pression de service	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Pression max.	bar	200
Température (avec une admission à 12 °C)	°C	max. 80
Puissance de raccordement	kW	3,6
Consommation de mazout à charge maximale	kg/h	3,9
Consommation fioul eco!efficiency	kg/h	3,2
Câble d'alimentation	m	5
Taille de buse		025
Réservoir à carburant	l	30
Poids (avec accessoire)	kg	108
Poids emballage inclus	kg	118
Dimensions (L x l x h)	mm	1075 x 722 x 915

### Équipement

Poignée-pistolet	Eau chaude standard
Longueur flexible haute pression	m
Lance d'arrosage	mm
Coupe de la pression	■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

**Robuste et longue durée de vie**

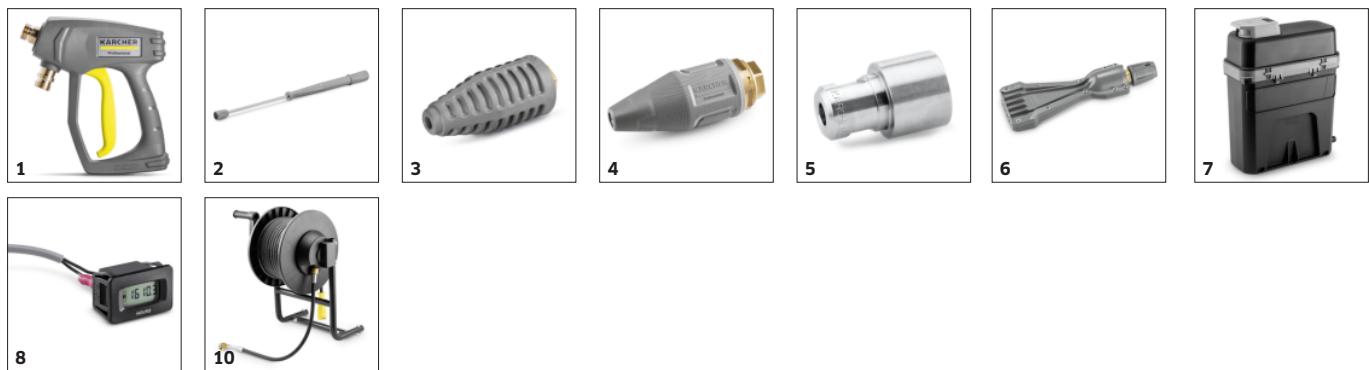
- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière sûre contre les dommages.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.

**Fiabilité**

- Pompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher.
- Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau.

**Technologie de brûleur efficace**

- Efficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie.
- Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
- En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.

**ACCESSOIRES POUR HDS 6/15-4 C CLASSIC****1.030-914.0**

	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>			
<b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>			
Pistol TR 155°C with package	1   4.119-002.0	Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LANCES</b>			
<b>Lances de pulvérisation rotatives</b>			
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2   4.119-003.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)</b>			
<b>Rotabuse, grande</b>			
Rotabuse, grand, 040	3   4.114-041.0	Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotabuse Vibrasoft, 050	4   4.114-066.0	Buse rotative Vibrasoft à jet crayon rotatif pour décupler la puissance de nettoyage. Rotabuse durable grâce à la buse en céramique. Jusqu'à 30 % de réduction des vibrations, pour une ergonomie maximale.	<input type="checkbox"/>
<b>POWER BUSE KÄRCHER</b>			
<b>Powerbuse angle de pulvérisation 25°</b>			
Powerbuse 25°, 038	5   2.113-006.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ECO!BOOSTER</b>			
eco!Booster TR 040	6   2.113-086.0	Eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 040).	<input type="checkbox"/>
<b>KIT ADAPTATION</b>			
Kit réservoir à flotteur gammes C/M/S HDS Classic	7   2.394-003.0	Kit réservoir à flotteur pour nettoyeurs haute pression à eau chaude mobiles Classic des gammes Compact/Medium et Super. L'agent d'entretien le protège contre les dépôts de calcaire et la corrosion.	<input type="checkbox"/>
Kit compteur d'heures de service	8   2.853-192.0	Kit compteur d'heures de service pour déterminer la durée de marche de l'appareil.	<input type="checkbox"/>
<b>JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL</b>			
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	9   2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>			
<b>Kit de montage dévidoir manuel</b>			
Kit enrouleur manuel de flexible pour appareils HDS Classic des gammes C/M/S	10   2.639-353.0	Kit enrouleur manuel de flexible à monter sur l'appareil. Pour un rangement sécurisé des flexibles haute pression. Compatible avec les appareils HDS Classic des gammes Compact, Medium et Super.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.