

HOLDER S 75

Robuste, puissant et tout terrain : le véhicule porte-outils multifonction Holder S 75 est un véritable concentré de puissance – le véhicule municipal idéal pour une utilisation toute l'année dans les conditions les plus rudes.



Référence

8.343-703.0

Caractéristiques techniques


Entraînement	Diesel	
Traction	Transmission intégrale	
Constructeur du moteur	Deutz	
Puissance du moteur	kW	55
Cylindrée	cm³	3621
Cylindre		4
Norme sur les gaz d'échappement	STAGE V	
Réservoir carburant	l	84
Vitesse de déplacement	km/h	0 - 40
Vitesse de travail	km/h	0 - 20
Empattement	mm	1827
Poids total autorisé	kg	5500
Poids sans accessoires	kg	3500
Poids emballage inclus	kg	3500
Dimensions (L × l × h)	mm	4000 × 1600 × 2300

Équipement

Filtre à particules	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Chauffage	<input checked="" type="checkbox"/>
Gyrophare	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilisation toute l'année	<input checked="" type="checkbox"/>


Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

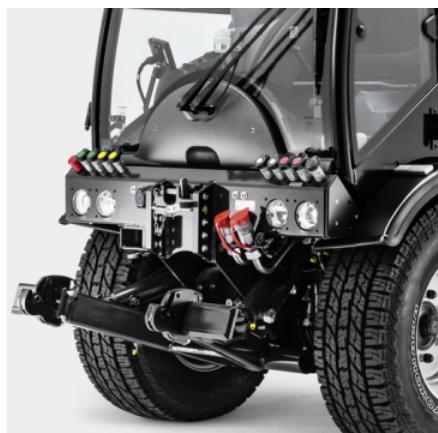


Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extension

- Utilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants.
- Le système de remplacement rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
- Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés.

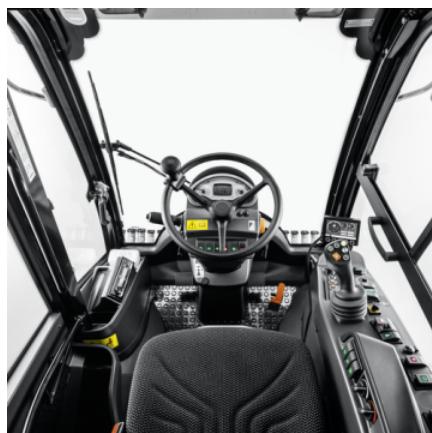

Cabine ergonomique et confortable

- Température ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables.
- Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées.
- Espace de travail ergonomique.

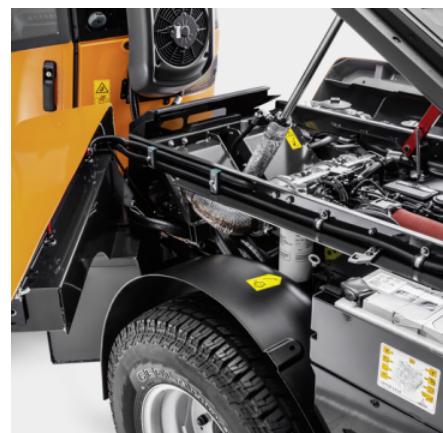

Accès facile à des fins d'entretien

- Les opérations d'entretien quotidiennes sont possibles sans démontage des accessoires.
- Le capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté.
- Parties latérales pivotantes/basculantes à droite et à gauche.