

# IVR 35/24-2 SC ME M ACD

Puissant aspirateur industriel IVR 35/24-2 Sc Me M ACD pour les applications à poussières fines. Optimal pour le nettoyage courant dans les ateliers et les halls de production.

**Référence****9.990-903.0**

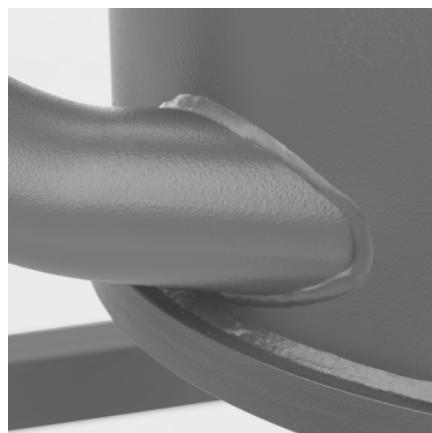
- ACD - Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

**Caractéristiques techniques**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Code EAN                             | 4066529164124    |
| Type de courant                      | Ph / V / Hz      |
| Débit d'air                          | l/s / m³/h       |
| Dépression                           | mbar / kPa       |
| Volume de la cuve                    | l                |
| Matériau de la cuve                  | Acier inoxydable |
| Puissance absorbée                   | kW               |
| Type d'aspiration                    | Électrique       |
| Diamètre nominal de raccordement     | DN 50            |
| Diamètre nominal des accessoires     | DN 50 / DN 40    |
| Niveau de pression acoustique        | dB (A)           |
| Classe de poussière filtre principal | M                |
| Surface filtrante - Filtre principal | m²               |
| Poids sans accessoires               | kg               |
| Poids emballage inclus               | kg               |
| Dimensions (L x l x h)               | mm               |

**ACD – Applied for Combustible Dust  
(adapté aux poussières inflammables)**

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme CEI 60335-2-69.

**Particulièremment robuste,  
particulièremment flexible**

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique.
- Malgré un format très compact, il offre de nombreuses possibilités d'emporter des accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.

**Équipé de 2 moteurs de turbine très  
silencieux**

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

**ACCESOIRES POUR IVR 35/24-2 SC ME M ACD****9.990-903.0**

|  |    | Référence   | Descriptif   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>KITS D'ACCESOIRES</b>                             |    |             |  |                          |
| <b>Sets d'accessoires solides / poussières</b>       |    |             |  |                          |
| Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire | 1  | 9.989-941.0 | Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit d'accessoires poussières/solides DN50 Expert     | 2  | 9.989-662.0 | Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0).                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SUCEURS</b>                                       |    |             |  |                          |
| <b>Suceurs standard</b>                              |    |             |  |                          |
| Suceur standard PVC DN 40                            | 3  | 9.989-674.0 | Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard PVC DN 50                            | 4  | 9.989-673.0 | Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs standard flexibles</b>                    |    |             |  |                          |
| Buse standard flexible PVC DN40                      | 5  | 9.981-420.0 | Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.   | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible PVC DN50                      | 6  | 9.981-421.0 | Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs sol</b>                                   |    |             |  |                          |
| Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40                    | 7  | 9.989-682.0 | Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol alu el 370 mm DN50                     | 8  | 9.987-612.0 | Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40        | 9  | 9.989-558.0 | Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50        | 10 | 9.988-115.0 | Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs flexibles à rainures</b>                  |    |             |  |                          |
| Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40             | 11 | 9.981-423.0 | Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50             | 12 | 9.981-425.0 | Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FLEXIBLES</b>                                     |    |             |  |                          |
| <b>EVA</b>   |    |             |  |                          |
| Flexible EVA DN 40 5 m                               | 13 | 9.988-089.0 | Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN 50 3 m                               | 14 | 9.988-090.0 | Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.  | <input type="checkbox"/> |

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR IVR 35/24-2 SC ME M ACD****9.990-903.0**

|  |    | Référence   | Descriptif   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>FLEXIBLES</b>                                 |    |             |  |                          |
| <b>PU</b>  |    |             |  |                          |
| Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m                   | 15 | 9.989-971.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m                   | 16 | 9.989-974.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN40 5 m                       | 17 | 9.989-618.0 | Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 5 m                       | 18 | 9.989-620.0 | Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>                        |    |             |  |                          |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN40                   | 19 | 9.977-525.0 | Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN50                   | 20 | 9.977-531.0 | Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40 | 21 | 9.989-039.0 | Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50 | 22 | 9.988-114.0 | Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.   | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.  Accessoires optionnels.