

ID 130/22 Z22 AVEC BRAS D'ASPIRATION

Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22 avec bras d'aspiration pour une utilisation en zone 22. Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m³). Mobile, à courant triphasé, robuste.



Made in Germany

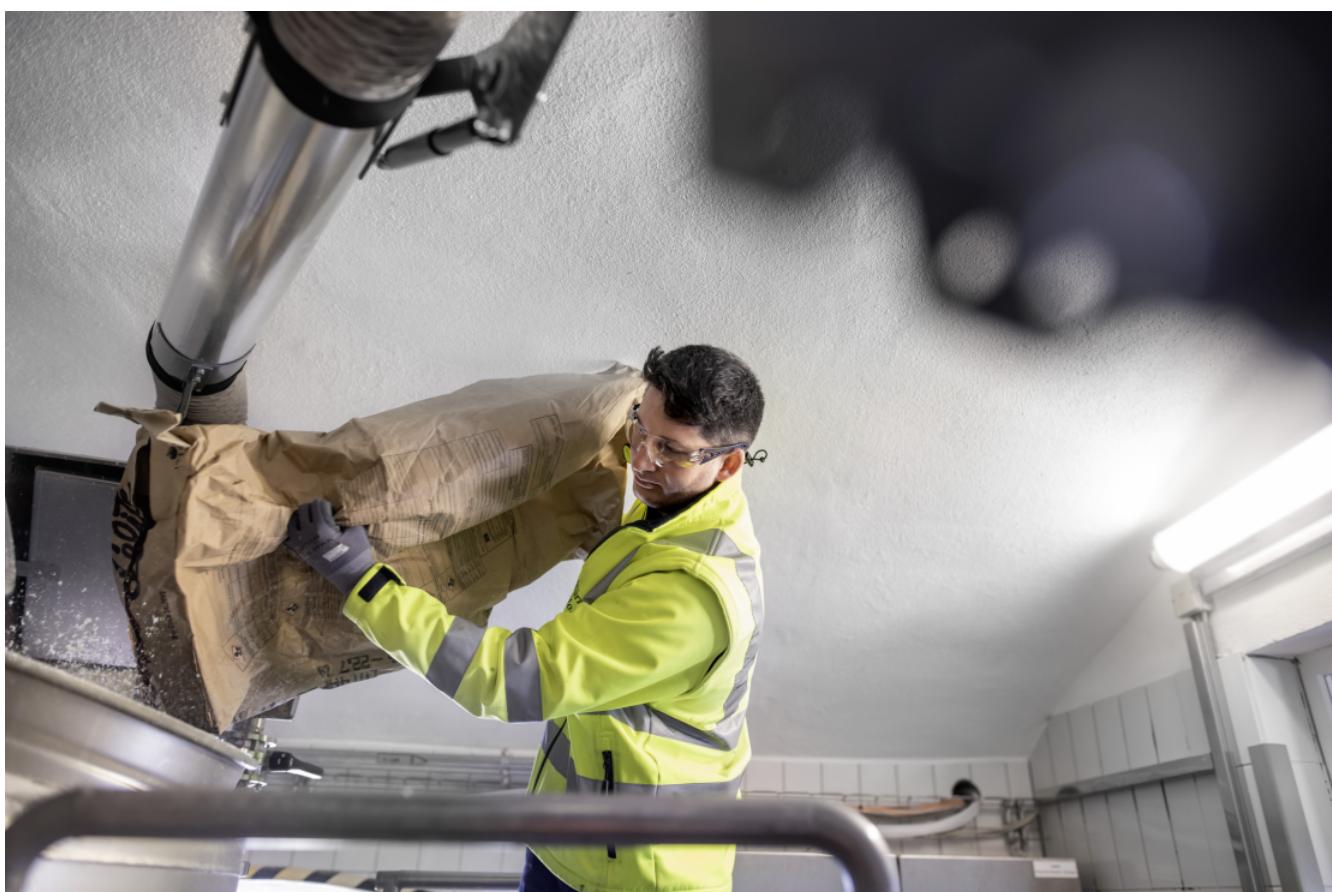
Référence

9.990-921.0

- Décolmatage automatique du filtre

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529201324
Type de courant	Ph / V / Hz
Débit d'air	l/s / m ³ /h
Dépression	mbar / kPa
Volume de la cuve	l
Puissance absorbée	kW
Type d'aspiration	Électrique
Surface filtrante	m ²
Diamètre nominal de raccordement	DN 140
Niveau de pression acoustique	dB (A)
Classe de poussière filtre principal	M
Poids sans accessoires	kg
Poids emballage inclus	kg
Dimensions (L x l x h)	mm
	1170 × 780 × 1580

**Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice**

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.

**Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée**

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

Équipé d'un filtre à cartouche durable

- Durée de vie plus longue, frais de maintenance réduits et coûts moindres.
- Décolmatage très efficace du filtre grâce à des grilles de renforcement dans les poches du filtre.

ACCESOIRES POUR ID 130/22 Z22 AVEC BRAS D'ASPIRATION

9.990-921.0



1

2

3

4

5

6

		Référence	Descriptif	
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		<input type="checkbox"/>
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	3	9.980-671.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection stud DN 140	4	9.982-708.0		<input type="checkbox"/>
Tension ring zinc-plated DN 140	5	9.982-846.0		<input type="checkbox"/>
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	6	9.987-997.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.