

HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I

Stationaire warmwater hogedrukreiniger: robuust, duurzaam en eenvoudig te gebruiken. Geschikt voor continu gebruik en voorzien van hoogwaardige apparatuur.



Made in Germany



Bestelnr.

1.251-903.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278989334
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	min. 500 - max. 1000
Werkdruk	bar	210
Vermogen	kW	8
Warmte-energie	kW	78,5
Stroomkabel	m	5
Watertoevoer		1"
Draagbaarheid		Stationair
Bescherming	A	25
Gewicht (met toebehoren)	kg	177
Gewicht (incl. doos)	kg	187
Afmetingen (l x b x h)	mm	1142 x 578 x 790

Uitrusting

Oliekijkglas	■
De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden	■
Vlambewaking	■
Voorbereid voor Servo Control	■
Voorbereid voor afstandsbediening	■
Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat	■
RM1 dosering	■
Powersproeier	■
Droogloopbeveiliging	■
Opslagtank met vlotterklep	■
Krukaspomp met keramische zuigers	■
Reinigingsmiddelfunctie	Aanzuiging
Watergekoelde motor	■
Frame en afdekking	Staal, gepoedercoat

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.




Eenvoudige en intuïtieve bediening

- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd.
- Logische symbolen en een overzichtelijk bedieningspaneel zorgen voor een eenvoudige bediening van het apparaat en voor een verhoging van de productiviteit.



Gasbrander getest, geïnspecteerd en gecertificeerd door Kiwa


- Kiwa-certificering: er wordt voldaan aan objectieve eisen.
- Hoge verwarmingscapaciteit.
- Met beproefde en efficiënte Kärcher brandertechnologie voor een laag brandstofverbruik.

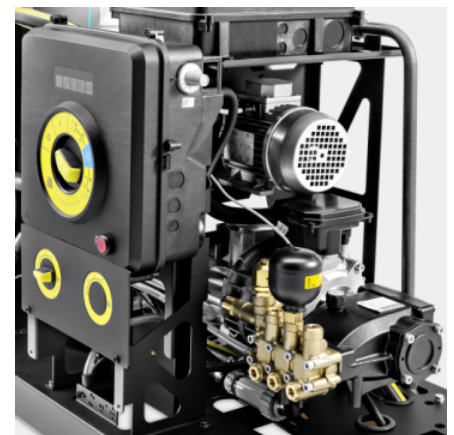

Heavy-duty-krukas pomp

- Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukas pomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
- Robuuste krukas pomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur
- Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0

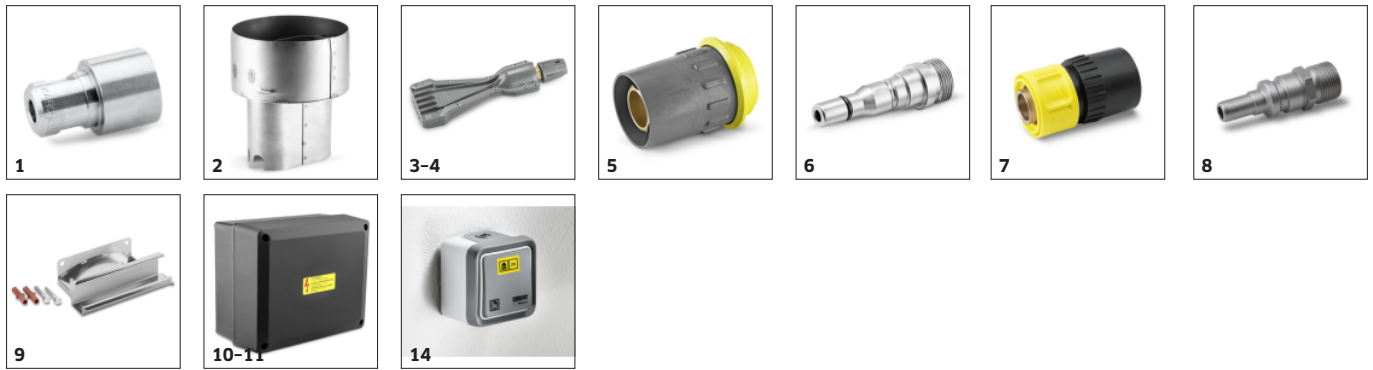

		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuihoek 25°				
Powersproeier 25°, 050	1	2.113-023.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
ROOKGASAFVOER				
VERLOOP ROOKGAS AFVOER	2	4.656-014.0	Rookgasafvoer (rookgasaansluiting), dichtgelast met een Ø van 199 mm voor aansluiting op rookgaskanalen met een Ø van 200 mm.	■
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 050	3	2.113-088.0	eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (sproeiergrootte 050).	□
Eco!Booster TR 060	4	2.113-090.0		□
SNELKOPPELING				
Snelkoppeling (vrouwelijk)	5	2.115-000.0	Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met EASY!Lock binendraad.	□
Snelkoppeling (mannelijk)	6	2.115-001.0	Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 × 1.5.	□
Snelkoppeling	7	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 × 1,5 contra.	□
Steeknippel	8	6.401-459.0	Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 × 1,5 steek.	□
AFTAPPUNT				
Slang- en spuitlanshouder RVS	9	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	□
AFSTANDSBEDIENING				
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	10	2.744-017.0	Vorbereiding voor aansluiting van draaischakelaar-afstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	□
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	11	2.744-018.0	Vorbereiding voor aansluiting van drukknop-afstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	□
Noodstopchakelaar - voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	12	6.635-434.0		□
	13	6.651-485.0		□
Afstandsontgrendeling	14	2.637-491.0	Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipschakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AFSTANDSBEDIENING				
Afstandsbediening I-O, warm-koud, RM 1-2	15	2.744-008.0	Afstandsbediening met schakelaars, behuizing en bevestigingsmateriaal voor wandmontage. Functies: Aan/uit, heet/koud water en reinigingsmiddel fase 1/fase 2.	<input type="checkbox"/>
Meervoudige afstandsbediening I-O, warm-koud, 1-2	16	2.744-011.0	w. I-O, heet-koud, 1-2	<input type="checkbox"/>
STUURKABEL				
Besturingskabel	17	6.647-222.0	Verbindingskabel beschikbaar als bulk stock (12 × 1.0 mm ²) voor gebruikt als een controlekabel. Voor alle stationaire HD/HDS machines van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Stuurleiding 3x 1,5 mm ² (prijs per meter)	18	6.641-059.0	Besturingskabel 3 × 1.5 mm ² . Beschikbaar per lopende meter.	<input type="checkbox"/>
Stuurkabel 5 × 1,5	19	6.641-061.0	Stuurkabel 5 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Stuurkabel 7 × 1,5	20	6.641-064.0	Stuurkabel 7 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Besturingskabel 10 × 1,5	21	6.641-082.0	Besturingskabel 10 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Montageleiding	22	2.420-008.0	Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven.	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKLEIDING				
Hogedrukbuisset	23	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 × 2 mm, ID 12 en montage toebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)	24	2.638-181.0	Roestvrijstaal	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto)	25	2.638-183.0	Voor stationaire HD/HDS-machines: Roestvrijstalen overgangsstuk met dubbele nippel, wartelmoer en snijring. Voor het verbinden van de leiding met de afsluiter.	<input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto)	26	4.580-163.0	Roestvrijstalen afsluiter met M22×1.5 schroefdraad, geschikt voor het verbinden van leiding en hogedrukslang voor stationaire hogedrukssystemen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto)	27	6.386-428.0	(VA)	<input type="checkbox"/>
T-schroefkoppeling, roestvrij staal (Ermeto)	28	6.386-465.0	Roestvrijstaal	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKLEIDING			
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	29 6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen.	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	30 6.463-023.0	los onderdeel	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk, staal verzinkt	31 2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181	<input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, staal verzinkt	32 4.580-144.0	Afsluitklep, gegalvaniseerd staal. Verbindt de hogedrukslang met het hogedrukleidingsysteem. Koppelingen: 1x M22x1.5 en 1x M24x1.5. Incl. wandbevestigingsplaat en bevestigingsmaterialen.	<input type="checkbox"/>
Leidingset, staal verzinkt, 3 m	33 2.420-004.0	Hogedrukleidingset met 3 m gegalvaniseerd stalen buis Ø 16 x 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	<input type="checkbox"/>
T-stuk, staal verzinkt	34 6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalvaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Bocht, staal verzinkt	35 6.386-356.0	Kniekoppeling, gegalvaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen.	<input type="checkbox"/>
Leidingisolatie, per strekkende meter	36 6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter.	<input type="checkbox"/>
Overgangsstuk, staal verzinkt	37 2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, vast deel	38 6.463-025.0	vast onderdeel	<input type="checkbox"/>
Dopmoer, staal verzinkt	39 6.386-423.0	Wartelmoer, gegalvaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling.	<input type="checkbox"/>
Snijring	40 6.386-357.0	Gegalvaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling.	<input type="checkbox"/>
OVERZICHT APPARATEN			
Water fijnfilter	41 2.209-806.0	Water fijnfilter	<input type="checkbox"/>
Noodstakelaar	42 2.744-002.0	Noodstopstakelaar met ISO-behuizing voor wandmontage. Met 0,4 m stroomkabel en bevestigingsmateriaal.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGERS				
C-rail, houder	43	6.541-027.0	Aan de muur bevestigde C-rail houder voor de geleiding van hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
C-rail, per strekkende meter	44	6.233-017.0	C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.	<input type="checkbox"/>
Railverbinder	45	6.541-011.0	Railverbinder	<input type="checkbox"/>
Eindstop	46	6.541-025.0	Eindstop	<input type="checkbox"/>
Leidingwagen	47	6.541-026.0	Kabeltrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager.	<input type="checkbox"/>
Eindklem	48	6.541-028.0	Eindklem	<input type="checkbox"/>
Beugel	49	6.541-029.0	C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg.	<input type="checkbox"/>
Wandhouder	50	6.541-039.0	Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel.	<input type="checkbox"/>
Railhouder wand	51	6.541-012.0	Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg.	<input type="checkbox"/>
Spuitlanswagen verrijdbaar	52	4.042-610.0	verplaatsbaar	<input type="checkbox"/>
BRANDSTOFVOORZIENING				
Gasslang	53	6.388-228.0	Gasslang	<input type="checkbox"/>
Gaskraan	54	6.412-389.0	Gaskraan	<input type="checkbox"/>
Gasdrukmeter	55	6.421-059.0	Gasdrukmeter	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	56	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
HOGEDRUKPISTOLEN				
Hogedrukpistolen				
Pistol TR 155°C	57	4.119-002.0	Hoge kwaliteit Classic spuitpistool met robuuste klep. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force spuitpistool voor de voeding	58	4.118-015.0	Perfect voor de voedingsindustrie: met het EASY!Force hogedrukpistool met volledige keramische kleppen kan u moeiteloos werken dankzij het feit dat de gebruiker vrijwel geen kracht moet gebruiken om het vast te houden.	<input type="checkbox"/>
Hoogwaardig hogedruk-spuitpistool	59	4.118-011.0	Robuust, duurzaam high-end spuitpistool voor gebruik in de voedingsindustrie en industrie. Zeer lage drukval – zelfs bij watervolumes tot 2500 l/h.	<input type="checkbox"/>
High End-hogedrukpistool levensmiddelensector	60	4.775-825.0	Hoogwaardige spuitpistolen met verbeterde wateropbrengst. Kleine drukverliezen ook met wateropbrengsten tot 2.500 l/u. Robuust en duurzaam voor een professioneel gebruik. Voedselveilige materialen die ook bestand zijn tegen zeewater bieden de allerbeste condities voor een gebruik in de voedingssector en in de industrie. Aansluiting voor hogedrukslangen van M 22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Servo Control-regelaar				
Servo Control, 750 l/u - 1100 l/u	61	4.118-008.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.	<input type="checkbox"/>
Servo Control, levensmiddelen, 750 l/u - 1100 l/u	62	4.118-016.0	Instelling van de wateropbrengst en druk op het spuitpistool. Voedselveilig, de onderdelen die in contact komen met water zijn gemaakt in roestvrij staal.	<input type="checkbox"/>
Servo Control, 750 l/u - 1100 l/u	63	4.775-470.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.	<input type="checkbox"/>
SPIJTLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	64	4.119-003.0	Roterend Classic sproeilane met ergonomisch Handgreep in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Sproeislang Classic EASY!Lock, 1050 mm	65	4.119-008.0	Hogedrukspuitlans uit de Classic-serie van Kärcher met EASY!Lock-schroefverbindingen. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	66	4.119-009.0	Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
LED sproeierverlichting	67	2.680-002.0	Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 250 mm, draaibaar	68	4.112-027.0	Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 400 mm, draaibaar	69	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	70	4.112-007.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0

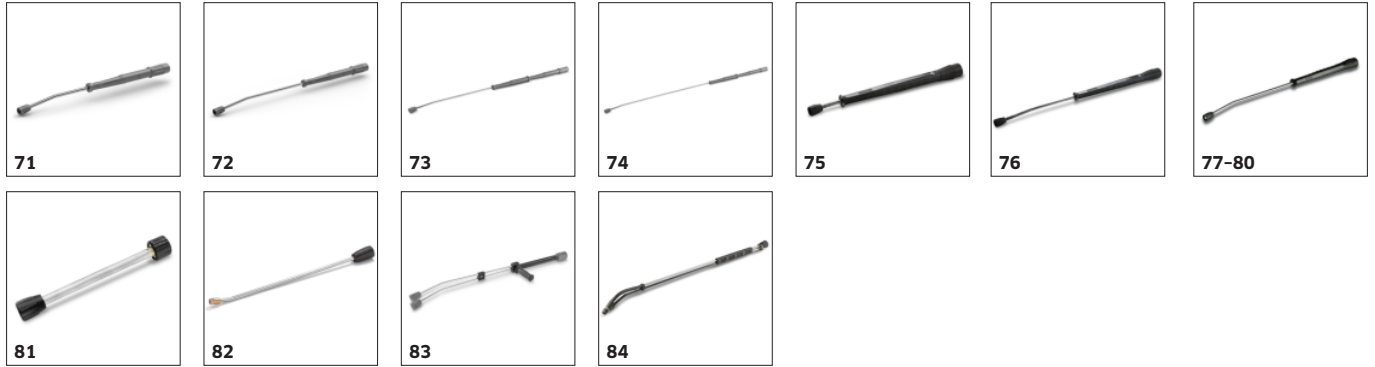

	Bestelnr.	Beschrijving		
SPUITLANSEN				
Draibare spuitlans				
Spuitlans, 840 mm, draaibaar	71	4.112-006.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	72	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	73	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	74	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	75	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 840 mm, draaibaar	76	4.760-663.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	77	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	78	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	79	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans voor de voedingsindustrie, 1050 mm, draaibaar	80	4.760-655.0	1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans				
Lans 250 mm, niet draaibaar	81	4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
550 mm lans, niet draaibaar	82	4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
Dubbele lans				
Dubbele lans, 960 mm	83	2.112-016.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
Flexibele spuitlans				
Flexibele lans, 1050 mm	84	4.112-035.0	1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0

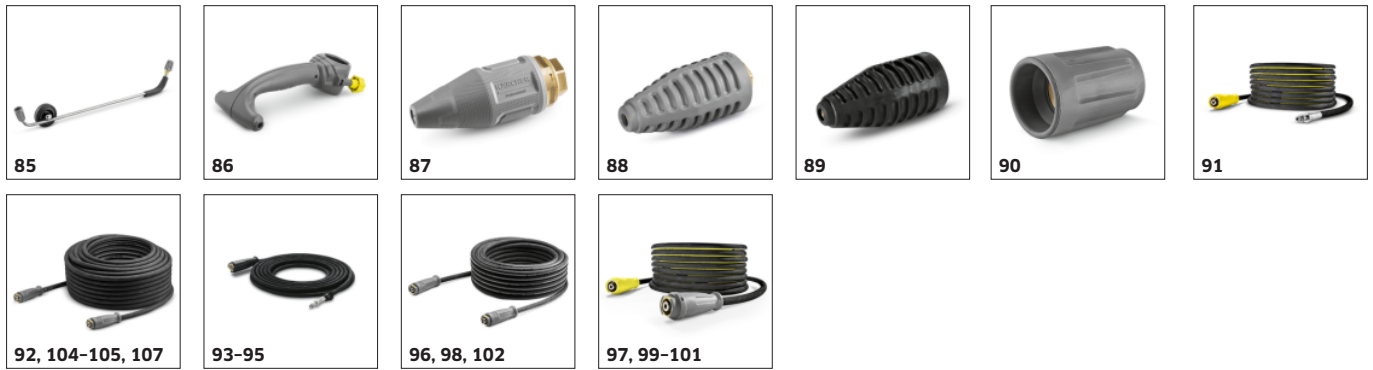

	Bestelnr.	Beschrijving	
SPIITLANSEN			
Chassisspuitlans			
Lans voor chassisreiniging	85	4.112-032.0	Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier. <input type="checkbox"/>
Extra handgreep			
Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen	86	4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit. <input type="checkbox"/>
ROTTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)			
Vuilfrees, groot			
Vuilfrees vibrasoft 050, 050	87	4.114-066.0	Roterende spuitmond met draaiend puntstraal voor tien keer hogere reinigingsprestaties. Duurzame vuilfrees door keramische spuitmond. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie. <input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 050	88	4.114-027.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. <input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 050	89	4.763-253.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. <input type="checkbox"/>
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER			
Sproeikoppeling			
Schroefkoppeling van de sproeiers	90	4.112-011.0	Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers <input type="checkbox"/>
HOGEDRUKSLANGEN			
Standaard			
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	91	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang ,	92	6.110-019.0	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	93	6.390-025.0	10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	94	6.390-185.0	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	95	6.390-171.0	20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. <input type="checkbox"/>
Standaard met tweezijdige Schroefkoppeling			
Hogedrukslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	96	6.110-041.0	Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	97	6.110-031.0	Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele Schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang. <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, _ 8, 315 bar	98	6.110-033.0	15 m lange hogedrukslang, DN8, uitgerust met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele Schroefkoppeling aan beide kanten. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



97, 99-101



96, 98, 102




103



92, 104-105, 107



106



108



110



111



112

	Bestelnr.	Beschrijving		
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	99	6.110-030.0	15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	100	6.110-032.0	20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	101	6.110-014.0	Comfortable lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	102	6.110-042.0	Uitgerust met de innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling, geschikt voor een werkdruk tot 220 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	103	6.110-043.0	Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	104	6.110-044.0	Uitstekende kenmerken en een basis uitrusting: de 25 m lange hogedrukslang (DN 10) ontwikkeld voor een werkdruk tot 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	105	6.110-045.0	40 m lange hogedrukslang met het EASY!Lock systeem voor een tijdsbesparende manuele schroefkoppeling (aan beide kanten). Nominale diameter (DN) 10 en een werkdruk tot 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	106	6.110-059.0	Ontworpen voor een werkdruk tot 250 bar: de hogedrukslang, DN 12 met een lengte van 15 m. Hij is uitgerust met de comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	107	6.110-060.0	Met EASY!Lock manuele schroefkoppeling en veel ruimte om te manoeuvreren, dankzij zijn lengte van 40 m: hogedrukslang (ID 12) met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan weerszijden. Geschikt voor een werkdruk tot 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400				
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	108	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	109	6.110-076.0	Hogedrukslang met 2-compartiments stalen inzetstuk, AVS slanghaspelaansluiting, en ook EASY!Lock manuele schroefaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	110	6.110-024.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	111	6.110-069.0	1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 × 1,5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	112	6.390-178.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 × 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 × 1,5).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
HOGEDRUKSLANGEN				
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	113	6.110-038.0	Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	114	6.110-023.0	Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen verstevigingen, ANTI!Twist en EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	115	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	116	6.110-029.0	De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Levensmiddelenuitvoering				
Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	117	6.391-654.0	15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	118	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	119	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen				
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	120	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	121	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	122	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	123	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	124	6.110-068.0	Voor de aansluiting aan slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1,5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	125	4.119-005.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingsslang NW 6				
Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 250 bar	126	6.110-046.0	De 10 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigings slang NW 6				
Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	127	6.110-008.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang, ID 6, 30 m, max. 250 bar	128	6.110-047.0	De 30 m lange rioolreinigings slang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	129	6.390-030.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier				
Rioolreinigingsvuilfrees D21/060	130	4.765-002.0	De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D30/060	131	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier	132	5.763-015.0	16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	133	5.763-017.0	30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigings sproeier	134	6.415-440.0	Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FRV 30				
Oppervlaktereiniger FRV 30	135	2.111-010.0	De FRV 30 reinigt efficiënter door automatische vuilwaterafzuiging met 5 m afzuig slang, geschikt voor binnen en buiten. Voorzien van niet-afgevende wielen en dubbele keramische lagering.	<input type="checkbox"/>
	136	2.642-999.0	De FRV 30 zuigt vuil water automatisch af voor efficiëntere reiniging binnen en buiten. Inclusief 5 m afvoerslang, niet-markerende wieljes en dubbele keramische lagering.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30				
Oppervlaktereiniger FR 31	137	2.111-011.0	Tot wel 10 maal hogere oppervlaktestatistiek in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30 Me				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	138	2.111-013.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuig slangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
	139	2.640-355.0		<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 50				
FR 50 oppervlaktereiniger	140	2.111-023.0	Heetwaterbestendige RVS oppervlaktereiniger, 500 mm breed. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije wielen en reinigingsmiddeldoseer systeem.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS			
Oppervlaktereiner FR 50			
FR 50 oppervlaktereiner	141	2.640-679.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiner met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel. <input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR			
Sproeierset voor FR, 850 l/u - 1100 l/u	142	2.640-442.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereiners (850 tot 1100 l/h). <input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV			
Sproeierset voor FRV, 050	143	2.642-433.0	Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en stralsproeier voor de FRV 30. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiner FRV 30 Me			
Oppervlaktereiner FRV 30 Me	144	2.111-012.0	Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiner FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. <input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	145	2.642-911.0	Dankzij automatische afzuiging van vuil water maakt de RVS FRV 30 Me oppervlaktereiner schoonmaken binnen en buiten efficiënter. Geschikt voor heet water tot 85 °C. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiner FR 50 Me			
Oppervlaktereiner FRV 50 Me	146	2.111-024.0	Oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van het vuil water voor zeer grote oppervlakken - dit kan met de FRV 50 Me. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. De FRV 50 Me is uitgerust met een temperatuurbestendige zuigslang van 10 m uit polyurethaan. Nog enkele extra kwaliteiten zijn de niet-afgevendende stuurwielletjes en de 2-voudige keramische lagering. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85°C. <input type="checkbox"/>
FRV 50 ME	147	2.643-598.0	Dankzij de automatische afzuiging van het afvalwater maakt de roestvrijstalen FRV 50 Me oppervlaktereiner het schoonmaken van oppervlakken efficiënter, zowel binnen als buiten. Geschikt voor heet water tot 85 °C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige 7,5 m polyurethaan afzuigslang. Extra kwaliteitskenmerken zijn de niet-markerende stuurwielen en dubbele keramische lagers. Het specifieke mondstukset voor de machine moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85 °C. <input type="checkbox"/>
SCHUIMSYSTEMEN			
Schuimlans met tank			
Schuimlans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	148	4.112-065.0	Hoogwaardige schuimlans Advanced 3 met verstelbare sproeivoorkleur en Eco brass, speciaal voor agressieve reinigingsmiddelen. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers. <input type="checkbox"/>
Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	149	4.112-069.0	DUO Advanced 3 schuimlans, ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, instelbare sproehoek en een twee-liter tank. <input type="checkbox"/>
Schuimlans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u	150	4.112-055.0	Hoogwaardig, eenvoudig en duurzaam: de Basic 3 schuimlans met reservoir voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 900-2500 l/u. Halveert het verbruik van reinigingsmiddelen terwijl hij toch een schitterende kwaliteit van het schuim behoudt. <input type="checkbox"/>
Inno Foam-set			
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	151	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. <input type="checkbox"/>
	152	2.640-151.0	
Easy Foam-set			
Easy Foam-set met RM-injector	153	2.112-010.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. <input type="checkbox"/>
	154	2.640-691.0	

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SCHUIMSYSTEMEN				
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set				
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	155	2.111-019.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	156	2.111-020.0	Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
VERMENGING/INJECTOREN				
Reinigingsmiddelinjector				
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	157	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
	158	3.637-001.0		<input type="checkbox"/>
Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0				
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	159	4.769-003.0	Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	160	4.769-001.0	Lage druk	<input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN				
Draaikoppeling				
Draaikoppeling	161	4.111-021.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
Koppeling				
KOPPELING	162	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk				
Schroefkoppeling voor oppervlaktereinigers & Servo Control	163	4.111-022.0	EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling).	<input type="checkbox"/>
Korte spuitmond	164	4.111-038.0	Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)	165	4.111-029.0	Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	166	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)	167	4.111-031.0	Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator	<input type="checkbox"/>
Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)	168	4.111-032.0	M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0

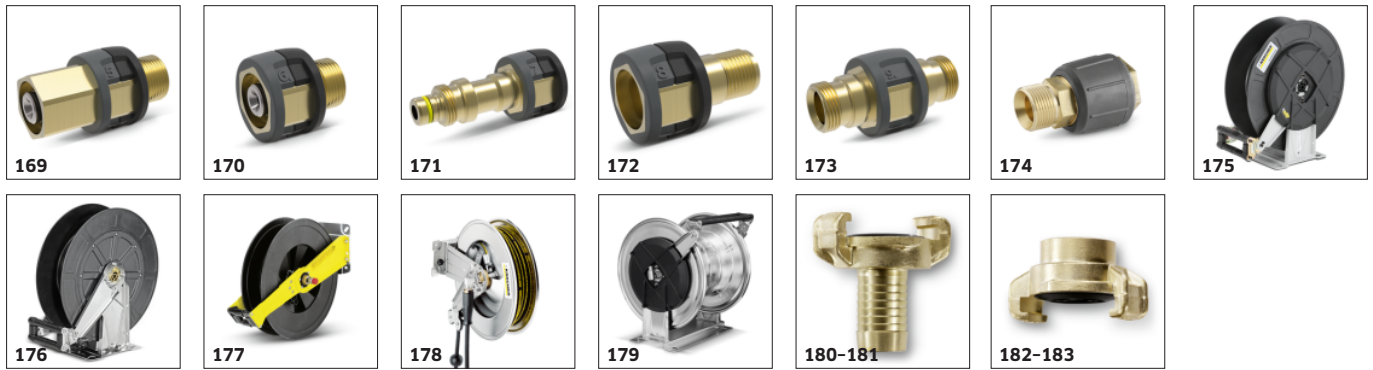

	Bestelnr.	Beschrijving		
KOPPELINGEN				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	169	4.111-033.0	Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	170	4.111-034.0	Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)	171	4.111-035.0	Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)	172	4.111-036.0	Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)	173	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)	174	4.111-046.0	Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.	<input type="checkbox"/>
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging				
Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m	175	6.392-074.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m	176	6.392-083.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m	177	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, 20 m, 20 m	178	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	179	6.392-442.0	De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
WATERAANSLUITING				
Geka-koppeling				
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	180	6.388-455.0	Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	181	6.388-465.0	met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	182	6.388-473.0	Met binnendraad	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



182-183




184



185



186



187



188




190-191




192



193



194



195

	Bestelnr.	Beschrijving	
WATERAANSLUITING			
Geka-koppeling			
GEKA KOPPELING 1	183	6.388-458.0	Met binnendraad <input type="checkbox"/>
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES			
Add-on kit cleaning agents double	184	2.209-006.0	De aanbouwkits vereenvoudigt de dosering van een tweede reinigingsmiddel via afstandsbediening. <input type="checkbox"/>
Add-on kit pressure discharge	185	2.209-007.0	Aanbouwkits voor automatische drukontlasting voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor een effectieve bescherming van het hogedruksysteem. <input type="checkbox"/>
Add-on kit hour counter pressure gauge	186	2.209-008.0	Aanbouwkits met urenteller en manometer voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor eenvoudige controle van de bedrijfstijd en de werkdruk. <input type="checkbox"/>
Add-on kit solenoid valve	187	2.209-010.0	Aanbouwkits met magneetventiel voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Sluit automatisch de watertoevoer af wanneer de machine stilstaat. <input type="checkbox"/>
Dubbele aansluiting	188	5.402-001.0	<input type="checkbox"/>
Vrijstroomventiel R 3/4", binnendraad	189	6.412-021.0	<input type="checkbox"/>
Hogedruk-kogelklep	190	6.412-066.0	<input type="checkbox"/>
	191	6.412-386.0	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling	192	6.463-022.0	<input type="checkbox"/>
Grondframe	193	2.210-008.0	Vloerconstructie van geplastificeerd staal voor de installatie van stationaire HDS-warmwatermachines. <input type="checkbox"/>
Add-on kit cleaning agents single	194	2.209-005.0	De aanbouwkits vereenvoudigt de dosering van het reinigingsmiddel via afstandsbediening. <input type="checkbox"/>
ABS TRILLINGSVOELER	195	2.638-276.0	Aanbouwkits voor een veelzijdige en stabiele installatie op de grond van stationaire hogedrukreinigers van Kärcher. Positioneert de machine veilig op 200 mm van de vloer. <input type="checkbox"/>
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS			
Vrijstroomventiel	196	6.412-022.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 10/21 -4 ST GAS -EU-I 1.251-903.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS				
Hogedruk kogelkraan, roestvrij staal, G1/2"	197	6.413-500.0	Hogedruk-kogelkraan van roestvrij staal. Nominale maat DN 13, nominale druk PN 400 voor een temperatuurbereik tot 100 °C. Aansluiting G1/2" binnendraad.	<input type="checkbox"/>
Wandbeugel HDC voor ABS reinigingsmiddelen	198	2.641-703.0	Wall bracket for two cans.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang	199	4.440-172.0		<input type="checkbox"/>
Spuitlans, draaibaar, grijs	200	4.760-628.0	Spray lance, rotatable, grey, 2,050 mm.	<input type="checkbox"/>
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Koppelingen & verbingsstukken				
Coupler -2xM22x1,5	201	4.403-004.0	For joining and extending HD hoses. Connection 2 × M 22 × 1.5. Material: Stainless steel.	<input type="checkbox"/>
SB-WASINSTALLATIES EN UITRUSTING				
Wasplaatsuitrusting				
Zwaaiarm 360° voor hogedrukapparaat	202	4.058-106.0	Zwaaiarm voor hogedrukslang (draaicirkel 360°).Montage boven wasinstallatie.	<input type="checkbox"/>
Overige				
Zwenkarm 180°, wandmontage	203	2.637-120.0	Ideal for stationary HD/HDS machines from Kärcher, e.g. in washing bays: wall-mounted swivelling boom with 180° outreach for holding the high-pressure hose.	<input type="checkbox"/>
VATEN- EN TANKREINIGING				
Vaten- en tankreiniging				
Rotary cleaner head M63E	204	6.751-061.0	Compacte interieurreinigingskop van roestvrij staal voor vaten en containers met openingen vanaf 65 mm. Licht van gewicht en constante draaisnelheid dankzij elektromotor.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren