

HG 64

Met onze HG 64 warmwatergenerator (64 kW warmteafgifte) kunt u elke koudwaterhogedrukreiniger op kosteneffectieve wijze ombouwen tot een warmwatermachine met een hogere reinigingsprestatie.



Bestelnr.

1.030-510.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278262628
Warmteafgifte	kW	64
Max. temperatuur (aanvoer 12° C)	°C	max. 80
55 °C Δ T @	l/u	900
Gewicht zonder toebehoren	kg	124,2
Gewicht (incl. doos)	kg	136,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	1000 × 850 × 1080



Lange levensduur en robuust

- Zeer efficiënte, beproefde brandertehnologie "Made in Germany".
- De beproefde veiligheidstechnologie van Kärcher garandeert een optimale bescherming van de machine en de gebruiker.
- Het stabiele buizenframe beschermt de machine bij langdurig zwaar gebruik



Verhoogde reinigingsprestaties dankzij heet water

- Kortere reinigingstijden en lagere arbeidskosten.
- Effectievere verwijdering van oliën, vetten en smeermiddelen.
- Bacteriedodende werking en bescherming van gevoelige oppervlakken.



Bijzonder onderhoudsvriendelijk

- Eenvoudige toegang tot alle service- en onderhoudscomponenten.
- Geïntegreerd brandstoffilter en verwijderbare brandstoftank voor reiniging.

TOEBEHOREN VOOR HG 64 1.030-510.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Hogedrukpistolen				
Pistol M22 155°C with package	1	4.760-843.0	Hoogwaardig Classic spuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	■
EASY!Force Advanced pistool	2	4.118-005.0	Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.	□
Ombouwset 2 van het toestel	3	4.111-051.0	Ontwikkeld voor het achteraf inbouwen in de bestaande hogedrukreinigers van Kärcher: EASY!Force ombouwset 2 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en alle nodige adapters.	□
SPIJTLANSSEN				
Spijtlans				
Spijtlans 850 mm	4	9.751-044.0		■
Lans 250 mm, niet draaibaar	5	4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	□
550 mm lans, niet draaibaar	6	4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	□
Draaibare spuitlans				
Spijtlans, 600 mm, draaibaar	7	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Spijtlans, 840 mm, draaibaar	8	4.760-663.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Spijtlans, 1050 mm, draaibaar	9	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Spijtlans, 1550 mm, draaibaar	10	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Spijtlans, 2050 mm, draaibaar	11	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Gebogen spuitlans				
Spijtlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	12	4.760-073.0	Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans				
Hogedruk gelede verbinding	13	4.481-039.0	Hogedruk knikbesturing: Dankzij de traploos instelbare hoek tot 120°, is dit toestel ideaal om moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk schoon te maken. Simpelweg aansluiten aan de spuitlans van uw hogedrukreiniger.	□
Flexibele lans, 1050 mm	14	6.394-654.0	1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HG 64 1.030-510.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIITLANSEN				
Chassisspuitlans				
Lans voor chassistreining	15	4.760-245.0	Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>
WEED CONTROL				
WR 50	16	2.643-758.0		<input type="checkbox"/>
WR 20	17	2.643-760.0		<input type="checkbox"/>
SNELKOPPELING				
Snelkoppeling	18	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlansen. Met M22 x 1,5 contra.	<input type="checkbox"/>
Steeknippel	19	6.401-459.0	Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.	<input type="checkbox"/>
VATEN- EN TANKREINIGING				
Aanbouwset modderzuiger	20	2.641-798.0	Voor aansluiting aan de hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers: deze krachtige modderzuiger, voor het achteraf aansluiten van hogedrukreinigers op vuilwaterpompen.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	21	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
STOOMSTRAALSPROEIER/SPROEIBESCHERMING/KANTELSPROEIER				
Kantelsproeier				
Kogelsproeierdrager	22	4.764-012.0	Kantelbare sproeierhouder voor contactloos overschakelen van penstraal naar fanstraal en lagedrukspuiting van reinigingsmiddel via vleugelmoer. Zonder sproeielement. (Aanvullend: typespecifieke powersproeier).	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.390-293.0	Voor het vergroten van de actieradius van de hogedrukreiniger. Aan beide zijden aansluiting M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.390-726.0	met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	26	6.391-513.0		<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.391-849.0	Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	28	6.391-865.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HG 64 1.030-510.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
HOGEDRUKSLANGEN				
Longlife 400				
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-slanghaspel aansluiting	29	6.390-208.0	20 m hogedrukslang Longlife 400 (DN 8) met gepatenteerde (roterende) AVS-pistoolgreepaansluiting en handkoppeling. Tweelaags versterkt met hoogwaardig staaldraad.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.389-709.0		<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.390-027.0		<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Speciale slangen				
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.388-886.0	Verbindingsslang in longlife kwaliteit met 2x M22 × 1,5, met haakse aansluiting aan één zijde.	<input type="checkbox"/>
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktreiniger FR 30 Me				
Oppervlaktreiniger FR 30 Me	36	2.640-355.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktreiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktreiniger FRV 30 Me				
FRV 30 Me	37	2.642-911.0	Dankzij automatische afzuiging van vuil water maakt de RVS FRV 30 Me oppervlaktreiniger schoonmaken binnen en buiten efficiënter. Geschikt voor heet water tot 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me	38	4.441-040.0	5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadaptor.	<input type="checkbox"/>
SCHUIMSYSTEMEN				
Inno Foam-set				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	39	2.640-151.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Inno foam-set	40	2.640-692.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans voor schuimen en spoelen. Geschikt voor mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-reinigers, ideaal voor schoonmaken en desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set				
Easy Foam-set met RM-injector	41	2.640-691.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met HD/HDS reinigungs- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Easy foam-set	42	2.640-693.0	Hogedrukschuimsysteem voor HD/HDS reinigungs- en desinfectieapparatuur. Inclusief schuimsproeier en chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. Sproeierset apart bestellen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HG 64 1.030-510.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SCHUIMSYSTEMEN				
Schuimlans met tank				
1-liter-reservoir voor schuimlans basic	43	5.071-414.0	Voor het snel wisselen van reinigingsmiddel: Extra 1-liter reinigingsmiddelcontainer voor de basis schuimlans (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
1-litercontainer met reinigingsmiddel voor schuimlans advanced	44	6.414-050.0	Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN				
Draaikoppeling				
Draaikoppeling	45	4.401-091.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 × 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
Koppeling				
KOPPELING	46	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk				
Y-verdeelstuk	47	4.405-048.0	Biedt de mogelijkheid om twee sproeiers op de machine aan te sluiten. Te monteren op de hogedrukuitgang.	<input type="checkbox"/>
	48	4.111-024.0	Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat.	<input type="checkbox"/>
Adapters				
Adapter M 22 - wartel	49	4.424-004.0	M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)	50	4.111-029.0	Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	51	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)	52	4.111-031.0	Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	53	4.111-033.0	Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	54	4.111-034.0	Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)	55	4.111-035.0	Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)	56	4.111-036.0	Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HG 64 1.030-510.0

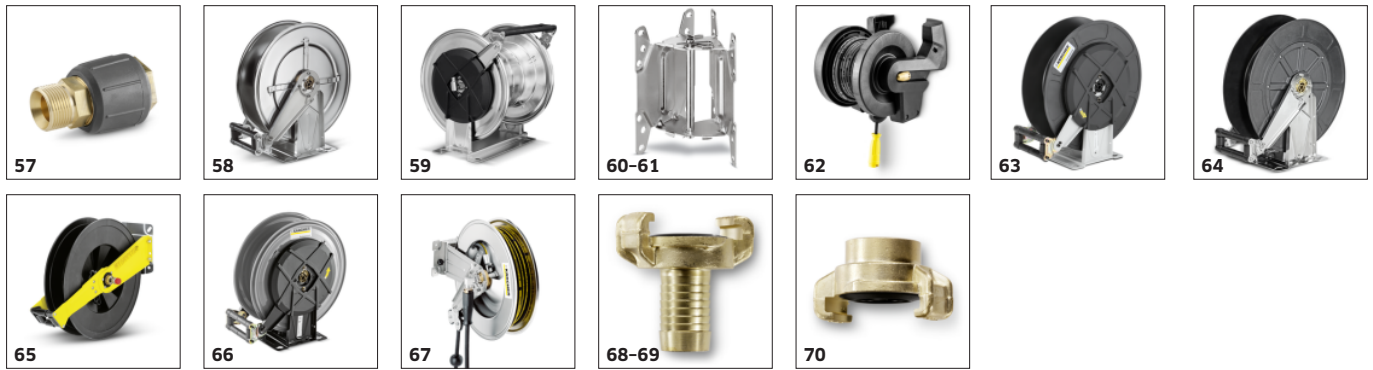

	Bestelnr.	Beschrijving		
KOPPELINGEN				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)	57	4.111-046.0	Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.	<input type="checkbox"/>
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging				
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m	58	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	59	6.392-442.0	De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	60	2.639-931.0	Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Roestvrijstalen zwenkhouder	61	2.641-867.0	Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
Automatische kunststof slanghaspel incl. hogedrukslang, 15 m	62	2.639-257.0	Met veerbevestiging en klaar voor gebruik : de automatische slanghaspel voor bevestiging aan de muur. Maakt werken met de hogedrukslang gemakkelijker, de opstarttijden korter en de arbeidsveiligheid groter.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m	63	6.392-074.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m	64	6.392-083.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m	65	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m	66	6.392-105.0	De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, 20 m, 20 m	67	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
WATERAANSLUITING				
Geka-koppeling				
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	68	6.388-455.0	Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	69	6.388-465.0	met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
GEKA KOPPELING 1	70	6.388-458.0	Met binnendraad	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HG 64 1.030-510.0

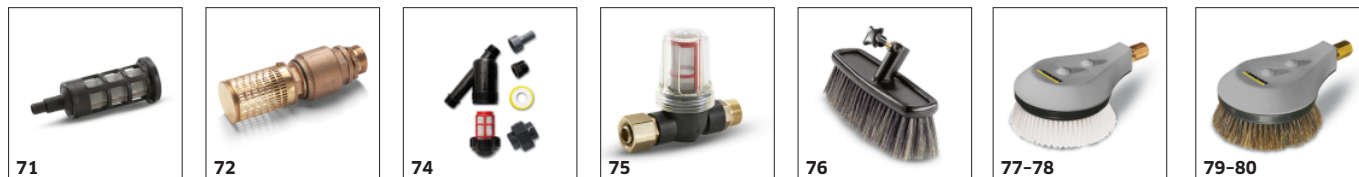

		Bestelnr.	Beschrijving	
WATERAANSLUITING				
Aanzuigfilter				
Wateraanzuigfilter	71	6.414-956.0	Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	72	4.730-012.0	Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter				
Universele waterfijnfilter, 25 µm	73	2.637-020.0	Fijnmazige waterfilter, 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermst de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels in het water. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1".	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, met adapter	74	4.730-102.0	Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	75	2.638-270.0	Montage aan ingang apparaat, 150 µm	<input type="checkbox"/>
WASBORSTELS				
Monteerbare wasborstel				
Monteerbare wasborstel	76	4.762-016.0	Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels				
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen	77	4.762-561.0		<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u	78	4.762-559.0		<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van natuurhaar	79	4.762-560.0		<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u	80	4.762-562.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren