

HDS 6/15-4 CLASSIC

HDS 6/15-4 C Classic eenfasige warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse met een duurzame krukaspomp, robuust stalen buizenframe en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.



Made in Germany



Bestelnr. 1.030-914.0

- Krachtig ontwerp, watergekoelde 4-polige elektromotor met krukaspomp
- Buisvormig stalen frame met kraanhaak, 10 meter lange hogedrukslang
- Klassiek spuitpistool met trekker en spuitlans, 30-liter brandstoftank, lekbestendige wielen

Technische gegevens

EAN Code		4054278956176
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	230
Frequentie	Hz	50
Wateropbrengst	l/u	300 - 600
Werkdruk	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Max. druk	bar	200
Max. temperatuur (aanvoer 12° C)	°C	max. 80
Vermogen	kW	3,6
Verbruik stookolie volle belasting / ecoefficiency	kg/u	3,9
Verbruik stookolie, ecoefficiency	kg/u	3,2
Stroomkabel	m	5
Sproeiergrootte		025
Brandstoftank	l	30
Gewicht (met toebehoren)	kg	108
Gewicht (incl. doos)	kg	118
Afmetingen (l x b x h)	mm	1075 x 722 x 915

Uitrusting

Spuitpistool		Standaard warm water
Lengte hogedrukslang	m	10
Sproeilans	mm	840
Drukuitschakeling		■


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Robuust en duurzaam

- Een robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging.
- Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.

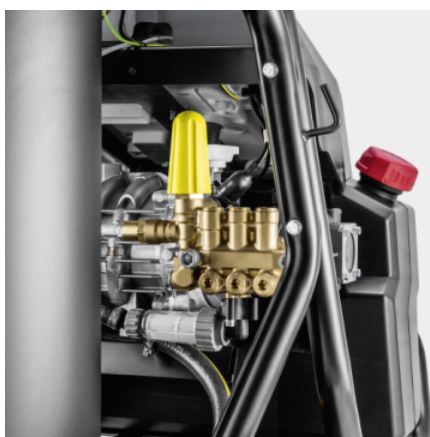

Betrouwbaarheid

- Robuuste krukspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher.
- Bewezen veiligheidstechnologie zoals warmte- en veiligheidskleppen en waterfilter.




Efficiënte brandertechniek

- Hoge efficiëntie met lage emissies en een lange levensduur.
- Lange werктоepassingen dankzij brandstoftank van 30 liter.
- In de ecoefficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/15-4 CLASSIC

1.030-914.0

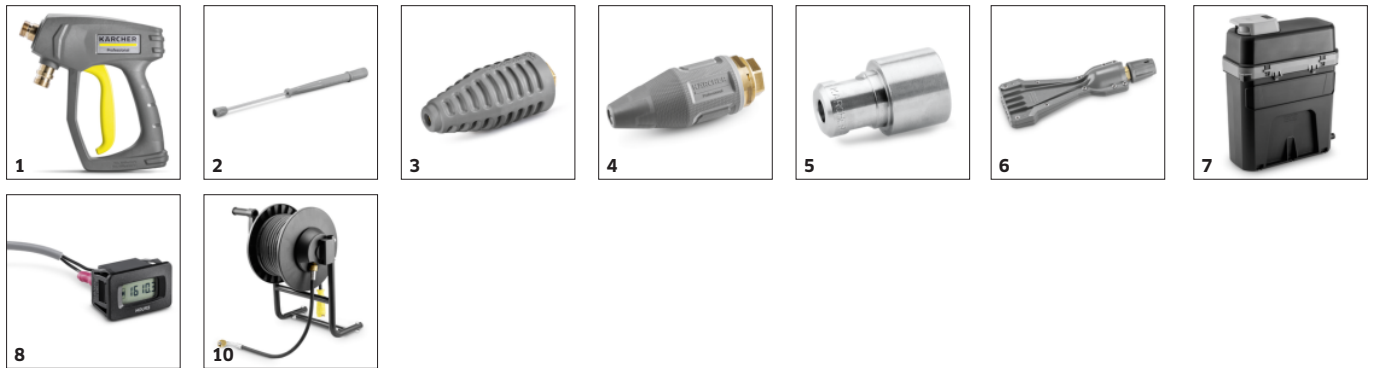

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Hogedrukpistolen				
Pistol TR 155°C	1	4.119-002.0	Hoge kwaliteit Classic spuitpistool met robuuste klep. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	■
SPIITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0	Roterend Classic sproeilane met ergonomisch Handgreep in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	■
ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)				
Vuilvrees, groot				
Vuilvrees, groot, 040	3	4.114-041.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	■
Vuilvrees vibrasoft 050, 050	4	4.114-066.0	Roterende spuitmond met draaiend puntstraal voor tien keer hogere reinigingsprestaties. Duurzame vuilvrees door keramische spuitmond. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie.	□
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 25°				
Powersproeier 25°, 038	5	2.113-006.0	Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 040	6	2.113-086.0	eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (mondstukmaat 040).	□
AANBOUWSETS				
Add-on kit float HDS Classic	7	2.394-003.0	Aanbouwset vlotterbak voor Classic mobiele warmwaterhogedrukreinigers. Bescherm het systeem tegen kalkaanslag en corrosie.	□
Add-on kit hour counter	8	2.853-192.0	Accessoire voor het bepalen van de totale bedrijfstijd van een apparaat. Handig voor onderhoudsplanung en gebruikstatistieken.	□
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	9	2.880-001.0		□
SLANGHASPELS				
Aanbouwset slanghaspel handmatig				
Add-on kit hose reel HDS Classic	10	2.639-353.0	Handmatige slanghaspelbevestigingsset voor installatie op de machine. Voor veilige opberging van hogedrukslangen. Geschikt voor Classic HDS-machines in de compact-, medium- en superklasse.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren