

# KÄRCHER

## HD 6/15 MX PLUS

Compacte hogedrukreiniger HD 6/15 MX met AC motor, slanghaspel voor het comfortabel op-en afwinden van de hogedrukslang, een werkdruk van 150 bar en automatische drukontlasting.



Made in Germany



Bestelnr.

1.150-931.0

### Technische gegevens


|                          |           |                 |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| EAN Code                 |           | 4054278233987   |
| Aantal stroomgroepen     | Ph        | 1               |
| Stroomsoort              | V         | 230             |
| Frequentie               | Hz        | 50              |
| Wateropbrengst           | l/u       | 560             |
| Temperatuur watertoevoer | °C        | 60              |
| Werkdruk                 | bar / MPa | 150 / 15        |
| Max. druk                | bar / MPa | 225 / 22,5      |
| Vermogen                 | kW        | 3,1             |
| Stroomkabel              | m         | 5               |
| Watertoevoer             |           | 3/4"            |
| Kleur                    |           | antraciet       |
| Gewicht (met toebehoren) | kg        | 31,8            |
| Gewicht (incl. doos)     | kg        | 35,9            |
| Afmetingen (l × b × h)   | mm        | 400 × 455 × 966 |

### Uitrusting

|                                   |    |                   |
|-----------------------------------|----|-------------------|
| Spuitpistool                      |    | EASY!Force        |
| Lengte hogedrukslang              | m  | 15                |
| Type hogedrukslang                |    | Premium kwaliteit |
| Sproeilans                        | mm | 840               |
| Powersproeier                     |    | ■                 |
| Vuilfrees                         |    | ■                 |
| Geïntegreerde hogedrukslanghaspel |    | ■                 |
| Drukuitschakeling                 |    | ■                 |

■ Bij de levering inbegrepen

HD 6/15 MX Plus, 1.150-931.0, 2026-03-01

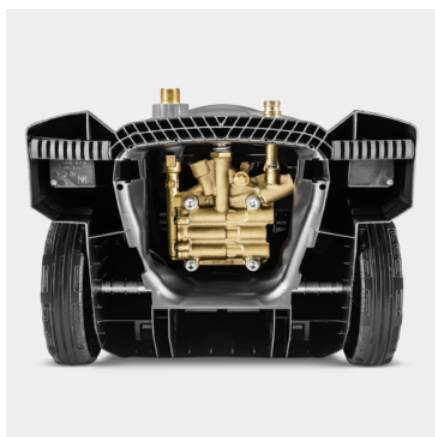

## Hoogwaardige uitrusting

- Automatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen.
- Krachtige, 2-polige, luchtgekoelde elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop



## Flexibele bediening

- Ontworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening
- Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen zo de grond niet raken.




## Grote mobiliteit

- Duwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft.
- Moeiteloze opberging in service-voertuigen.
- Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.

## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0

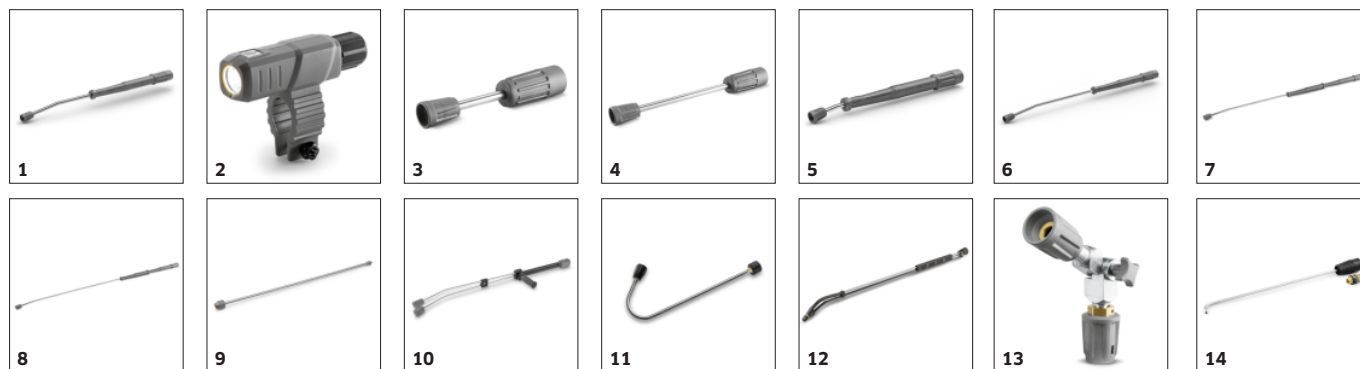

|                                                    |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                             |   |
|----------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SPUITLANSEN</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Draaibare spuitlans</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Spuitlans, 840 mm, draaibaar                       | 1  | 4.112-006.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                   | ■ |
| LED sproeierverlichting                            | 2  | 2.680-002.0 | Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren. | □ |
| Spuitlans, 250 mm, draaibaar                       | 3  | 4.112-027.0 | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch                                                                                                                                                 | □ |
| Spuitlans, 400 mm, draaibaar                       | 4  | 4.112-024.0 | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch                                                                                                                                                 | □ |
| Spuitlans, 600 mm, draaibaar                       | 5  | 4.112-007.0 | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                   | □ |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar                      | 6  | 4.112-000.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                  | □ |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar                      | 7  | 4.112-018.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                  | □ |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar                      | 8  | 4.112-021.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                  | □ |
| Spuitlansverlenging, 1000 mm                       | 9  | 4.112-048.0 | Spuitlansverlenging met EASY!Lock aansluiting. Lengte van 1000 mm.                                                                                                                       | □ |
| <b>Dubbele lans</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Dubbele lans, 960 mm                               | 10 | 2.112-016.0 | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).                                  | □ |
| <b>Gebogen spuitlans</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 11 | 4.112-029.0 | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.                                              | □ |
| <b>Flexibele spuitlans</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Flexibele lans, 1050 mm                            | 12 | 4.112-035.0 | 1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.                                                         | □ |
| Hogedruk gelede verbinding                         | 13 | 4.112-057.0 | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikgewricht met traploze hoekinstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van de hogedrukreiniger.                | □ |
| <b>Dakgoot- en rioolreiniger</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Afvoerreinigingslans                               | 14 | 2.112-015.0 | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.         | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0



|                                            |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SPIJTLANSSEN</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Chassispijtlansen</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Lans voor chassisreiniging                 | 15 | 4.112-032.0 | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Extra handgreep</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen | 16 | 4.321-380.0 | Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PowerControl spuitlansen</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| PowerControl lans 034                      | 17 | 4.112-045.0 | Traploos instelbare drukaanpassing direct in de grijpruimte van de gebruiker, in het bijzonder voor machines zonder Servo Control functie. De reinigingskracht kan in een oogwenk worden aangepast aan de respectievelijke reinigingstaak. De lagedrukmodus voor het aanbrengen van het reinigingsmiddel en de aanpassing van het straalniveau rond het product af.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Vuilfrees, groot</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Vuilfrees, groot, 035                      | 18 | 4.114-040.0 | De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Vuilfrees, klein</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Vuilfrees, klein, 035                      | 19 | 4.114-019.0 | De nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 035) met roterende puntstraal maakt een groot verschil : tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Powersproeier spuithoek 25°</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Powersproeier , 033                        | 20 | 2.113-063.0 | Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>HD-sproeier spuithoek 0°</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Powersproeier 0°, 040                      | 21 | 2.113-001.0 | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powersproeier spuithoek 15°</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Powersproeier 15°, 033                     | 22 | 2.113-002.0 | Vlakstraalsproeier voor hardnekkige vervuiling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powersproeier spuithoek 40°</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Powersproeier 40°, 040                     | 23 | 2.113-003.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Hogedrukpistolen</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| EASY!Force Advanced pistool                | 24 | 4.118-005.0 | Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ombouwset 1 van de hogedrukslang           | 25 | 4.111-050.0 | Voor het achteraf inbouwen in Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force ombouwset 1 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Ombouwset 3 enkel voor EASY!Force          | 26 | 4.111-052.0 | Compatibel met de bestaande hogedrukslangen en -spuitlansen: de EASY!Force ombouwset 3, incl. EASY!Forcespuitpistool en alle nodige adapters om uw hogedrukreiniger een upgrade te geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STROMGENERATOR</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| PGG 6/1                                    | 27 | 1.042-208.0 | Met een vermogen van 5 kW maakt de door benzine aangedreven synchroongenerator PGG 6/1 indruk met tot 10 uur onafhankelijke stroomvoorziening in veel commerciële en gemeentelijke toepassingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>MEERVOUDIGE SPROEIER</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Drievoudige sproeiers</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Drievoudige sproeier, 033                  | 28 | 4.117-028.0 | Drievoudige sproeier met manuele omschakeling. Praktische omschakeling van de straal. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0



|                                                                                          |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MEERVOUDIGE SPROEIER</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Variosproeier met verstelbare hoek, 050                                                  | 29 | 4.113-007.0 | Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| eco!Booster TR 033                                                                       | 30 | 2.113-085.0 | eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (sproeiergrootte 033); ideaal voor gevoelige oppervlakken.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SNELKOPPELING</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Snelkoppeling (vrouwelijk)                                                               | 31 | 2.115-000.0 | Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met EASY!Lock binendraad.      | <input type="checkbox"/> |
| Snelkoppeling (mannelijk)                                                                | 32 | 2.115-001.0 | Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 x 1.5.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Aanbouwset modderzuiger                                                                  | 33 | 2.641-798.0 | Voor aansluiting aan de hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers: deze krachtige modderzuiger, voor het achteraf aansluiten van hogedrukreinigers op vuilwaterpompen.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN HD</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Aanbouwset afstandsbediening muntinworp                                                  | 34 | 2.644-029.0 | Afstandsbediening muntinworp met elektronische munttester voor aansluiting aan een hogedrukreiniger als voorwastoeel. Gelieve zelf ter plaatse te zorgen voor een stopcontact en de kabel. | <input type="checkbox"/> |
| Straalpistool                                                                            | 35 | 2.869-067.0 | Korte opsteltijd, eenvoudig transport, directe uitschakeling: het straalpistool is de betaalbare reiniging voor kleine en middelgrote oppervlakken. Regelbare druk & waterhoeveelheid.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Spare part set seals TR                                                                  | 36 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Sproeikoppeling</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Schroefkoppeling van de sproeiers                                                        | 37 | 4.112-011.0 | Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Standaard</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 6, 250 bar,<br>1 x EASY!Lock /<br>1 x AVS-slanghaspelaansluiting | 38 | 6.110-037.0 | 15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                          | 39 | 6.110-036.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 6, 300 bar,<br>1 x EASY!Lock /<br>1 x AVS-slanghaspelaansluiting | 40 | 6.110-026.0 | Voor een werkdruk tot 300 bar: lange hogedrukslang van 15 m (ID 6) met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standaard met tweezijdige Schroefkoppeling</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 10, 220 bar,<br>2 x EASY!Lock                                    | 41 | 6.110-041.0 | Indrukwekkende waarden en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 250 bar,<br>2 x EASY!Lock                                     | 42 | 6.110-034.0 | 10 m hogedrukslang met EASY!Lock manuele Schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN6, geschikt voor een druk tot 250 bar.                                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0




|                                                                                             |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 43 | 6.110-035.0 | 10 m lange hogedrukslang (DN 6) uitgerust met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar en met ANTI!Twist.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 44 | 6.110-056.0 | Hogedrukslang (DN 6) uitgerust met ANTI!Twist en de nieuwe EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 45 | 6.110-031.0 | Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, _ 8, 315 bar                                                           | 46 | 6.110-033.0 | 15 m lange hogedrukslang, DN8, uitgerust met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 47 | 6.110-030.0 | 15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 48 | 6.110-032.0 | 20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                           | 49 | 6.110-014.0 | Comfortable lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 50 | 6.110-042.0 | Uitgerust met de innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling, geschikt voor een werkdruk tot 220 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 10).                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 51 | 6.110-043.0 | Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10).                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 52 | 6.110-044.0 | Uitstekende kenmerken en een basis uitrusting: de 25 m lange hogedrukslang (DN 10) ontwikkeld voor een werkdruk tot 220 bar.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 53 | 6.110-045.0 | 40 m lange hogedrukslang met het EASY!Lock systeem voor een tijdsbesparende manuele schroefkoppeling (aan beide kanten). Nominale diameter (DN) 10 en een werkdruk tot 220 bar.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 54 | 6.110-059.0 | Ontworpen voor een werkdruk tot 250 bar: de hogedrukslang, DN 12 met een lengte van 15 m. Hij is uitgerust met de comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                          | 55 | 6.110-060.0 | Met EASY!Lock manuele schroefkoppeling en veel ruimte om te manoeuvreren, dankzij zijn lengte van 40 m: hogedrukslang (ID 12) met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan weerszijden. Geschikt voor een werkdruk tot 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 56 | 6.110-028.0 | Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0

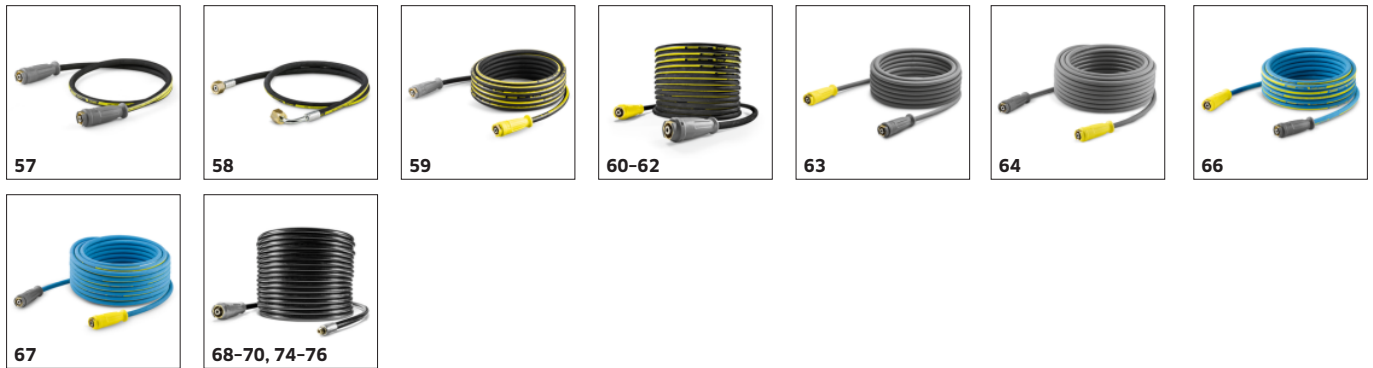

|                                                                                                  |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                      | 57 | 6.110-024.0 | 1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar.            | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5                      | 58 | 6.110-069.0 | 1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 x 1,5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting.               | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                       | 59 | 6.110-038.0 | Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar.              | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                       | 60 | 6.110-023.0 | Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen verstevigingen, ANTI!Twist en EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, voor een werkdruk tot 400 bar.            | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                       | 61 | 6.110-027.0 | Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.                | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                       | 62 | 6.110-029.0 | De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                                  | 63 | 6.110-051.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.                      | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                                  | 64 | 6.110-052.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting | 65 | 6.110-075.0 |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                         | 66 | 6.110-053.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                         | 67 | 6.110-054.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaien)                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>RIJOLREINIGING</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Rijolreinigingslang NW 6</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Slangassemblage TR pijpreiniging DN6 14 MPa.                                                     | 68 | 6.110-108.0 | 10 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor pijpreiniging, met schroefaansluiting voor R 1/8-nozzle.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                  | 69 | 6.110-109.0 | De 20 m pijpreinigingslang is een zeer flexibele hogedrukslang voor het reinigen van binnenkanten van pijpen, met schroefaansluiting voor nozzle R 1/8.                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                  | 70 | 6.110-110.0 | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor pijpreiniging met schroefaansluiting voor R 1/8-nozzle.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0



|                                                |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RIOOLREINIGING</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Rioolreinigingsslang NW 6</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 250 bar | 71 | 6.110-046.0 | De 10 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 72 | 6.110-008.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 30 m, max. 250 bar | 73 | 6.110-047.0 | De 30 m lange rioolreinigingsslang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 400 bar | 74 | 6.110-048.0 | 10 m lange, flexibele hogedrukslang (DN 6) voor de reiniging van riolen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 120 bar | 75 | 6.110-049.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar | 76 | 6.110-050.0 | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rioolreinigingssproeier</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Rioolreinigingsvuilfrees D21/040               | 77 | 4.765-001.0 | De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdt het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsvuilfrees D30/040               | 78 | 4.765-004.0 |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier                        | 79 | 5.763-015.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                | 80 | 5.763-016.0 |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                | 81 | 5.763-017.0 | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rioolreinigingssproeier              | 82 | 6.415-428.0 | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Oppervlaktereiniger FRV 30                     | 83 | 2.111-010.0 | De FRV 30 reinigt efficiënter door automatische vuilwaterafzuiging met 5 m afzuigslang, geschikt voor binnen en buiten. Voorzien van niet-afgevend wielen en dubbele keramische lagering.            | <input type="checkbox"/> |
| Rubberstrip voor FRV 30                        | 84 | 2.642-910.0 | Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0



|                                                                |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Verlengslang 5 m                                               | 85 | 4.440-939.0 | 5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slangbevestiging                                    | 86 | 2.642-528.0 | Zuignap voor de bevestiging van de afzuigslang op gladde oppervlakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilopvanger                                        | 87 | 2.642-532.0 | Emmer van verzinkt staal voor het opvangen van grof vuil en voor de bevestiging van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Oppervlaktereiniger FR 31                                      | 88 | 2.111-011.0 | Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me                                   | 89 | 2.111-013.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Sproeierset voor FR, 500 l/u - 650 l/u                         | 90 | 2.640-401.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (500 to 650 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Sproeierset voor FRV, 035                                      | 91 | 2.642-430.0 | Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me                                  | 92 | 2.111-012.0 | Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C.                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me                            | 93 | 4.441-040.0 | 5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadaptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHUIMSYSTEMEN</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Schuimlans met tank</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Schuimlans Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u                       | 94 | 4.112-063.0 | Hoogwaardige en robuuste schuimlans Advanced 1 met verstelbare sproeivlak en body van Ecobras. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een debiet van 400 tot 600 l/h.                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schuimlans met beker DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u         | 95 | 4.112-067.0 | DUO Advanced 1 schuimlans met twee-liter reinigingsmiddelcontainer en directe omschakeling naar hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een debiet van 400 tot 600 l/h.                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Schuimlans Basis 1, 350 l/u - 600 l/u                          | 96 | 4.112-053.0 | Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350-600 l/u: robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel.                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| 1-liter-reservoir voor schuimlans basic                        | 97 | 5.071-414.0 | Voor het snel wisselen van reinigingsmiddel: Extra 1-liter reinigingsmiddelcontainer voor de basis schuimlans (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 1-litercontainer met reinigingsmiddel voor schuimlans advanced | 98 | 6.414-050.0 | Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0



|                                                            |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHUIMSYSTEMEN</b>                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Aanbouwset schuimsproeier</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Aanbouwset schuimsproeier                                  | 99  | 2.112-013.0 | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOPPELINGEN</b>                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Draaikoppeling</b>                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Draaikoppeling                                             | 100 | 4.111-021.0 | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindingsstuk</b>                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Schroefkoppeling voor oppervlaktereinigers & Servo Control | 101 | 4.111-022.0 | EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling).                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Korte spuitmond                                            | 102 | 4.111-038.0 | Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeelstuk                                              | 103 | 4.111-024.0 | Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)                   | 104 | 4.111-029.0 | Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)                   | 105 | 4.111-030.0 | Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)                   | 106 | 4.111-031.0 | Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)                      | 107 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)                   | 108 | 4.111-033.0 | Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)                   | 109 | 4.111-034.0 | Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)                   | 110 | 4.111-035.0 | Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)                   | 111 | 4.111-036.0 | Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)   | 112 | 4.111-037.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0



|                                                                       |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOPPELINGEN</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)              | 113 | 4.111-046.0 | Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGHASPELS</b>                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Automatische kunststof slanghaspel incl. hogedrukslang, 15 m          | 114 | 2.639-257.0 | Met veerbevestiging en klaar voor gebruik : de automatische slanghaspel voor bevestiging aan de muur. Maakt werken met de hogedrukslang gemakkelijker, de opstarttijden korter en de arbeidsveiligheid groter.                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m   | 115 | 6.392-074.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m        | 116 | 6.392-083.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m                                | 117 | 6.392-106.0 | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m                   | 118 | 6.392-105.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, 20 m, 20 m                                  | 119 | 6.392-076.0 | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m                       | 120 | 6.392-442.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting).     | <input type="checkbox"/> |
| Zwenkbare houder gepoedercoat                                         | 121 | 2.639-931.0 | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrijstalen zwenkhouder                                           | 122 | 2.641-867.0 | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Borstels</b>                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Aandrijving voor walsborstel 500                                      | 123 | 4.762-584.0 | Hydraulische aandrijving voor roterende walsborstels. Voor de reiniging van gevels of zonnepanelen met onze professionele hogedrukreinigers. Installatie op de spuitlans of de telescoopplans.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Spatbescherming voor walsborstel 500                                  | 124 | 4.762-621.0 | Spatbescherming met klittenbandbevestiging voor de roterende walsborstels. Een goed zicht op de borstel dankzij de doorzichtige film, met terzelfdertijd een bescherming tegen spatten.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 zacht                                                 | 125 | 4.762-623.0 | Zacht borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Ideaal voor de reiniging van glas en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilige montage op de aandrijving.                       | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel middelmatig 500                                           | 126 | 4.762-624.0 | Middelhard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Geschikt voor de reiniging van gevoelige gevels, folies en stoffen. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem.                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0



|                                        |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Borstels</b>                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Walsborstel hard 500                   | 127 | 4.762-625.0 | Hard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Voor de reiniging van ruwe gevels, stenen en houten terrassen. Veilig en gemakkelijk snelwisselsysteem.                               | <input type="checkbox"/> |
| Harde borstel                          | 128 | 6.960-133.0 | Borstel met harde haren voor de reiniging van industriegevels en vloerbedekkingen en voor de verwijdering van hardnekkig vuil. Eenvoudige installatie op telescoopslangen of hogedrukslangen van Kärcher.              | <input type="checkbox"/> |
| Middelharde borstel                    | 129 | 6.960-134.0 | Reinigt grondig alle gevels, rolluiken en textielstoffen: de borstel met middelharde haren voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan de telescoopslangen of de hogedrukslangen van Kärcher.                        | <input type="checkbox"/> |
| Zachte borstel                         | 130 | 6.960-135.0 | Voor een eenvoudige installatie op telescoopslangen of hogedrukslangen van Kärcher: de borstel met zachte haren voor een diepreiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| TL lagedruk adapter                    | 131 | 4.580-097.0 | De TL lagedruk adapter omvat een kogelkraan die zorgt voor een installatie zonder gereedschap op de telescoopslangen. Ideaal voor toepassingen met roterende hogedrukborstels.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopslang TL 7 F                  | 132 | 4.762-609.0 | Telescoopslang TL 7 F met een reikwijdte tot 7 m gemaakt uit stevige en lichte glasvezel. Met handige snelsluitingen voor eenvoudig in- en uitschuiven.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopslang TL 7 H                  | 133 | 4.762-610.0 | Multifunctionele hybride telescoopslang TL 7 H gemaakt uit een stevige en lichte koolstof-glasvezelmix. Telescopisch dankzij de snelsluitingen. Met een reikwijdte tot 7 m.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopslang TL 10 H                 | 134 | 4.762-611.0 | Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopslang TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.              | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopslang TL 10 C                 | 135 | 4.762-612.0 | Telescoopslang uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopslang TL 14 C                 | 136 | 4.762-613.0 | Een maximale stijfheid met een minimaal gewicht: de telescoopslang TL 14 C gemaakt uit carbonvezel. Een enorme reikwijdte van 14 m, een multifunctioneel gebruik en een groot gebruiksgemak dankzij de snelsluitingen. | <input type="checkbox"/> |
| TL hogedrukadapter                     | 137 | 4.775-154.0 | TL hogedrukadapter, flexibel hogedrukpistool voor de hogedrukreiniging met telescoopslangen. Ergonomisch, eenvoudig te installeren en geschikt voor zowel linkshandige als rechtshandige gebruikers.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Waterontharden</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| WS 50                                  | 138 | 6.368-463.0 | Het mobiele WS 50 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarharis verwijdert de opgeloste kalk uit het water.                            | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                 | 139 | 6.368-464.0 | Het mobiele WS 100 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarharis verwijdert de opgeloste kalk uit het water.                           | <input type="checkbox"/> |
| WS Regenerator                         | 140 | 6.368-465.0 | Met het regeneratiesysteem : de WS Regenerator, kunnen de harsfilters van de wateronthardingstoestellen WS 50 en WS 100 worden gespoid en geregenereerd met één druk op de knop.                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0



|                                                                       |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Slangen</b>                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| iSolar HD-slang 7                                                     | 141 | 6.392-978.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 10                                                    | 142 | 6.392-977.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 14                                                    | 143 | 6.392-976.0 | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanbouwsets en adapters</b>                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Valbeveiliging                                                        | 144 | 6.988-152.0 | Gecertificeerd beveiligingssysteem voor werken op het dak. Omvat : meelopend vangapparaat met bandvaldemper, klimtouw van 15 m, een harnas, verankeringsriem en een metalen kist voor opslag en transport.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>NATSTRAALVOORZIENING</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)              | 145 | 4.115-000.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 146 | 4.115-006.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor natstraalset</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Sproeierset voor natstraalset 0035                                    | 147 | 2.112-021.0 | Sproeierset met natstraalsproeier en sproeierelement (type-specifiek). Voor optimale prestaties met de Kärcher natstraalset. Enkel in combinatie met natstraalset 4.115-000.0   4.115-006.0.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boriumcarbidesproeier</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u                    | 148 | 6.415-084.0 | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>WATERAANSLUITING</b>                                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Geka-koppeling</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"                           | 149 | 6.388-461.0 | Met slangaansluiting                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"                           | 150 | 6.388-455.0 |                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"                             | 151 | 6.388-465.0 | met slangaansluiting                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"                                | 152 | 6.388-473.0 | Met binnendraad                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanzuigfilter</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Wateraanzuigfilter                                                    | 153 | 6.414-956.0 | Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep.                           | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep                                       | 154 | 4.730-012.0 | Met messing terugslagventiel                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 6/15 MX PLUS

### 1.150-931.0



|                                                                        |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WATERAANSLUITING</b>                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Waterfijnfilter</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Universele waterfijnfilter, 25 µm                                      | 155 | 2.637-020.0 | Fijnmazige waterfilter, 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermst de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels in het water. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1".              | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, 100 µm, R 3/4"                                        | 156 | 2.637-691.0 | Montage aan ingang apparaat, 140 µm                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, met adapter                                           | 157 | 4.730-102.0 | Montage aan ingang apparaat, 80 µm                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>WASBORSTELS</b>                                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Monteerbare wasborstel</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Monteerbare wasborstel                                                 | 158 | 4.113-001.0 | Wasborstel voor universele reiniging van alle oppervlakken. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterende wasborstels</b>                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen      | 159 | 4.113-004.0 | De roterende wasborstel verwijdert op een zachte manier fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen).              | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van natuurhaar | 160 | 4.113-003.0 | Aangedreven door de waterstraal. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen). | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren