

## HD 18/50-4 CAGE ADVANCED

De krachtigste ultrahogedrukreiniger uit de UHP-compactklasse: de compacte HD 18/50-4 Cage Advanced met automatische drukontlasting en maximale flexibiliteit bij veel mogelijke toepassingen.



### Bestelnr.

1.367-162.0

- Automatische drukontlasting
- Automatische drukontlasting
- Standaard bescherming tegen watertekort

### Technische gegevens


|                           |           |                    |
|---------------------------|-----------|--------------------|
| EAN Code                  |           | 4054278223353      |
| Werkdruk                  | bar / MPa | max. 500 / max. 50 |
| Wateropbrengst            | l/u       | 1800               |
| Temperatuur watertoevoer  | °C        | max. 60            |
| Brandstof                 |           | Elektrisch         |
| Motorvermogen             | kW        | 30                 |
| Aantal stroomgroepen      | Ph        | 3                  |
| Stroomsoort               | V         | 380 / 415          |
| Frequentie                | Hz        | 50                 |
| Pomp type                 |           | Krukas             |
| Gewicht zonder toebehoren | kg        | 307                |
| Gewicht (met toebehoren)  | kg        | 321,3              |
| Gewicht (incl. doos)      | kg        | 328,7              |
| Afmetingen (l × b × h)    | mm        | 747 × 1317 × 1093  |

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

|                            |    |                          |
|----------------------------|----|--------------------------|
| Lengte hogedrukslang       | m  | 20                       |
| Type hogedrukslang         |    | Heavy duty               |
| Spuitspistool              |    | Industrieel spuitpistool |
| Roestvrij stalen spuitlans | mm | 700                      |
| Vlakstraalsproeier         |    | ■                        |
| Veiligheidsventiel         |    | ■                        |
| Bedrijfsurenteller         |    | ■                        |

■ Bij de levering inbegrepen

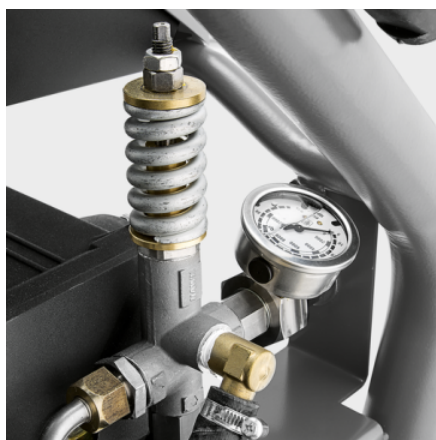

## Overdrukventiel

- Het overdrukventiel verlaagt de druk in de slang, zodat deze flexibel blijft als het trekkerpistool gesloten is.
- Voorkomt plotselinge terugslag voor de gebruiker, omdat de druk langzaam wordt opgebouwd wanneer de trekker van het pistool wordt overgehaald.
- Aanzienlijke verbetering in de bediening, waardoor het bijvoorbeeld gemakkelijker is om van het ene werkgebied naar het andere te gaan.



## Grote mobiliteit

- Grote wielen en een optimaal zwaartepunt zorgen voor een hoge mate van mobiliteit van de machine - ondanks haar omvang.
- Een praktische kraanhaak maakt eenvoudig transport mogelijk, ook over ruw terrein.


## TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE ADVANCED 1.367-162.0




1-3




4



5



6-9



10



12



13



14

|                                                   |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                        |   |
|---------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Hogedrukslangen</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Hogedruk slang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5          | 1  | 6.391-847.0 | 650 bar, M 22 × 1.5.                                                                                                                                                                | ■ |
| Hogedruk slang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5          | 2  | 6.391-846.0 | 650 bar, M 22 × 1.5                                                                                                                                                                 | □ |
| Hogedruk slang, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5          | 3  | 6.391-019.0 | Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 × 1.5. Suitable for up to 620 bar working pressure.                            | □ |
| <b>Spuitpistolen</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Industriepistool van Kärcher                      | 4  | 4.775-824.0 | 650 bar – industrial spray gun with optimised flow. Robustness and durability for professional use. Food-safe and saltwater-resistant materials. Connector for HP hoses M 22 × 1.5. | ■ |
| Add-on kit shoulder support                       | 5  | 2.639-251.0 | Sturdy shoulder support that must be used from a recoil force of more than 150 N. Fits all Kärcher industrial lances.                                                               | □ |
| <b>Spuitlansen</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Spuitlans                                         | 6  | 4.760-679.0 | Met sproeieradapter.                                                                                                                                                                | ■ |
|                                                   | 7  | 4.760-653.0 |                                                                                                                                                                                     | □ |
| Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa                  | 8  | 4.760-675.3 | With nozzle holder.                                                                                                                                                                 | □ |
| Spuitlans                                         | 9  | 4.760-677.0 | Met sproeieradapter.                                                                                                                                                                | □ |
| Spuitlansverlenging                               | 10 | 4.760-699.0 | Spuitlansverlenging 800 mm, 65 MPa.                                                                                                                                                 | □ |
| <b>Bevestigingssets</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Bevestigingsset voor geavanceerde drukpomp        | 11 | 2.637-017.0 | Boosterpomp-montageset voor een betrouwbare watertoevoer met hogedrukpomp. De vooruitgangsdrukpomp is in de machine geïnstalleerd.                                                  | □ |
| <b>Koppelingen &amp; verbingsstukken</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Coupler -2xM22x1,5                                | 12 | 4.403-004.0 | For joining and extending HD hoses. Connection 2 × M 22 × 1.5. Material: Stainless steel.                                                                                           | □ |
| Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen | 13 | 6.280-180.0 | Grease for stainless steel screw connections.                                                                                                                                       | □ |
| <b>Rioolreiniging</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Voetventiel rioolreiniging                        | 14 | 6.470-223.0 | Foot valve for convenient and safe use of accessories for effective pipe cleaning.                                                                                                  | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE ADVANCED 1.367-162.0



|                                         |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b> |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Rioolreiniging</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Pipe cleaning nozzle standard 1800l/h   | 15 | 6.025-527.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pipe cleaning nozzle 1800l/h            | 16 | 6.025-528.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pipe cleaning nozzle rotor 1800l/h      | 17 | 6.025-529.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang                    | 18 | 6.392-401.0 | Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. 10 m long. Threaded connection for G1/4" nozzle.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 19 | 6.392-402.0 | Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. With threaded connection for G1/4" nozzle and 20 m long.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 20 | 6.392-403.0 | For through pipe cleaning: flexible, 30 m long pressure hose with threaded connection for G1/4" nozzle.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| FRI 50 Me 50 MPa                        | 21 | 2.643-577.0 | Surface cleaner for efficient cleaning of surfaces up to 500 bar and hot water cleaning up to 100°C. 4 convenient steering rollers. Specific nozzle kits must be ordered separately. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle pack 030 FRI 50 Me               | 22 | 6.415-059.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schuurstraler</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Vereiste adapter voor schuurstralen     | 23 | 5.401-325.0 | M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Abrasive blaster HD 18/50               | 24 | 9.917-716.0 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Jet nozzle                              | 25 | 6.025-346.0 | Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zuiglans                                | 26 | 6.025-258.0 | For the suction of spray agents.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Slang voor schurende materialen         | 27 | 6.025-308.0 | Abrasive hose.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Gereedschap voor sproeierstet           | 28 | 6.025-257.0 | For F98 nozzles.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE ADVANCED 1.367-162.0



|                                         |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b> |    |             |                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Schuurstraler</b>                    |    |             |                                                                                                                                                  |                          |
| Schuurmiddel                            | 29 | 6.025-309.0 | 25 kg, 0.5-1.00 mm, garnet sand.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Schurend                                | 30 | 6.025-310.0 | 25 kg, 0.7-1.40 mm, garnet sand.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEIERS</b>                        |    |             |                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Powersproeiers</b>                   |    |             |                                                                                                                                                  |                          |
| Vlakstraalsproeier, 15060               | 31 | 5.765-263.0 |                                                                                                                                                  | ■                        |
| Vlakstraalsproeier, 15075               | 32 | 2.113-073.0 | 15° vlakstraalsproeier 15075 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 350 bar met behoud van het debiet van 1.800 l/u. | <input type="checkbox"/> |
| Vlakstraalsproeier, 15095               | 33 | 2.113-075.0 |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vlakstraalsproeier, 15120               | 34 | 2.113-077.0 | 15° vlakstraalsproeier 15120 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 150 bar met behoud van het debiet van 1.800 l/u. | <input type="checkbox"/> |
| Puntstraalsproeier 0046, 0059           | 35 | 5.765-264.0 |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Puntstraalsproeier 0046, 075            | 36 | 2.113-074.0 | Puntstraalsproeier 075 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 350 bar met behoud van het debiet van 1.800 l/u.       | <input type="checkbox"/> |
| Puntstraalsproeier 0046, 095            | 37 | 2.113-076.0 |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Puntstraalsproeier 0046, 120            | 38 | 2.113-078.0 | Puntstraalsproeier 120 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 150 bar met behoud van het debiet van 1.800 l/u.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schroefsproeier F21</b>              |    |             |                                                                                                                                                  |                          |
| Blinde sproeier F21                     | 39 | 6.025-237.0 | F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,7 mm  | 40 | 6.025-222.0 | Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.70 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHUTZKLEIDUNG</b>                   |    |             |                                                                                                                                                  |                          |
| HD Overall size M                       | 41 | 6.547-055.0 |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| HD Overall size L                       | 42 | 6.547-056.0 |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE ADVANCED 1.367-162.0



|                                                 |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHUTZKLEIDUNG</b>                           |    |             |                                                                                                                                             |                          |
| HD Overall size XL                              | 43 | 6.547-057.0 |                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>VUILFREZEN</b>                               |    |             |                                                                                                                                             |                          |
| <b>Vuilfrezen met één straal</b>                |    |             |                                                                                                                                             |                          |
| Power Rotary Jet F9 060, 060, 1,5 mm            | 44 | 6.415-070.0 |                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Repair set Power Rotary Jet F9 060, 060, 1,5 mm | 45 | 6.812-001.0 |                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Reparatieset Power Rotary Jet F9                | 46 | 6.025-526.0 |                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vuilfrezen met meerdere stralen</b>          |    |             |                                                                                                                                             |                          |
| Sproeierlichaam                                 | 47 | 9.917-677.0 | Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Sproeierhouderkop TD06                          | 48 | 9.886-875.0 | 6-straals sproeierdragerkop voor F21-sproeier. Geschikt voor werkdruk tot 3.000 bar. 30° sproeihoek, incl. beschermkap en stromingsrichter. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren