

NT 22/1 AP L GO!FURTHER

De NT 22/1 Ap L Go!Further is een limited edition zwarte nat- en droogzuiger, vervaardigd uit 50% gerecycled kunststof¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 vliesfilterzakken.



Bestelnr. 1.378-627.0

- Limited edition zwarte nat- en droogzuiger met 50% gerecycled kunststof¹⁾.
- Semi-automatische filterreiniging Ap
- Vloerzuigmond 300 mm, kierenzuiger, PES-patroonfilter, 10 vliesfilterzakken

Technische gegevens


EAN Code		4066529213389
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	72
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Tankinhoud	l	22
Materiaal van de tank		Kunststof met gerecycled materiaal
Max. vermogen	W	max. 1300
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	6
Geluidsniveau	dB(A)	71
Kleur		zwart
Gewicht zonder toebehoren	kg	5,7
Gewicht (incl. doos)	kg	9
Afmetingen (l × b × h)	mm	380 × 370 × 480

Uitrustung

Lengte zuigslang	m	1,9
Bocht		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	505
Materiaal zuigbuizen		Kunststof
Aantal filterzakken	Stuk(s)	10
Materiaal filterzak		Vlies
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	300
Piintenzuigmond		■
Patroonfilter		PES
Filterreiniging		Semi-automatische filterreiniging Ap
Veiligheidsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen

¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires.

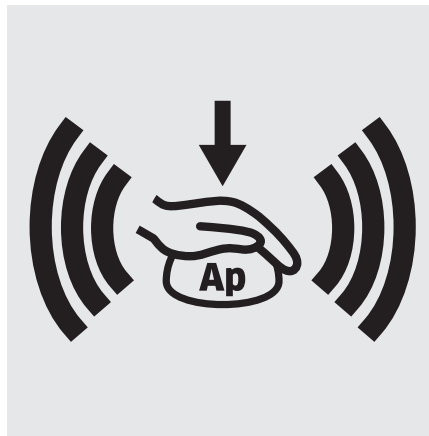

Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.

Semi-automatische filterreiniging Ap

- Optimale filterreinigingsefficiëntie met één druk op de knop.
- Maakt constant hoge filterprestaties en zuigkracht mogelijk.
- Leidt tot tijdsbesparing en langere levensduur van het filter.

Duurzaamheidskenmerken

- Ontwerp met 50% gerecycled kunststof¹⁾.
- Vochtbestendig PES-patroonfilter: afwasbaar en maakt stofzuigen zonder filterzak mogelijk.
- Halfautomatische filterreiniging Ap voor een langere levensduur van het filter.

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 22/1	1	2.889-217.0	Set vliesfilterzakken, scheurvast, voor de nat- en droogzuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L. ■
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M			
Patroonfilter PES			
Cartridge filter packaged PES	2	2.889-219.0	Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertificeerd voor stofklasse L. ■
BOCHTEN			
Bocht, kunststof			
Bocht, standaard	3	2.889-199.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire). ■
Bocht	4	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire). □
Bocht Adv, elektrisch geleidend	5	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire). □
Bocht Adv	6	2.889-170.0	Ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire). □
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	7	2.899-811.0	Kunststof nat-/droogvloerzuigmond met parkeerhaak, borstelstrips en zuigrubbers in DN 35. Voor het nat en droog opzuigen van fijnstof, grof vuil of vloeistoffen. Breedte: 300 mm. ■
Vloerzuigmond nat/droog Adv	8	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips. □
Plintenzuigmonden			
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks. ■
Autozuigmonden			
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht. □
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm. □
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind			
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	12	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig □
	13	6.902-105.0	45° rubberen zuigmond (DN 40), oliebestendig en geschikt voor het afzuigen van machines. Alleen voor NT-stofzuigers. □
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, kunststof			
Set zuigbuizen DN35 505mm	14	2.889-218.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig kunststof (DN 35 en 505 mm lang). Voor de HV 1/1 Bp accu-handstofzuiger en nat- en droogzuigers van Kärcher. ■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchromd	15	6.902-074.0	Verchromde stalen zuigbuis voor Kärcher droogzuigers en nat- en droogzuigers, nominale breedte DN 35 en 505 mm lang.	<input type="checkbox"/>
STOFZUIGERS				
Spuitsukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	16	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	17	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	18	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	19	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	20	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	21	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	22	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	23	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	24	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren