

PUZZI 9/1 BP ADV

Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage jusqu'au cœur des fibres : notre injecteur-extracteur sans fil et robuste Puzzi 9/1 Bp Adv avec suceur fauteuil et suceur pour sol.



BATTERIE
NON INCLUSE

Référence **1.101-702.0**

- Réservoir d'eau propre de 9 l, excellent résultat de nettoyage sur les textiles, robuste
- Appareil à batterie 36 V, pompe à membrane robuste, réservoir 2 en 1 amovible
- Suceur moquettes 240 mm, suceur fauteuil à insérer, flexible d'injection-extraction 2,5 m

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278681221
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Rendement surfacique	m²/h	12 - 18
Réservoir eau propre/sale	l	9 / 7
Débit d'air	l/s	57
Dépression	kPa	15
Débit d'injection	l/min	0,5
Pression d'injection	MPa	0,16 - 0,22
Puissance turbine	W	550
Puissance pompe	W	4
Puissance absorbée	W	575
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Diamètre nominal accessoires		DN 32
Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide	min	58 / 81
80 %/100 %		
Courant de charge	A	6
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	7,6
Poids emballage inclus	kg	13

Équipement

Version		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'injection/d'aspiration	m	2,5
Protection pour le transport du flexible		■
Tube injecteur/d'aspiration	Pièce(s) / mm	1 / 700 / Métal
Filtre de protection du moteur		■
tamis à eau propre		■
Suceur fauteuil		■
Rangement des accessoires intégré		■
Compartiment pour détergent en tablettes		■
Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale		■
Détergents		Tablettes RM 760 / 2 Pastilles
Pistolet d'injection/d'extraction		■


■ Standard.

Dimensions (L x l x h) mm 540 x 332 x 460



Puissante batterie Battery Power+ 36 V

- Liberté de mouvement sans fil.
- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.

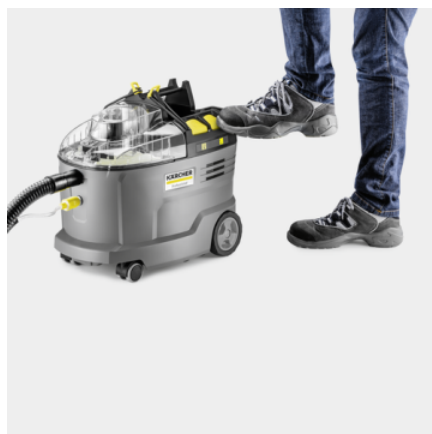

Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Pompe à membrane robuste et résistante.
- Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.



Kit complet pour le nettoyage des moquettes

- Raclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait.
- Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré.
- Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP ADV

1.101-702.0



		Référence	Descriptif	
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTION				
Divers				
Pistolet d'injection/d'extraction PuZZi DN 32	1	4.130-000.0	Pistolet d'injection/d'extraction pratique en diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des capitonnages, des surfaces textiles et des moquettes à l'aide des suceurs pour meubles, pour fentes ou pour sol des injecteurs-extracteurs PuZZi de Kärcher.	■
Tube d'injection/d'extraction PuZZi, longueur 775 mm	2	4.025-004.0	Tube d'injection/d'extraction d'une longueur de 775 mm pour les injecteurs/extracteurs PuZZi de Kärcher. Le tube est idéal pour le nettoyage des moquettes à l'aide du suceur pour sol souple.	■
Manche en D pour tube injecteur/extracteur PuZZi	3	4.321-001.0	Idéal pour un nettoyage des moquettes à 2 mains en tout confort avec les injecteurs-extracteurs PuZZi. Le manche en D pour gauchers et droitiers se fixe directement sur le tube d'injection/d'extraction en diamètre nominal DN 32.	■
Suceurs sol				
Suceur pour sol souple PuZZi, largeur 240 mm	4	4.130-008.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur PuZZi de Kärcher. Largeur : 240 mm.	■
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour PuZZi	5	4.130-007.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs PuZZi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	□
Suceurs à main				
Suceur fauteuil à insérer dans le pistolet injecteur-extracteur pour PuZZi	6	4.130-001.0	Idéal pour l'injection-extraction dans les espaces étroits : le suceur fauteuil compact, d'une largeur de 110 mm, à utiliser avec le pistolet injecteur-extracteur des injecteurs-extracteurs PuZZi de Kärcher.	■
Upholstery nozzle short PuZZi	7	2.885-940.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, en plastique, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur PuZZi de Kärcher.	□
Suceur pour fentes PuZZi, longueur 253 mm	8	4.130-010.0	Suceur pour fentes robuste en plastique pour les appareils d'injection-extraction PuZZi. Idéal pour nettoyer les meubles rembourrés, les habitacles et les sièges de véhicules, ainsi que les joints et les coins. Longueur : 253 mm.	□
Flexibles d'injection/d'extraction				
Flexible d'injection/d'extraction PuZZi, longueur 2,5 m	9	6.394-826.0	Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur PuZZi de Kärcher.	■
Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m PuZZi	10	6.394-375.0	Flexible d'injection/d'extraction de 32 mm de diamètre et de 4 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur PuZZi de Kärcher.	□
Adaptateur surfaces dures				
Adaptateur de surface dure 240 mm	11	4.762-014.0	Adaptateur de surface dure pour buse de sol 240 mm.	□
BATTERIES				
Battery Power 36/50	12	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	13	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 36/50	14	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP ADV 1.101-702.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	☐
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	☐
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	☐
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	18	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	☐
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	19	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	☐
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	20	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.