

FP 303

L'aspiro-cireuse FP 303 fournit une vitesse de rotation élevée pour un lustrage irréprochable de tous les sols durs tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum ou le PVC.



Référence **1.056-820.0**

- La poussière du polissage est immédiatement aspirée
- Construction ergonomique et poids optimisé
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784195769
Vitesse de rotation	U/min	1000
Puissance absorbée	W	600
Largeur de travail	mm	290
Capacité du sac filtrant	l	4
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	6,6
Poids avec emballage	kg	8
Dimensions (L × l × H)	mm	385 × 339 × 1162

Équipement


Pads de lustrage	pièce(s)	3
Sac filtrant		Papier
Enrouleur de câble		■
Sac textile avec rangement des accessoires		■

■ Standard.



Poignée ergonomique

- Pour un nettoyage pratique et sans effort

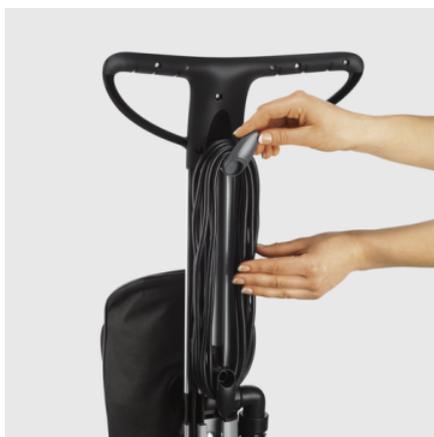

Rangement du câble directement sur la poignée


- Rangement du câble sur le crochet latéral



Sac textile de haute qualité, comprenant un compartiment de rangement séparé pour les accessoires

- Rangement des pads directement sur l'appareil

ACCESSOIRES POUR FP 303 1.056-820.0

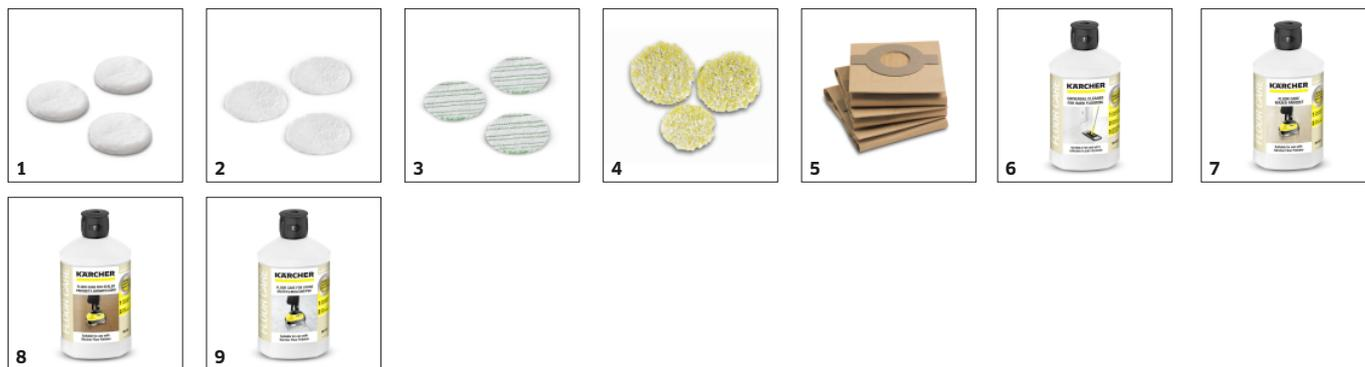

		Référence	Descriptif	
ASPIRO-CIREUSE				
Tampons lustrants				
Pads lustrants (universels)	1	2.863-193.0	3 patins lustrants pour polir parfaitement tous les sols durs	■
Pads lustrants pour parquets cirés	2	2.863-196.0	3 patins lustrants pour polir parfaitement les sols cirés	□
Pads lustrants pour parquets vitrifiés/stratifiés	3	2.863-197.0	3 patins lustrants pour polir parfaitement les sols vitrifiés	□
Pads lustrants pour pierre / linoléum / PVC	4	2.863-198.0	3 patins lustrants pour polir parfaitement les sols en pierre, PVC ou linoléum	□
Filtre				
Sac filtrant papier	5	6.904-128.0	3 sacs filtrants papier	□
BASIC CLEANERS				
Pierre, linoléum, P.V.C.				
Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533	6	6.295-775.0	Pour l'élimination en profondeur des couches de protection anciennes et des salissures tenaces sur la pierre, le linoléum, le PVC. Un brillant optimal peut être obtenu en appliquant ensuite des produits d'entretien Kärcher. Convient aussi aux parquets vitrifiés et au liège normalement sales. Remarque : ne convient pas aux revêtements en bois non vitrifiés.	○
PRODUITS D'ENTRETIEN DE PLANCHER				
Parquet ciré, parquet à finition huile-cire				
Agent d'entretien des parquets cirés / à finitions huilées et cirées RM 530	7	6.295-778.0	Entretien et protection optimale pour sols en bois cirés ou huilés. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.	○
Parquet vitrifié, stratifié, liège				
Agent d'entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531	8	6.295-777.0	Entretien et protection optimale pour parquets vitrifiés, stratifiés et sols en liège. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.	○
Pierre mate, linoléum, P.V.C.				
Agent d'entretien des sols en pierre mats/linoléum/PVC RM 532	9	6.295-776.0	Entretien et protection optimale pour sols mats en plastique ou en roche naturelle, en linoléum ou PVC. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.