



B 150 R Adv + R 90

L'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 150 R Adv + R 85 avec 2 brosses-rouleaux (85 cm), des réservoirs de 150 l et transmission intégrale : la solution compacte pour les rendements surfaciques entre 5 000 et 10 000 m².



1 Toutes roues motrices

- Peut être utilisé dans des parkings à plusieurs étages
- Franchissement de déclivités jusqu'à 18 % en mode de nettoyage.

2 Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.

3 Fonction Auto Fill confortable

- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

4 Appareil configurable

- Équipements sélectionnables en fonction des besoins.
- Adaptation parfaite de la machine aux besoins de nettoyage.



B 150 R Adv + R 90

- Compact et maniable
- Sélecteur EASY-Operation
- Avec système de dosage de détergent Dose.

Caractéristiques techniques

Référence	1.246-050.2	
Largeur de travail des brosses	mm	850
Largeur d'aspiration	mm	1180
Réservoir d'eau propre/sale	l	150 / 150
Rendement surfacique théorique	m ² /h	8500
Vitesse de rotation des brosses	U/min	600 - 1300
Pression de contact des brosses	g/cm ²	505
Tension de la batterie	V	36
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Puissance absorbée	W	jusqu'à 3240
Cuve à déchets	l	9
Dimensions (L x l x H)	mm	1790 x 910 x 1410
Niveau de pression acoustique	dB/A	61

Équipement

Brosse-rouleau	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Traction puissante	■	Tête de brosse-rouleau extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit	■
Arrêt automatique de l'eau	■	Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Dose	■	Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Fonction de prébalayage	■	Sélecteur de commande Easy Operation	■
Suceur d'aspiration coudé	■		
Balai latéral	■		
Système à deux réservoirs	■		
Type de lèvres d'aspiration		Linatex®	
Pare-chocs robuste	■		
■ Standard.			

B 150 R ADV + R 90 1.246-050.2



		Référence	Degré de dureté	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux									
Balai rotatif rouge pour remplacement R8	1	4.035-606.0	moyen	800 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R ADV + R 90

1.246-050.2



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur parabolique 1180mm/46in	1	4.778-009.0	1180 mm	rouge	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R ADV + R 90

1.246-050.2

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Couvercle système de rinçage de réservoir	1	4.035-513.0			1 pièce(s)		Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Clé KIK, jaune	2	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	3	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
Flexible de remplissage 1,5 m	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Kit additionnel ecolzero	5	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	□
Clé KIK, blanche	6	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	7	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)		Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	8	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)		Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
Accessoires Home Base								
Adaptateur Home Base	9	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit Home Base support pour mop	10	4.035-514.0			1 pièce(s)		Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□
Kit crochets universel	11	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	12	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	13	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	14	6.980-080.0		gris	1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Kit Home Base « Box »	15	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□
Système de nettoyage manuel	16	4.035-515.0			1 pièce(s)		Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	□
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	17	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R ADV + R 90

1.246-050.2




		Référence				Prix	Descriptif	
Têtes de brosses								
Tete de brosse R85	1	2.763-048.0					Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R ADV + R 90

1.246-050.2

KÄRCHER

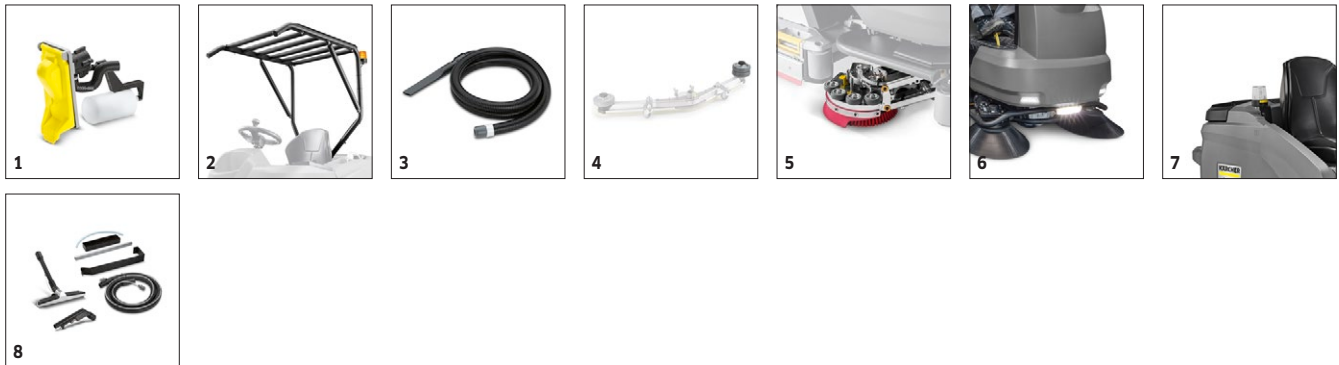

		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Autres kits de montage								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toit de protection	2	2.644-089.0					Respecte la norme IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	3	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	4	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Side broom/SSD mounting kit								
Bloc de lavage latéral	5	2.644-088.0					Pour le lavage des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	6	2.034-001.0					Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	7	4.035-516.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	8	2.642-058.0			1 pièce(s)		Convient au B 150 R.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R ADV + R 90 1.246-050.2

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Jeu de batteries	1	2.815-107.0	1 teilig	36 V	240 Ah	Maintenance réduite		Batterie humide en bac nécessitant peu de maintenance. Tension 36 V, capacité 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 teilig	36 V	180 Ah	Maintenance réduite		Batterie humide en bac nécessitant peu de maintenance. Tension 36 V, capacité 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 teilig	36 V	240 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 teilig	36 V	180 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 teilig	36 V	285 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Kit de montage de batteries	6	2.638-032.0	2 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-136.0	7 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 5 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-143.0	7 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 câbles de raccordement et 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-161.0	5 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage avec support mural	10	2.641-243.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	11	2.641-244.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R ADV + R 90 1.246-050.2



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral standard	1	6.951-073.0			390 mm		Poils universels résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R ADV + R 90

1.246-050.2



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)				Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R ADV + R 90 1.246-050.2



		Référence					Prix	Descriptif	
Storage									
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0						Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.