


B 220 R BC + R85

Accu-aangedreven B 220 R + R 85 opzit-schrobzuigmachine. Met een 220-liter tank, efficiënte rolborsteltechniek, 85 cm werkbreedte en het FACT-systeem voor regulering van de borstelsnelheid.



Bestelnr.

1.246-273.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529079961
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Elektrisch
Werkbreedte borstels	mm	850 - 850
Werkbreedte zuigen	mm	1180 - 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	220 / 220
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	8500
Batterij	V / Ah	36 / 240
Looptijd batterijen	u	max. 5
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Snelheid	km/u	10
Stijgingspercentage	%	10
Borsteltoerental	tr/min	600 - 1300
Borsteldruk	g/cm²	560
Waterverbruik	l/min	max. 7
Geluidsniveau	dB(A)	67
Max. vermogen	W	tot 2400
Toegestaan totaal gewicht	kg	994
Gewicht zonder toebehoren	kg	230
Afmetingen (l x b x h)	mm	1925 x 909 x 1420

Uitrusting

Walsborstel	Stuk(s)	2
Auto-Fill		■
Aandrijving		■
Inbouwoplader		■
Automatische waterstop		■
Parkeerstand		■
Geïntegreerde veeginstallatie		■
Magneetventiel		■
Zuigbalk, gebogen		■
2-tank-systeem		■
Niveau-indicator schoonwatertank		Via de waterdruk
robuuste aluminium gegoten zuigbalk		■
standaard verlichting voor overdag		■
Type zuigstrips		Linatex
robuuste voorbumper met snelheidsafhankelijke waterdosering		■
Software-updates en verliezevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.		■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten		■

■ uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
 ■ Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
 ■ snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
 ■ elektrische en mechanische vlotterschakelaar
 ■ Easy Operation keuzeschakelaar

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.

Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

TOEBEHOREN VOOR B 220 R BC + R85


1.246-273.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Roller brush red for replacement R85, Middel, rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Roller brush orange - R85, Hoog-diep, oranje, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranje walsborstel met hoog-laagstructuur voor een bijzonder effectieve reiniging van gestructureerde vloerbedekkingen.	□
Roller brush green - R85, hard, groen, 800 mm	3	6.907-735.0	Groene, abrasieve walsborstel voor dieptereiniging en het verwijderen van kleverig vuil.	□
Roller brush black - R85, Zeer hard, zwart, 800 mm	4	6.907-736.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de dieptereiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer hardnekkig vuil.	□
Roller brush white - R85, Zacht, Wit, 800 mm	5	6.907-772.0	Witte walsborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.	□
BORSTELKOPPEN				
Brush-head R85	6	2.763-048.0	Stevige aluminium rollerborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, stille werking en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en handige borstelapplicator.	■
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, Linatex®	7	4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips uit Linatex®. Deze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en garanderen schitterende resultaten, ook in bochten.	■
Zuigstrips, oliebestendig	8	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolisch	9	4.778-009.0	Parabolische, robuuste aluminium zuigmond (1180 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex, 1300 mm	10	4.039-362.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 1180 mm.	■
Suction lip set PU 1180mm/46in, oliebestendig, ingesneden, 1300 mm	11	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor een hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met een zuigbreedte van 1180 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Cover complete	12	4.035-512.0	Volledig zonder gereedschap - het verwisselbare vuilwatertankdeksel voor de machines uit de B 150 en B 200 serie zonder tankreinigingssysteem.	■
Cover tank flushing system complete	13	4.035-513.0	Voor machines uit de B 150 & B 200 serie met tankreinigingssysteem: gereedschapsloze verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	□
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Roll pad - R85, 800 mm	14	4.762-628.0	Aluminium walsas, geschikt voor rolpaden of microvezelrollen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 220 R BC + R85 1.246-273.0

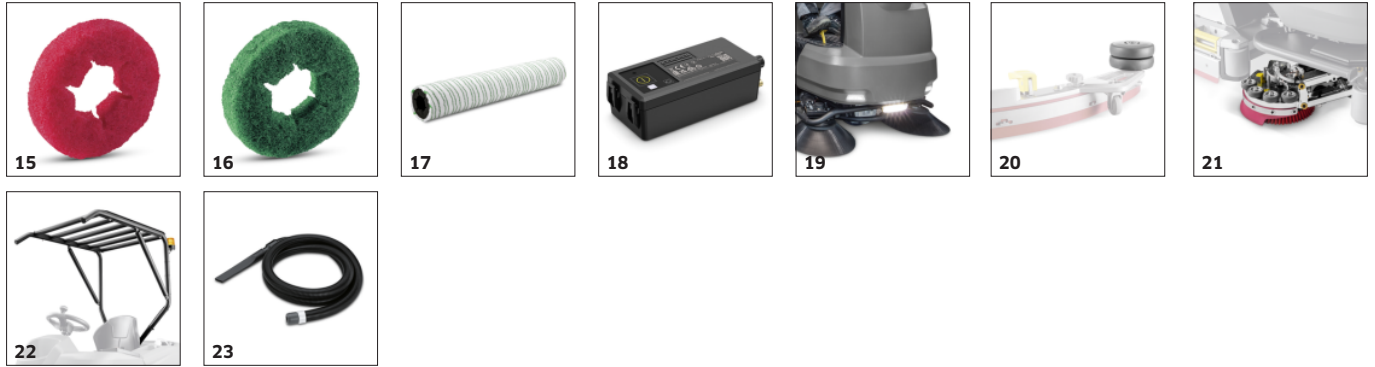

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Walspads				
Walspad, Middel, rood	15	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad, hard, groen	16	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Microvezelwals				
Microvezelwals, 800 mm	17	4.114-008.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Aanbouwset werkverlichting	19	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	20	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐
Add-on kit side scrubbing deck B200R	21	2.644-276.0	Voor natte reiniging dicht bij de rand aan de rechterkant: schrobdek aan de zijkant met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 20 cm.	☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	22	2.644-089.0	Het beschermdak met een hoogte van 2,06 m voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
Zuigslang toebehoren	23	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren