

HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT)

Verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil: de veelzijdige hogedrukreiniger HD 9/100-4 Cage Adv met UHP-pistool, 1000 bar werkdruk en laag waterverbruik van 900 l/u.



Made in Germany



Bestelnr.

1.812-002.0

- Overdrukventiel voor eenvoudig en comfortabel gebruik
- Overdrukventiel voor eenvoudig en comfortabel gebruik
- Standaard bescherming tegen watertekort

Technische gegevens


EAN Code		4054278303154
Werkdruk	bar / MPa	1000 / 100
Wateropbrengst	l/u	978
Temperatuur watertoevoer	°C	45
Brandstof		Elektrisch
Motorvermogen	kW	35
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Stroomsoort	V	380 / 415
Frequentie	Hz	50
Pomp type		Krukas
Gewicht zonder toebehoren	kg	385
Gewicht (met toebehoren)	kg	376,5
Gewicht (incl. doos)	kg	380
Afmetingen (l × b × h)		1385 × 790 × 1090

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Lengte hogedrukslang	m	20
Spuitpistool		UHP trekkerpistool (Droog gesloten)
Roestvrij stalen spuitlans	mm	750
Vlakstraalsproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsurenteller		■

■ Bij de levering inbegrepen

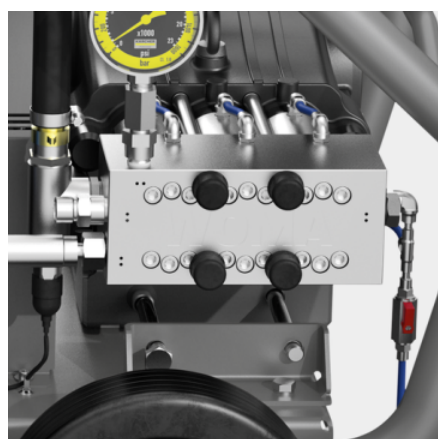

Krachtige industriële hogedrukpomp

- Plunjer gemaakt van carbide voor een lange levensduur.
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp waardoor het vervangen van slijtdelen zoals kleppen, afdichtingen en plunjers eenvoudig is.
- Centraal klepontwerp voor hoge volumetrische efficiëntie.



Ergonomisch spuitpistool


- Lichtgewicht met een ergonomisch handvat voor een groot gebruiksgemak.
- Verminderde trekkrachten voor moeiteloos werken.



Overdrukventiel

- Het overdrukventiel verlaagt de druk in de slang, zodat deze flexibel blijft als het trekkerpistool gesloten is.
- Voorkomt plotselinge terugslag voor de gebruiker, omdat de druk langzaam wordt opgebouwd wanneer de trekker van het pistool wordt overgehaald.

TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) 1.812-002.0

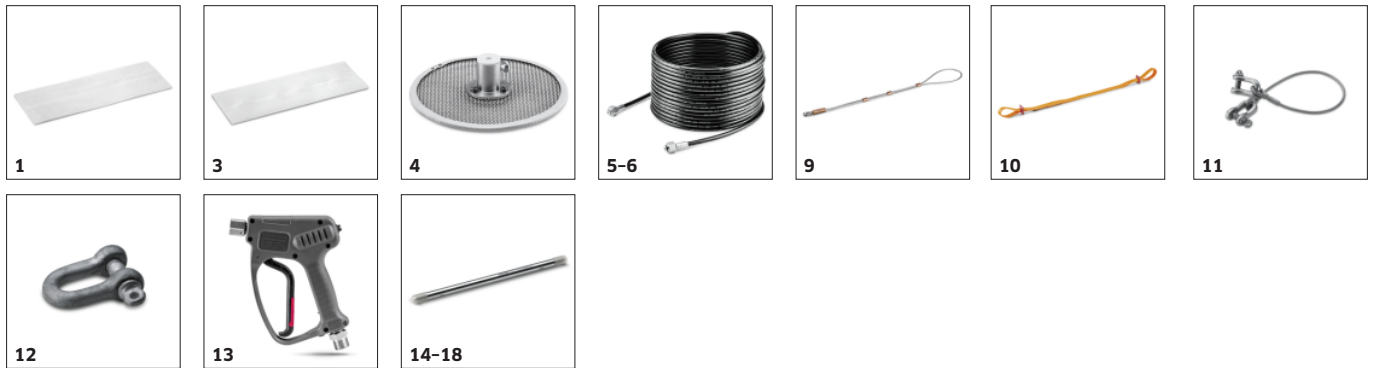

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Bevestigingssets				
Filterhuis voor vliesfilter 100 µm	1	6.414-074.0	5 stuks fleece filterzakken, 100 µm voor filterbehuizing.	■
Bevestigingsset voor geavanceerde drukpomp	2	2.637-017.0	Boosterpomp-montageset voor een betrouwbare watertoevoer met hogedrukpomp. De vooruitgangsdrukpomp is in de machine geïnstalleerd.	□
Filtervlies, filterbehuizing	3	6.414-073.0	Filtervlies, 50 µm voor filterbehuizing. Inhoud: verpakking van 5 stuks.	□
Spatscherm	4	9.871-040.0	Spatbescherming om op de spuitlans te schuiven.	□
Hogedrukslangen				
Hogedruk slang, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-791.0	Duurzame, slijtvaste en flexibele meerlaagse staalversterkte slang met aansluitmaat M 24 × 1,5. Geschikt voor een werkdruk tot 1100 bar.	■
Hogedruk slang, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	6	9.919-912.0	Slijtvaste, flexibele en dankzij de meerlaagse stalen mantel ook zeer duurzame slang met een lengte van 40 m. Geschikt voor een werkdruk tot 1100 bar. Aansluitmaat M 24 × 1,5.	□
Hogedruk slang, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-894.0	De 10 m lange hogedrukslang is slijtvaster en duurzamer dan de standaard slang. Geschikt voor een werkdruk tot 1250 bar en een aansluitmaat van M 24 × 1,5.	□
Hogedruk slang, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	8	9.887-895.0	Slijtvast en extreem duurzaam: de 20 m lange hogedrukslang is geschikt voor een werkdruk tot 1250 bar en een aansluitmaat van M 24 × 1,5.	□
Metalen veiligheidsband	9	9.887-583.0	Slanghouder voor het vastzetten van hogedrukslangen aan machines. Voorkomt rondzwaaien bij storingen en minimaliseert het risico op letsel voor de operator.	□
Textiel veiligheidsband	10	9.920-368.0	Slanghouder voor het vastzetten van hogedrukslangen aan machines. Voorkomt ongecontroleerd rondzwaaien bij storingen, waardoor het risico op letsel voor de operator tot een minimum wordt beperkt.	□
Montagetouw, 0,5 m	11	6.025-311.0	Bevestigingskoord	□
PCI / Sluizingen	12	6.025-195.0	Stevige beugels voor het bevestigen van slingers voor hogedrukslangen aan machines.	□
Spuitspistolen				
UHP-trekkerspistool – Dry Shut	13	9.920-787.0	UHP-trekkerpistool voor werkdruk tot 1000 bar. Bij sluiten wordt water gerecycled in het circulatiesysteem. Aansluiting hogedrukslang: M24×1,5.	■
Spuitslansen				
Spoeislang	14	9.891-183.0	Spuitslans met aansluitmaat 9/16" UNF. Geschikt voor een werkdruk tot 1500 bar.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) 1.812-002.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Spuitlansen				
Mondstuk pijp	15	9.891-182.0	Spuitlans met aansluitmaat 9/16" UNF. Geschikt voor een werkdruk tot 1500 bar.	☐
Sproeislang	16	9.891-184.0		☐
	17	9.891-207.0		☐
	18	9.891-185.0	Spuitlans met aansluitmaat 9/16" UNF. Geschikt voor werkdruk tot 1500 bar.	☐
Handgreep spuitlans	19	6.025-300.0	Handgreep spuitlans	☐
	20	9.871-675.0	Zijhandgreep voor spuitlans. Hoek van 90° op de as van de spuitlans. Flexibel en individueel instelbaar.	☐
Koppelingen & verbingsstukken				
Double nipple M24x1,5DK-M24x1,5DK	21	9.877-911.0	Voor het aansluiten en verlengen van hogedrukslangen met aansluiting M 24 × 1,5.	☐
Pressure screw M26 × 1,5	22	9.883-492.0	Duwschroef met aansluitmaat M26 × 1,5.	☐
Drukkring	23	9.883-570.0	Drukkring met aansluitmaat 9/16" UNF.	☐
Drukschroef	24	9.883-669.0	Drukschroef, aansluitmaat 1 1/8" UNF.	☐
Drukkring	25	9.883-670.0	Drukkring, aansluitmaat 9/16" UNF.	☐
Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen	26	6.280-180.0	Grease for stainless steel screw connections.	☐
Schuurstraler				
Jet nozzle	27	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	☐
F98 mondstuk set, 0,60 mm	28	9.886-550.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) 1.812-002.0

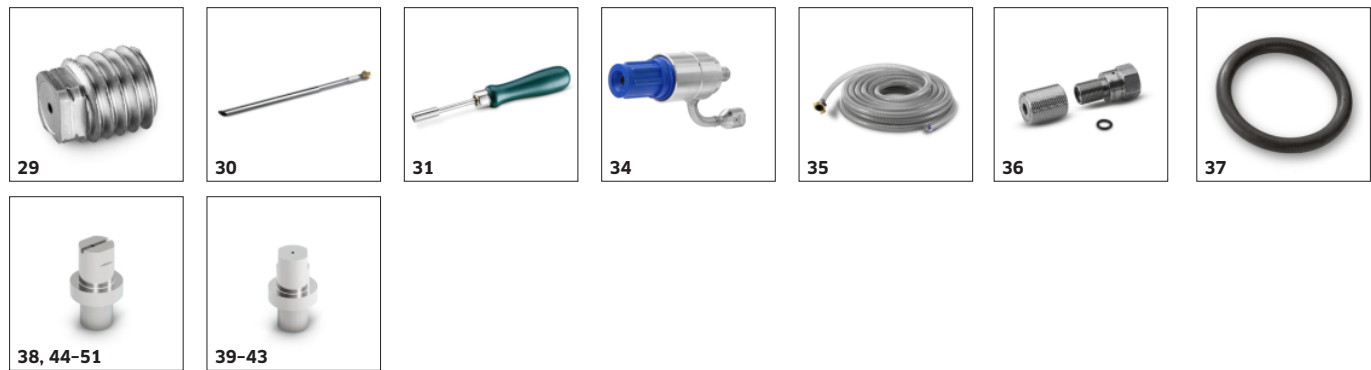

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Schuurstraler				
F98 sproeier voor schuurstralers	29	6.025-256.0	0.6 mm	☐
Zuiglans	30	6.025-258.0	For the suction of spray agents.	☐
Gereedschap voor sproeierset	31	6.025-257.0	For F98 nozzles.	☐
Schuurmiddel	32	6.025-309.0	25 kg, 0.5–1.00 mm, garnet sand.	☐
Schurend	33	6.025-310.0	25 kg, 0.7–1.40 mm, garnet sand.	☐
Zand-natstraalset	34	9.872-250.0	Ruwe spuitkop voor zand- en natstraalset. Sproeigrootte: 3 × 0.6. Bevat enkel de spuitkop. Zonder slang en lans.	☐
Slang voor schurende materialen	35	6.025-308.0	Abrasive hose.	☐
SPROEIERS				
F4 / F19 stekker-type sproeiers				
Sproeierhouder F4/F19	36	9.872-008.0	Sproeierdrager voor sproeier F4 / F19. Geschikt voor werkdruk tot 1.500 bar.	■
O-ring	37	6.025-168.0	Voor mondstukhouder F4/F19.	■
Vlakstraalsproeier F19, 1,1 mm, 20 °	38	6.025-466.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,10 mm en 20°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	■
Rondstraalsproeier F4, 0,9 mm	39	6.025-470.0	Insteek-rondstraalsproeier F4 met een diameter van 0,90 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Rondstraalsproeier F4, 1 mm	40	6.025-198.0	Insteek-rondstraalsproeier F4 met een diameter van 1,00 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Rondstraalsproeier F4, 1,1 mm	41	9.885-951.0	Insteek-rondstraalsproeier F4 met een diameter van 1,10 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Rondstraalsproeier F4, 1,2 mm	42	6.025-199.0	Insteek-rondstraalsproeier F4 met een diameter van 1,20 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) 1.812-002.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIER				
F4 / F19 stekker-type sproeiers				
Rondstraalsproeier F4, 1,3 mm	43	6.025-196.0	Insteek-rondstraalsproeier F4 met een diameter van 1,30 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 250 bar met een waterdebiet van 900 l/u.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,2 mm, 20 °	44	6.025-207.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,20 mm en 20°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,4 mm, 20 °	45	6.025-211.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,40 mm en 20°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,5 mm, 20 °	46	6.025-203.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,50 mm en 20°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,1 mm, 30 °	47	6.025-467.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,10 mm en 30°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,2 mm, 30 °	48	6.025-208.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,20 mm en 30°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,3 mm, 30 °	49	6.025-469.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,30 mm en 30°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,4 mm, 30 °	50	6.025-212.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,40 mm en 30°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Vlakstraalsproeier F19, 1,5 mm, 30 °	51	6.025-204.0	Insteek-vlakstraalsproeier F19 met een diameter van 1,50 mm en 30°. Geschikt voor een werkdruk tot 1.500 bar.	☐
Schroefsproeier F21				
Sproeierhouder F21	52	9.878-291.0	Sproeierdrager voor saffiersproeier F21. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Blinde sproeier F21	53	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,35 mm	54	9.886-208.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,35 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,4 mm	55	9.886-209.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,40 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,45 mm	56	6.025-220.0	Opschroefbare saffier-rondstraalsproeier F21 met een diameter van 0,45 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) 1.812-002.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIERS				
Schroefspoeier F21				
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,55 mm	57	9.886-211.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 0,55 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,6 mm	58	9.886-212.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 0,60 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,65 mm	59	6.025-221.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 0,65 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 2.500 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,7 mm	60	6.025-222.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.70 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,75 mm	61	9.886-213.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 0,75 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,8 mm	62	9.886-214.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 0,80 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,85 mm	63	9.886-215.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 0,85 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,9 mm	64	9.886-216.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.90 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,95 mm	65	9.886-217.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 0,95 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 1 mm	66	9.886-218.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 1,00 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 1,1 mm	67	9.886-219.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 1,10 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,3 mm	68	9.886-207.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 0,30 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
Rondstraalspoeier F21, saphir, 0,5 mm	69	9.886-210.0	Opschroefbare saffier-rondstraalspoeier F21 met een diameter van 0,50 mm. Geschikt voor een werkdruk tot 3.000 bar.	☐
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Overall size M	70	6.547-055.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) 1.812-002.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Overall size L	71	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	72	6.547-057.0		☐
VUILFREZEN				
Vuilfrezen met één straal				
Orbimaster, 1 mm	73	9.886-666.0	Hoge oppervlakteprestatie dankzij roterende waterstraal. Rotor en zitting van hardmetaal, behuizing van RVS. Rotor eenvoudig te vervangen. Geschikt voor heet water tot 100°C.	☐
Reparatieset Orbimaster, 1 mm	74	9.884-069.0	Reparatieset Orbimaster, bestaande uit rotor, fitting en O-ring. Geschikt voor onze enkele roterende sproeier (Bestelnr. 9.886-666.0). Bruikbaar tot 1.500 bar waterdruk.	☐
Vuilfrezen met meerdere stralen				
Sproeierhouderkop TD06	75	9.886-875.0	6-straals sproeierdragerkop voor F21-sproeier. Geschikt voor werkdruk tot 3.000 bar. 30° sproeihoek, incl. beschermkap en stromingsrichter.	☐
Sproeierhouderkop TD08	76	9.886-879.0	6-straals sproeierdragerkop voor F21-sproeier. Geschikt voor werkdruk tot 3.000 bar. 25° sproeihoek, incl. beschermkap en stromingsrichter.	☐
Sproeierhouderkop TD10	77	9.918-067.0	4-straals sproeierdragerkop voor F21-sproeier. Geschikt voor werkdruk tot 3.000 bar. 45° sproeihoek, incl. beschermkap en stromingsrichter.	☐
Sproeierlichaam	78	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.	☐
Sproeierhouderkop TD09	79	9.899-828.0	6-jet nozzle carrier head for F21 nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. 35° spray angle, includes guard and flow conditioner.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren