

ROTARY CLEANER HEAD M63E

Compacte interieurreinigingskop van roestvrij staal voor vaten en containers met openingen vanaf 65 mm. Licht van gewicht en constante draaisnelheid dankzij elektromotor.



Bestelnr. 6.751-061.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529072269
Hogedrukaansluiting		G3/8"
Aandrijving		Elektrisch
Aantal sproeiers	Stuk(s)	1 / 4
Stroomsnelheid	l/u	3000
Toerental	tr/min	19
Inbouwlengte	mm	915
Stroomsoort	V	24
Frequentie	Hz	50 - 60
Werkdruk	bar	max. 140
Tankopening	mm	min. 65
Temperatuur	°C	max. 90
Gewicht	kg	4,9
Gewicht (incl. doos)	kg	7,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	1256



Aangedreven door een 24 V 50/60 Hz elektromotor.

- Constante rotatiesnelheid, ongeacht het debiet of de druk van het water.
- 24 V veiligheidsvoltage
- Verhoogde arbeidsveiligheid.



Grote flexibiliteit

- Langzame rotatie en hoge werkdruk voor een optimaal reinigingsresultaat.
- Geschikt voor watervolumes tot 3000 l/u en hoge druk tot 140 bar.
- Geschikt voor het reinigen van vaten, middelgrote tanks en ook grotere tanks.



Intelligent ontwerp

- Bijzonder gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm.
- Eenvoudige bediening – Eenhandige bediening van de kop in de container
- Reguliere rotatiesnelheid voor consistente reinigingsresultaten

COMPATIBELE APPARATEN

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4M St
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW

TOEBEHOREN VOOR ROTARY CLEANER HEAD M63E

6.751-061.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VATEN- EN TANKREINIGING				
Sproeierset voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met één sproeier	1	5.411-061.0	Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier	■
Sproeier 030 voor tweesproeierwerking HKF 50	2	6.415-444.0	Hogedruk-puntstraalsproeier 030 voor binnenreinigingskoppen met een sproeihoek van 0°, van gehard roestvrij staal en met 1/8"-schroefdraad.	□
Sproeier 045 voor tweesproeierwerking HKF 50	3	6.415-446.0	Hulpstuk voor werken met dubbele sproeier	□
Sproeier 090 voor eensproeierwerking HKF 50	4	6.415-447.0	Hogedruk-puntstraalsproeier 090 voor binnenreinigingskoppen met een sproeihoek van 0°, van gehard roestvrij staal en met 1/8"-schroefdraad.	□
Vaten- en tankreiniging				
Add-on kit Control transformer	5	2.644-481.0	Schakelkast met stuurtransformator (nominaal vermogen 100 VA) en 10 m snoer (met stekker) voor de HKF 30/14-E binnenreinigingskop.	□
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-041.0	Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.	□
Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	7	6.110-034.0	10 m hogedrukslang met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN6, geschikt voor een druk tot 250 bar.	□
Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	8	6.391-342.0	Om de actieradius te vergroten met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 x 1,5.	□
Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	9	6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	□
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	10	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	□
Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	11	6.110-031.0	Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang.	□
Hogedrukslang, 15 m, _ 8, 315 bar	12	6.110-033.0	15 m lange hogedrukslang, DN8, uitgerust met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	□
Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	13	6.390-293.0	Voor het vergroten van de actieradius van de hogedrukreiniger. Aan beide zijden aansluiting M22 x 1,5.	□
Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	14	6.110-030.0	15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR ROTARY CLEANER HEAD M63E

6.751-061.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	15	6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	☐
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	16	6.110-032.0	20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.	☐
Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	17	6.390-726.0	met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	☐
Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	18	6.110-014.0	Comfortable lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar.	☐
Hogedrukslang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	19	6.391-513.0	met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	☐
Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	20	6.110-042.0	Uitgerust met de innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling, geschikt voor een werkdruk tot 220 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 10).	☐
Hogedrukslang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.391-510.0	met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	☐
Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-043.0	Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10).	☐
Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.391-849.0	Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	☐
Hogedrukslang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-044.0	Uitstekende kenmerken en een basis uitrusting: de 25 m lange hogedrukslang (DN 10) ontwikkeld voor een werkdruk tot 220 bar.	☐
Hogedrukslang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.391-865.0	Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	☐
Hogedrukslang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-045.0	40 m lange hogedrukslang met het EASY!Lock systeem voor een tijdsbesparende manuele schroefkoppeling (aan beide kanten). Nominale diameter (DN) 10 en een werkdruk tot 220 bar.	☐
Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-059.0	Ontworpen voor een werkdruk tot 250 bar: de hogedrukslang, DN 12 met een lengte van 15 m. Hij is uitgerust met de comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	☐
Hogedrukslang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-060.0	Met EASY!Lock manuele schroefkoppeling en veel ruimte om te manoeuvreren, dankzij zijn lengte van 40 m: hogedrukslang (ID 12) met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan weerszijden. Geschikt voor een werkdruk tot 250 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR ROTARY CLEANER HEAD M63E

6.751-061.0

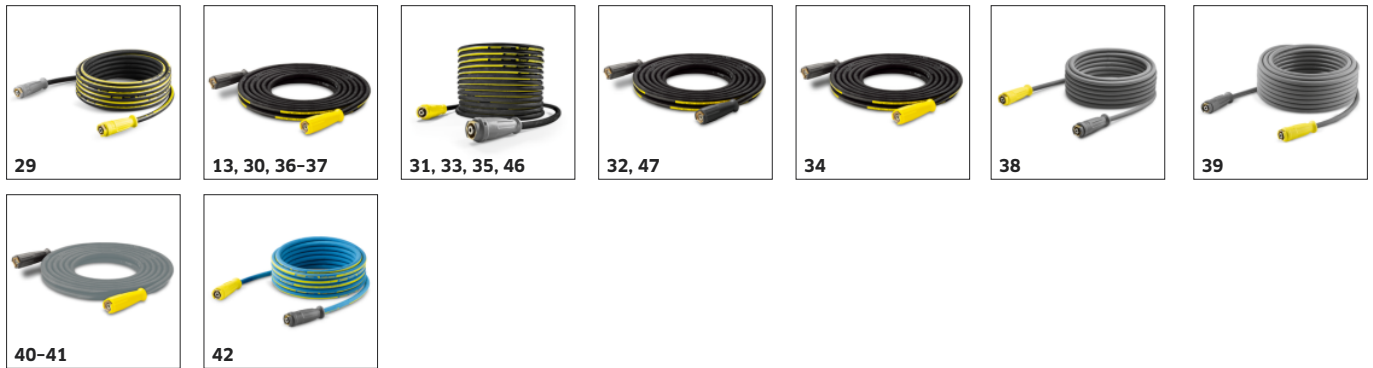

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-038.0	Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar.	☐
Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-023.0	Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen verstevigingen, ANTI!Twist en EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, voor een werkdruk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.391-354.0	Om de actieradius te vergroten met een hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 × 1.5.	☐
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	☐
Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.389-709.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-029.0	De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	37	6.390-294.0		☐
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.	☐
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	40	6.389-479.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.	☐
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	41	6.389-581.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR ROTARY CLEANER HEAD M63E

6.751-061.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaien)	☐
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	44	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	☐
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	45	6.391-887.0		☐
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	☐
Hogedrukslang elektrisch geleidend, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	47	6.391-741.0		☐
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 10, 250 bar x, EASY!Lock	48	4.119-004.0		☐
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock	49	4.119-005.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock	50	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock	51	4.119-007.0		☐
Hose TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, ID 6, 250 bar x, EASY!Lock	52	4.119-012.0		☐
Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 bar x, EASY!Lock	53	4.119-016.0		☐
Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock	54	4.119-017.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar x, EASY!Lock	55	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar x, EASY!Lock	56	4.119-020.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR ROTARY CLEANER HEAD M63E

6.751-061.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Classic				
Hose with transport packaging, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	57	4.760-834.0		☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	58	4.760-857.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	59	4.760-892.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 40 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	60	4.760-893.0		☐
KOPPELINGEN				
Adapters				
Adapter male thread G3/8"-M22x1,5	61	6.651-646.0	Brass adapter 3/8" external thread to M 22 × 1.5 external thread for max. 400 bar, max. 150 °C.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	62	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang	☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES				
Dubbele aansluitter	63	5.402-001.0		☐
Hogedruk-kogelklep	64	6.412-066.0		☐
	65	6.412-491.0		☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS				
Hogedrukkogelkraan	66	6.412-067.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren